

SEZIONE DEL CUSCINETTO

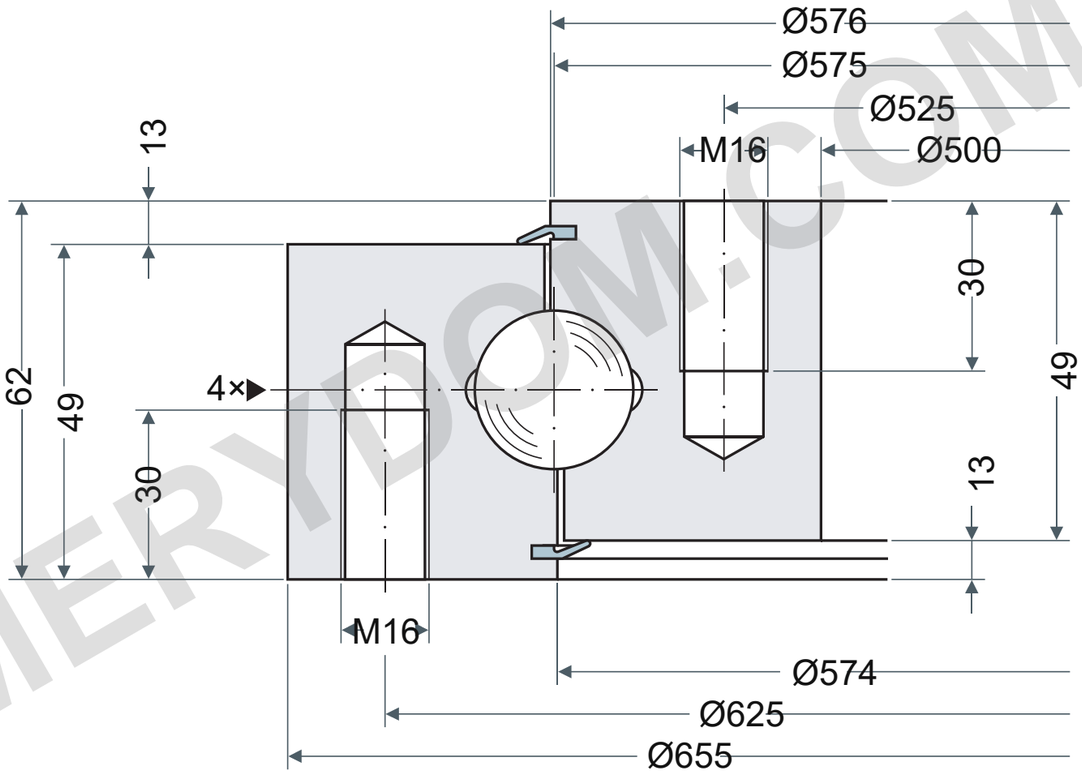


CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 060.22.0575.502.11.1503

Curve limite di carico statico

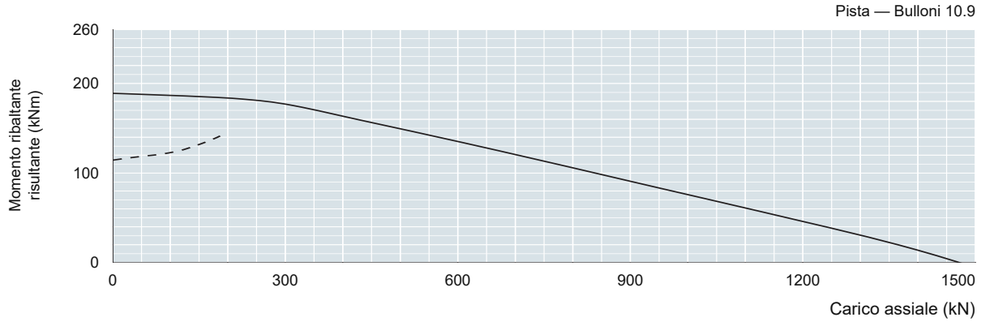

Durata di utilizzo — 30.000 giri

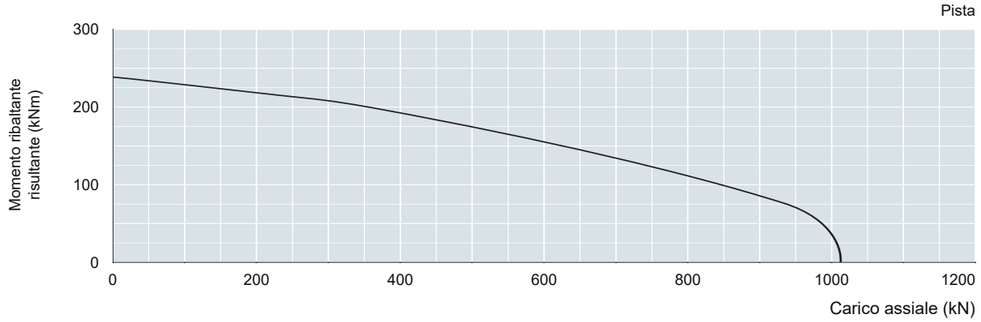

I carichi letti della pista richiedono fattori: statico fstat; durata di utilizzo fL.

Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.

Qui non vengono scelti fattori specifici per l’applicazione.

Esterno sotto / interno sopra: M16, tratto filettato30 mm.

Riferimento1504 dell’utente: Rothe Erde ©2007, p.87.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p59; grafico p59.

Da655/Di500/DL575;O576/U574;H62;H1=H2=49;Ho=Hu=13;La625/12×M16×30;Li525/12×M16×30;n1=4

Rothe Erde 060.22.0575.502.11.1503 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Cuscinetto a sfere a quattro punti a una corona
060.22.0575.502.11.1503
REFERENCE: Rothe Erde /06
Rev1.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM