

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

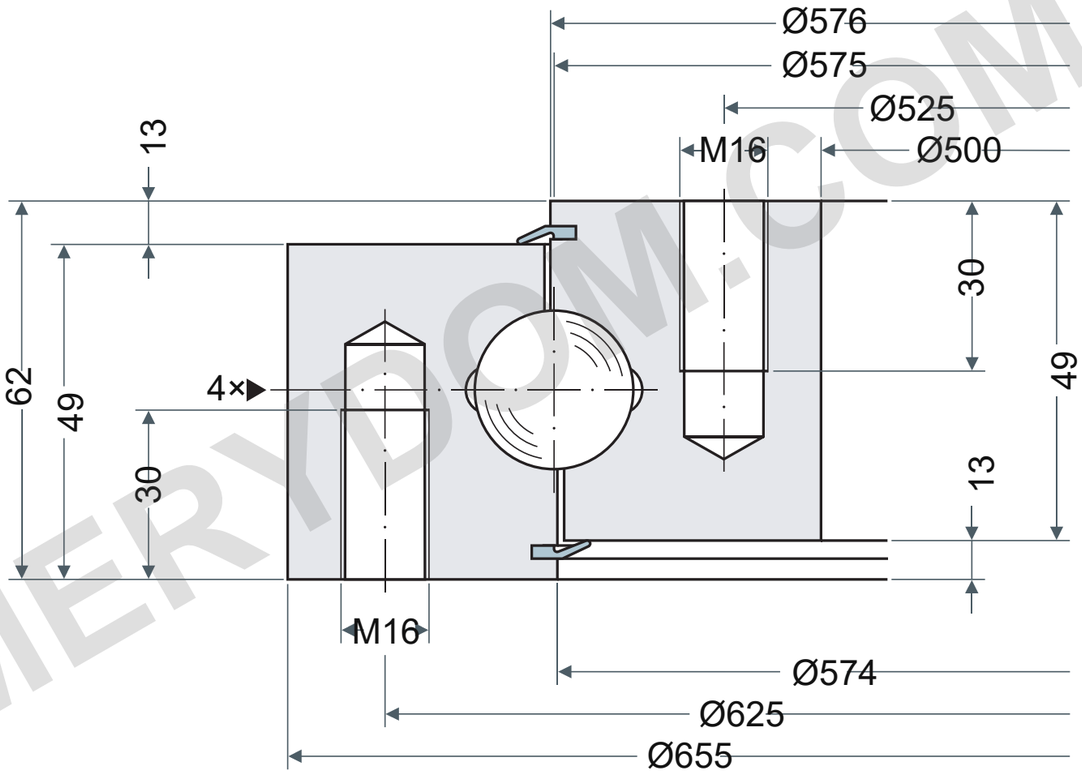


НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Rothe Erde 060.22.0575.502.11.1503

Статические предельные кривые

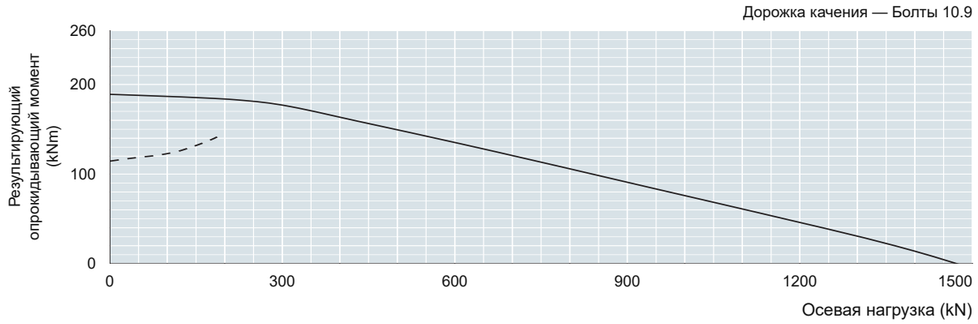

Ресурс — 30 000 оборотов

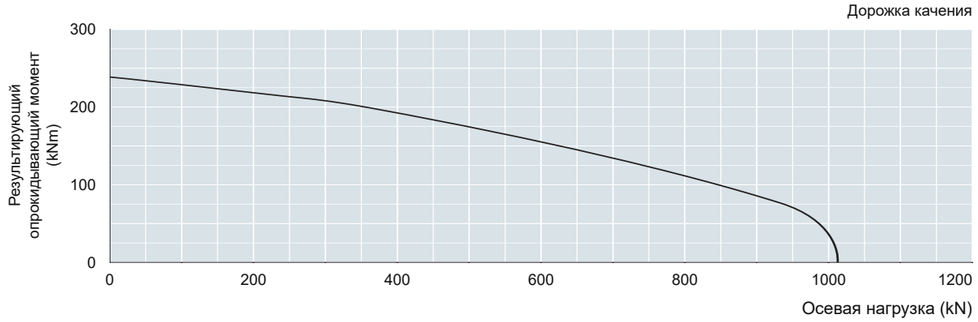

Для нагрузок дорожки нужны коэффициенты применения: статика fstat; ресурс fL.

См. таблицу1 источника, печатная стр.61. Параметр:30 000 оборотов под полной нагрузкой.

Коэффициенты для конкретного применения здесь не выбраны.

Наружное снизу / внутреннее сверху: M16, резьба30 мм.

По указанию пользователя:1504, Rothe Erde ©2007, стр.87.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: Rothe Erde EN1225; размеры стр59; график стр59.

Da655/Di500/DL575;O576/U574;H62;H1=H2=49;Ho=Hu=13;La625/12×M16×30;Li525/12×M16×30;n1=4

Rothe Erde 060.22.0575.502.11.1503 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый подшипник
060.22.0575.502.11.1503
REFERENCE: Rothe Erde /06
Rev1.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM