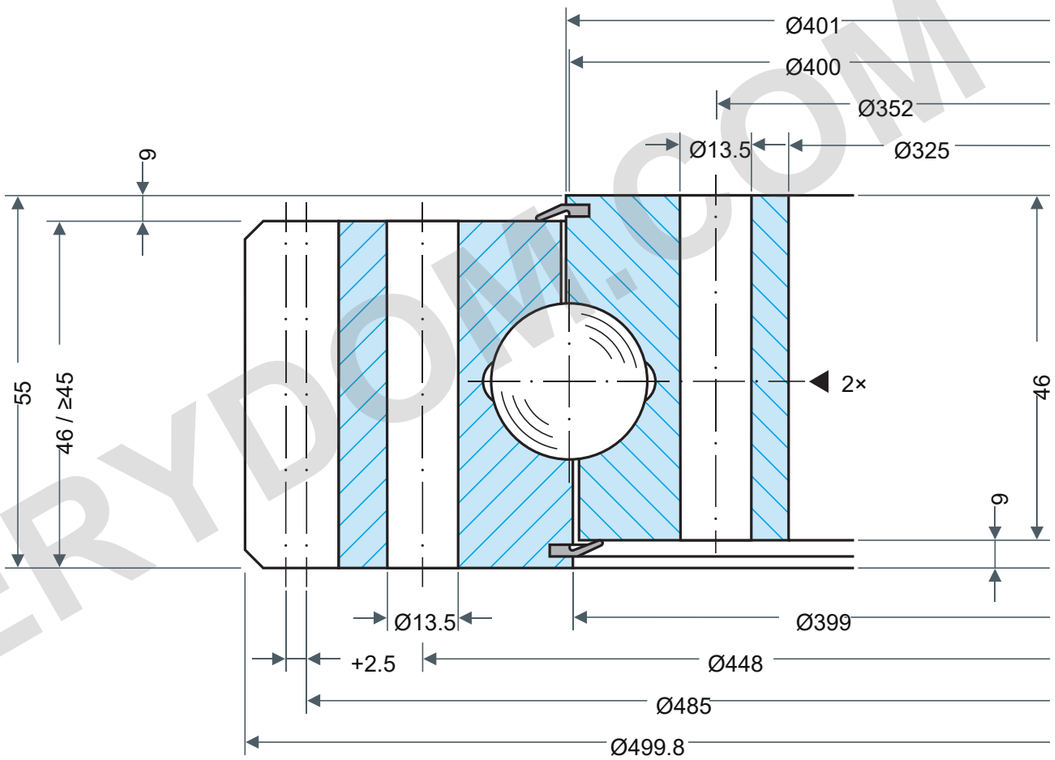
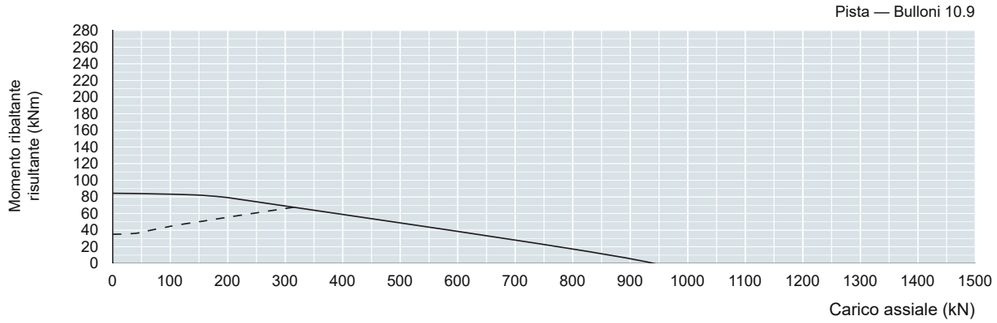
## SEZIONE DEL CUSCINETTO



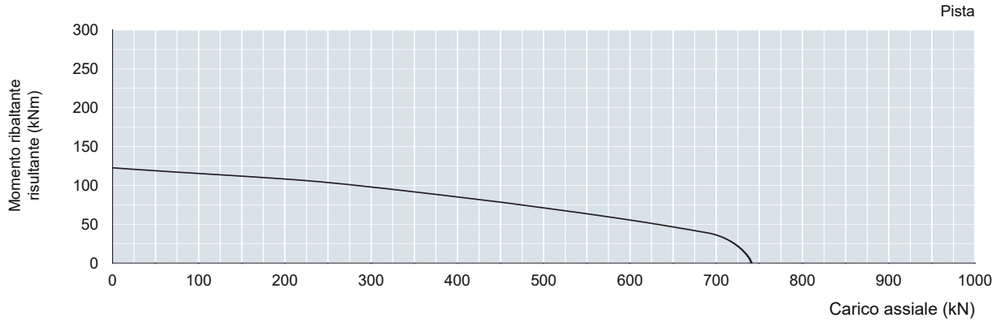

## CAPACITÀ DI CARICO

### Rothe Erde 061.20.0400.100.11.1503

Curve limite di carico statico




Durata di utilizzo — 30.000 giri




I carichi letti della pista richiedono fattori: statico fstat; durata di utilizzo fL.

Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.

Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.

## NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p74; grafico p74.

Da499.8/Di325;DL400/O401/U399;H55/46/46;Ho/Hu9;La448/Li352:16Ø13.5 through;boltM12;d485/m5/z97/x+2.5/k−.5;bmin≥45;X1 14.13/X2 28.26kN;n1=2;Ø≤1000 ±2.5mm

Rothe Erde 061.20.0400.100.11.1503 — Pagina prodotto | MERYDOM

| MERYDOM |
| --- |
| Cuscinetto a sfere a quattro punti a una corona |
| **061.20.0400.100.11.1503** |
| REFERENCE: Rothe Erde /06 |
| Rev1.0 \| mm \| NTS \| 1/1 |

MERYDOM.COM