SECCIÓN DEL RODAMIENTO

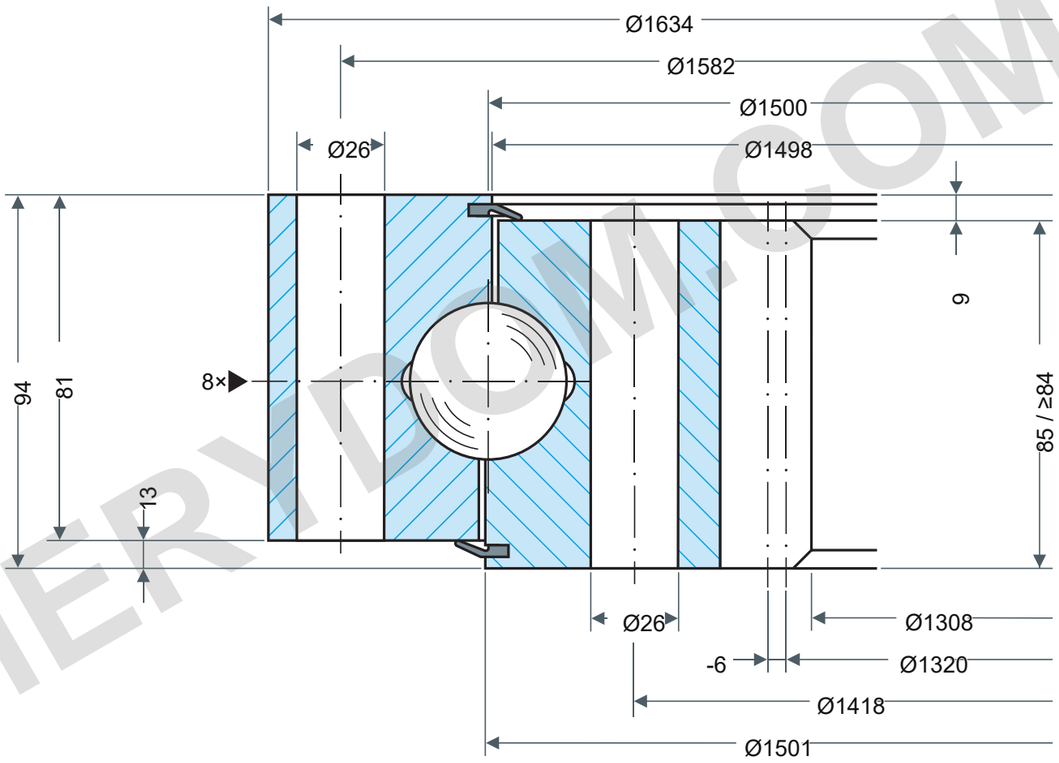

CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 062.40.1500.000.19.1504

Curvas límite de carga estática

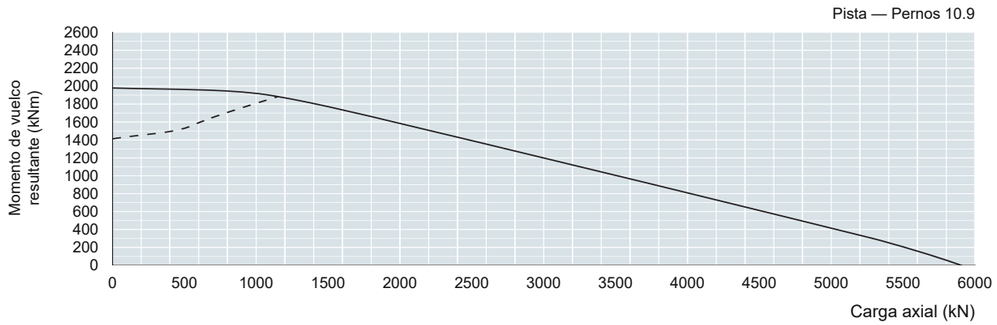

Periodo de utilización — 30.000 revoluciones

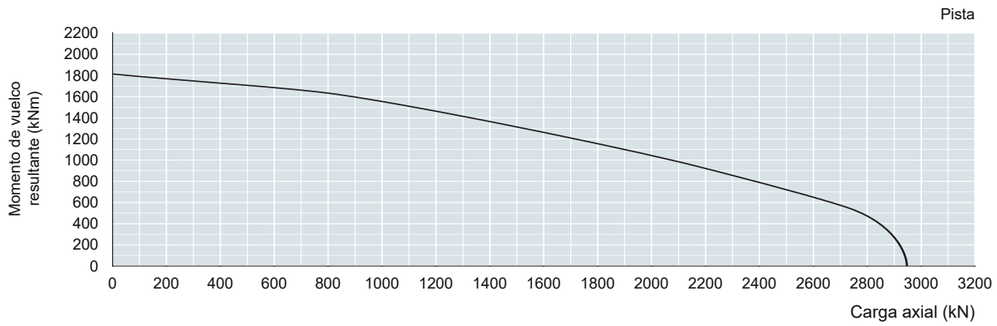

Las cargas leídas de la pista requieren factores: estática fstat; utilización fL.
Véase tabla1 de la fuente, página impresa61. Parámetro:30.000 giros a plena carga.
Aquí no se seleccionan factores específicos de la aplicación.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p83; gráfico p83.

Da1634/Di1308;DL1500/O1498/U1501;H94/H1=85/H2=81;Ho9/Hu13;La1582/Li1418:40Ø26through;boltM24;d1320/m12/z110/x-6;bmin≥84;X1/X2=63.25/126.49kN;n1=8;Ø≤2000±3.5mm

Rothe Erde 062.40.1500.000.19.1504 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de bolas de cuatro puntos de una hilera
062.40.1500.000.19.1504
REFERENCE: Rothe Erde /06
Rev1.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM