



SEZIONE DEL CUSCINETTO

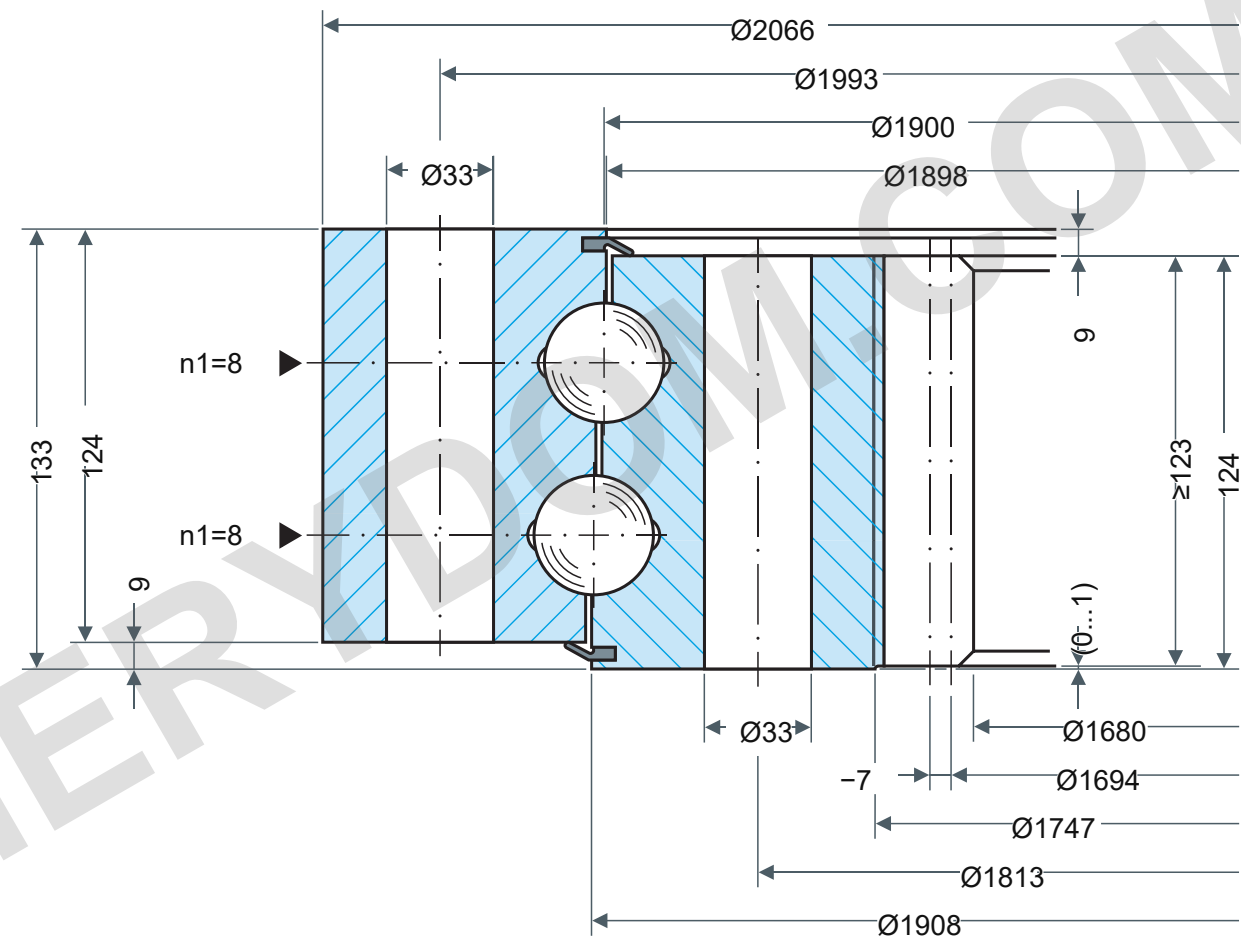


CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 092.35.1900.990.11.1502

Curve limite di carico statico

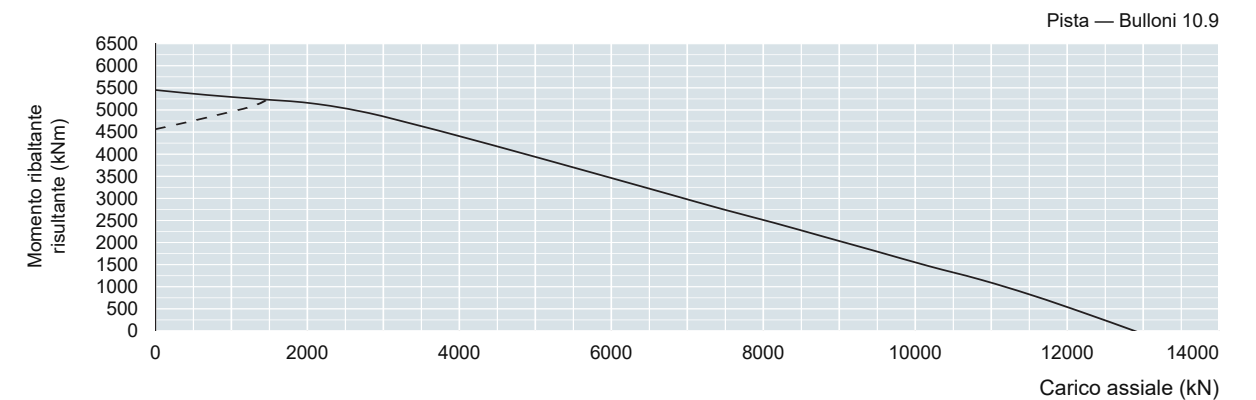

Durata di utilizzo — 30.000 giri

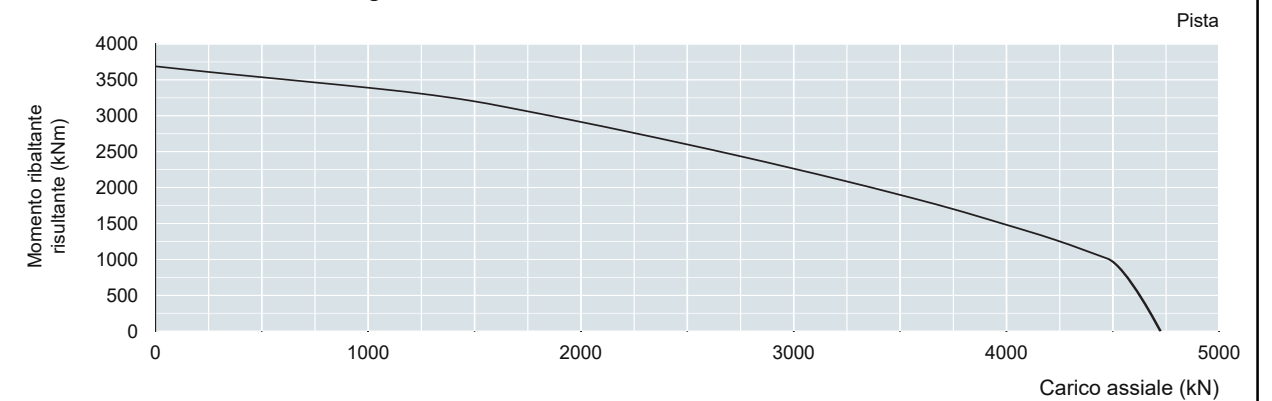

I carichi letti della pista richiedono fattori: statico f_{stat} ; durata di utilizzo f_L .

Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.

Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p90; grafico p90.

int.H1=124/est.H2=124;La1993/Li1813:64Ø33 passante;bulloneM30;d1694/m14/z121/x-7/k0;Zu1747;bmin≥123;X1/X2=108.14/216.29kN;n1=8;(0...1);Ø≤2000±3.5/≤4000±5mm

Rothe Erde 092.35.1900.990.11.1502 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM

Cuscinetto a sfere a doppia corona e quattro punti

092.35.1900.990.11.1502

REFERENCE: Rothe Erde /09

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1