РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

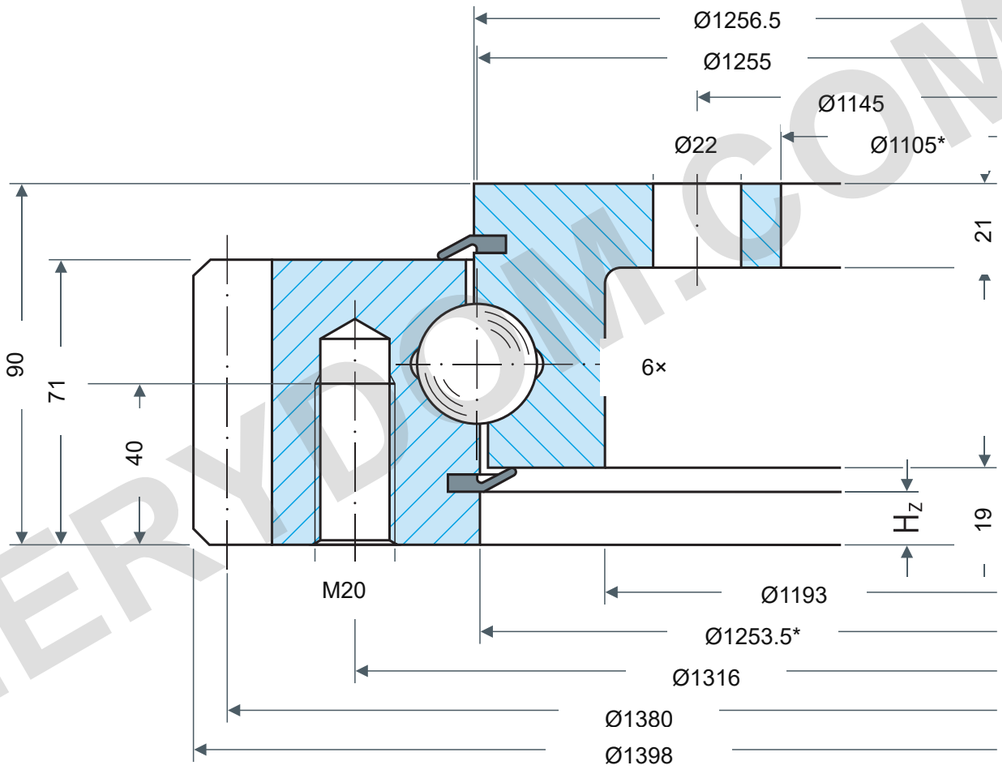

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Rothe Erde 281.30.1200.013

Статические предельные кривые

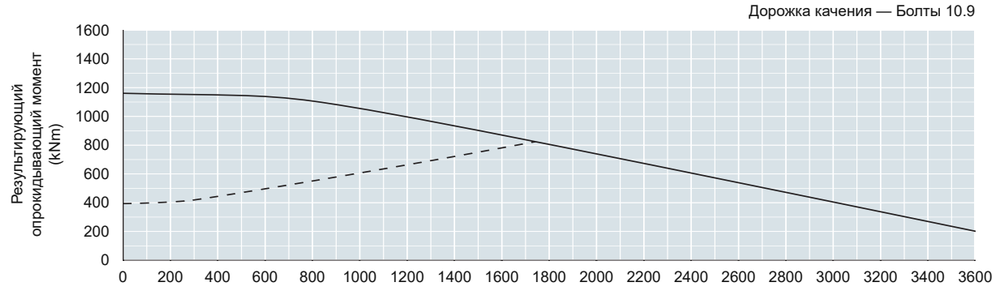

Ресурс — 30 000 оборотов

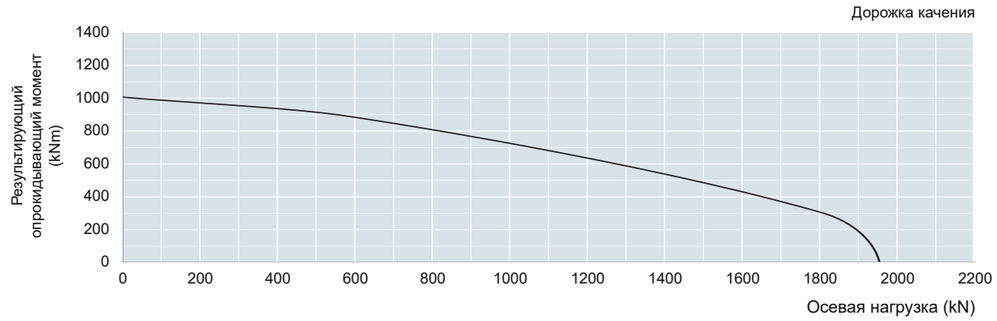

Для нагрузок дорожки нужны коэффициенты применения: статика fstat; ресурс fL.

См. таблицу1 источника, печатная стр.61. Параметр:30 000 оборотов под полной нагрузкой.

Коэффициенты для конкретного применения здесь не выбраны.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: Rothe Erde EN1225; размеры стр54; график стр54.

Da1398; Di1105; H90; Hu19; La1316/42×M20 blind40; Li1145/42×Ø22; flange21; d1380/m10/z138/b71; Y axial≤ 0.45/radial≤ 0.37 mm

Rothe Erde 281.30.1200.013 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный шариковый профильный подшипник
281.30.1200.013
REFERENCE: Rothe Erde /28
Rev1.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM