

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

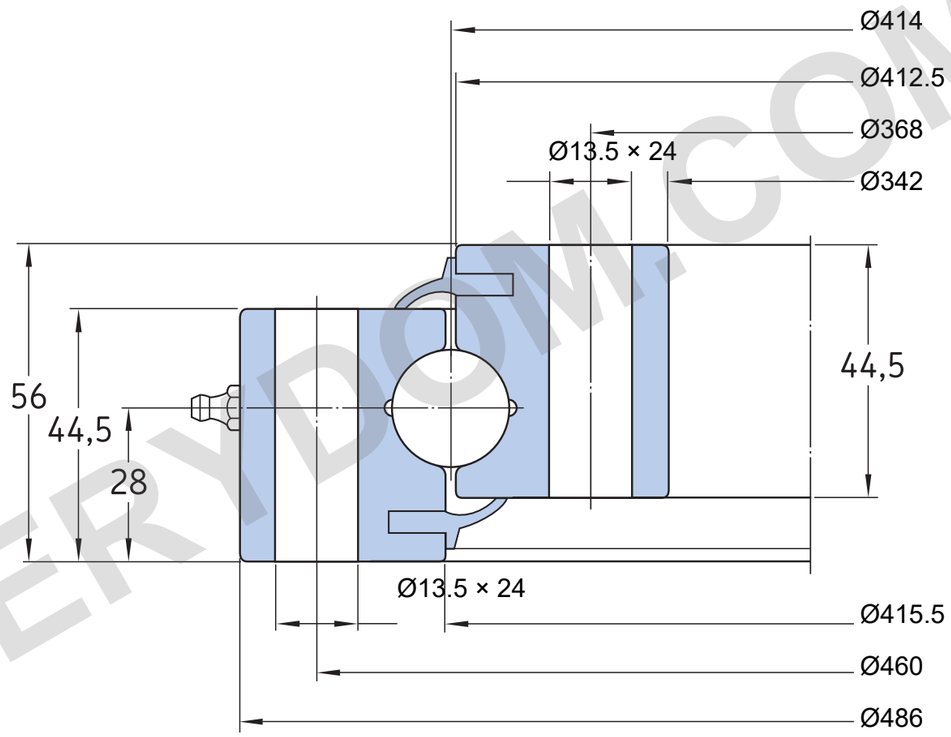

CAPACIDAD DE CARGA

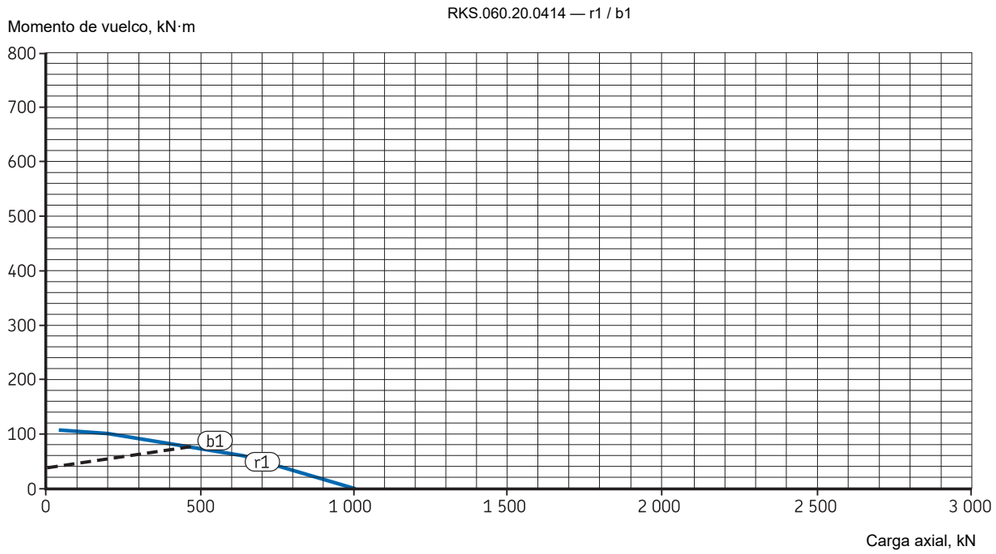

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

SKF 76/77/60; apoyado; r1 pista / b1 tornillos 10.9; condiciones p. 21

bola Ø20; 24 agujeros/anillo; 4 engrasadores exteriores equidistantes A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.060.20.0414 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de bolas de cuatro puntos
RKS.060.20.0414
SKF / RKS.060
REV 1 | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM