

## LAGERSCHNITT

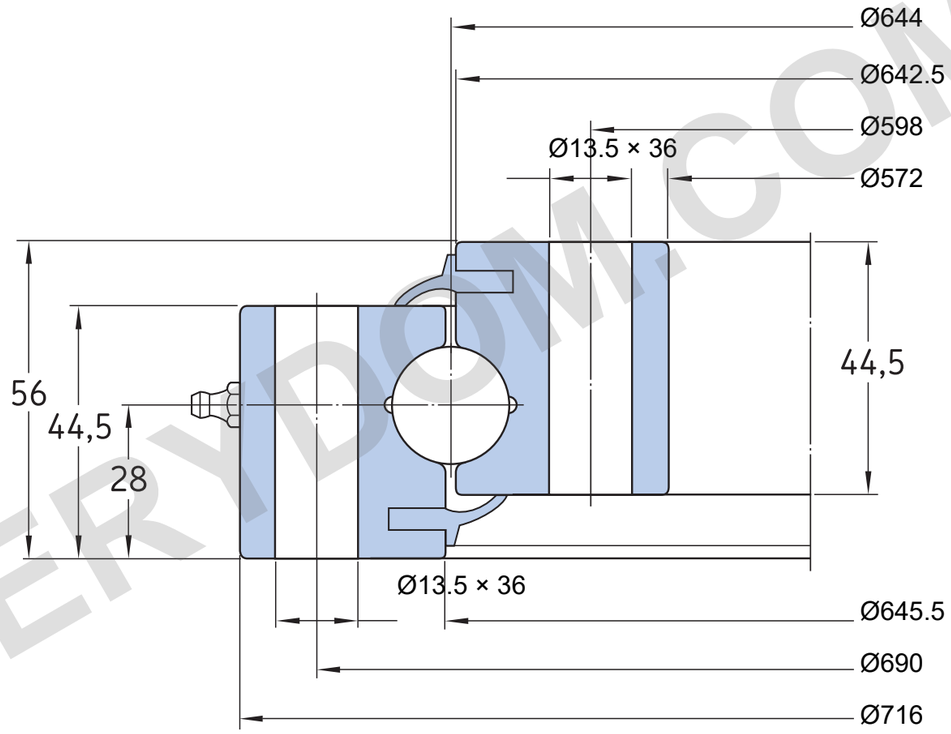


## TRAGFÄHIGKEIT

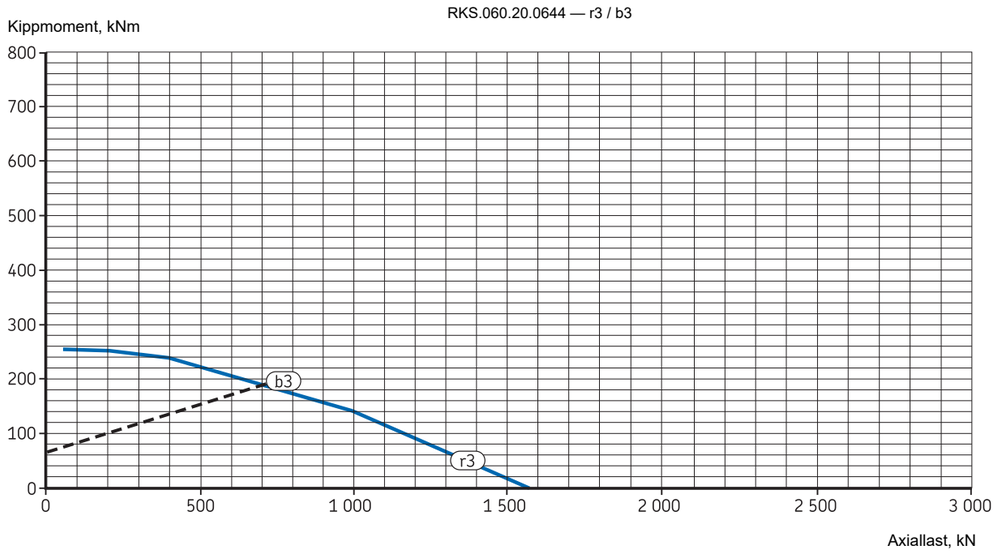


### REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 76/77/60; gestützt; r3 Laufbahn / b3 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Kugel Ø20; Bohrungen 36/Ring; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel außen A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.060.20.0644 — Produktseite | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Vierpunkt-Kugeldrehverbindung |
| **RKS.060.20.0644** |
| SKF / RKS.060 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Blatt 1/1 |

MERYDOM.COM