

LAGERSCHNITT

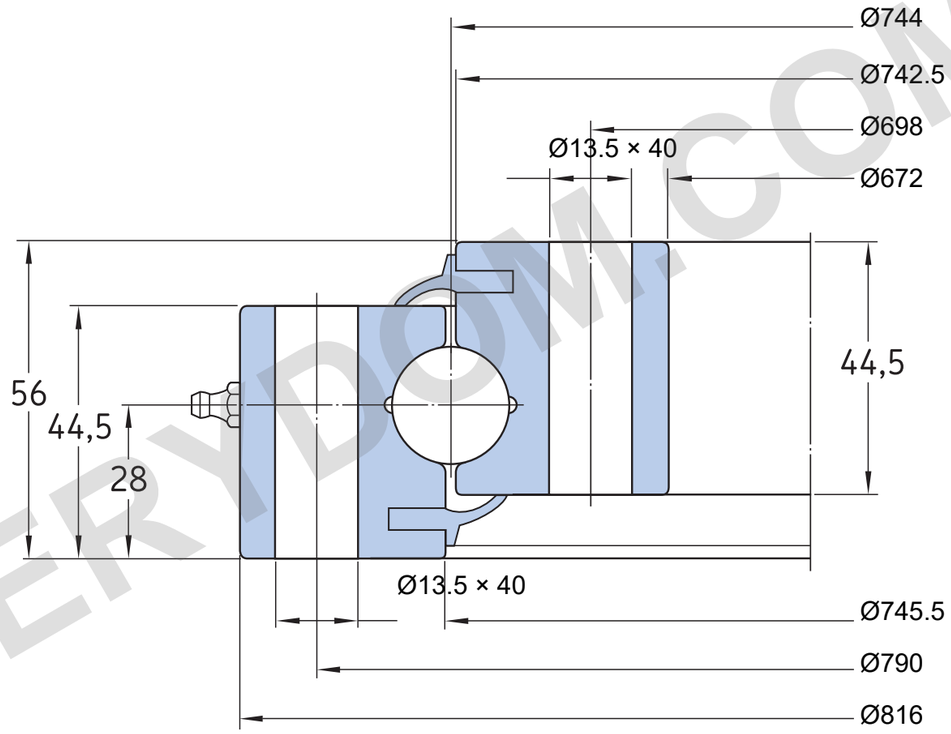

TRAGFÄHIGKEIT

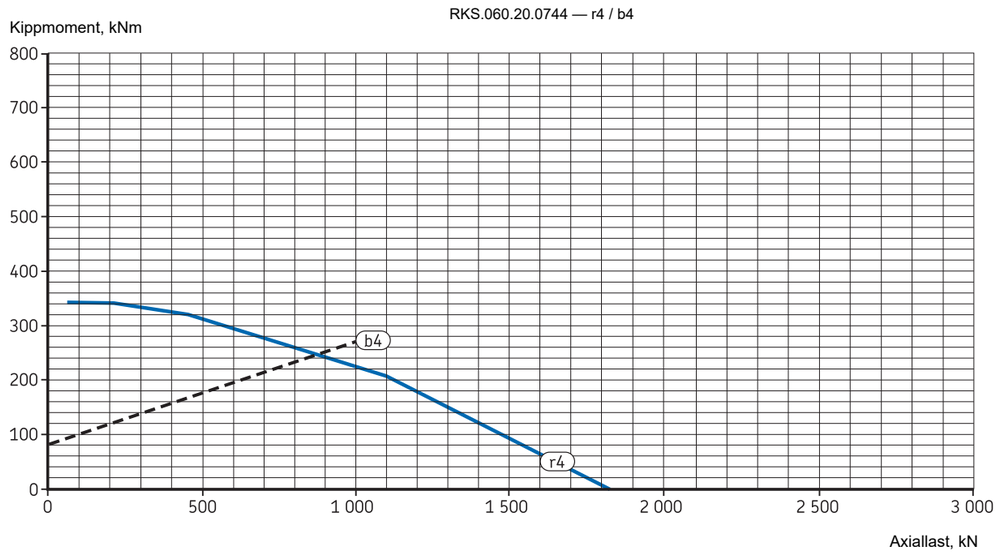

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 76/77/60; gestützt; r4 Laufbahn / b4 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Kugel Ø20; Bohrungen 40/Ring; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel außen A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.060.20.0744 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
RKS.060.20.0744
SKF / RKS.060
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM