

SEZIONE DEL CUSCINETTO

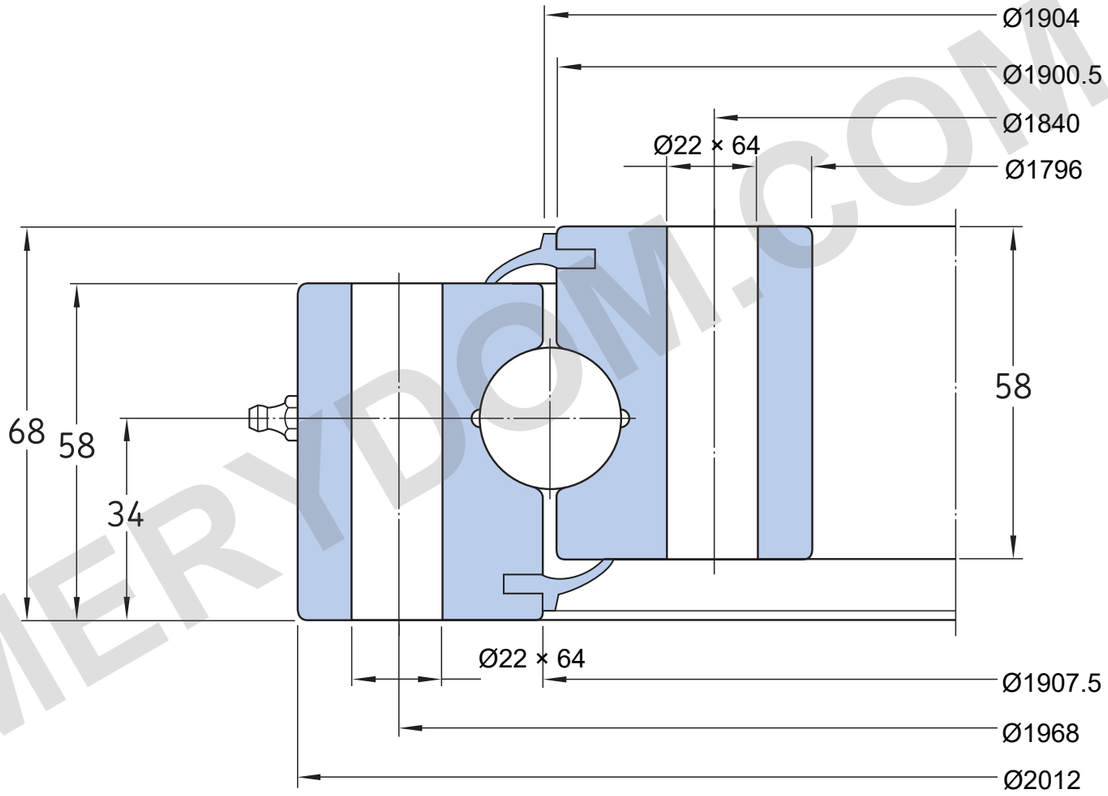

CAPACITÀ DI CARICO

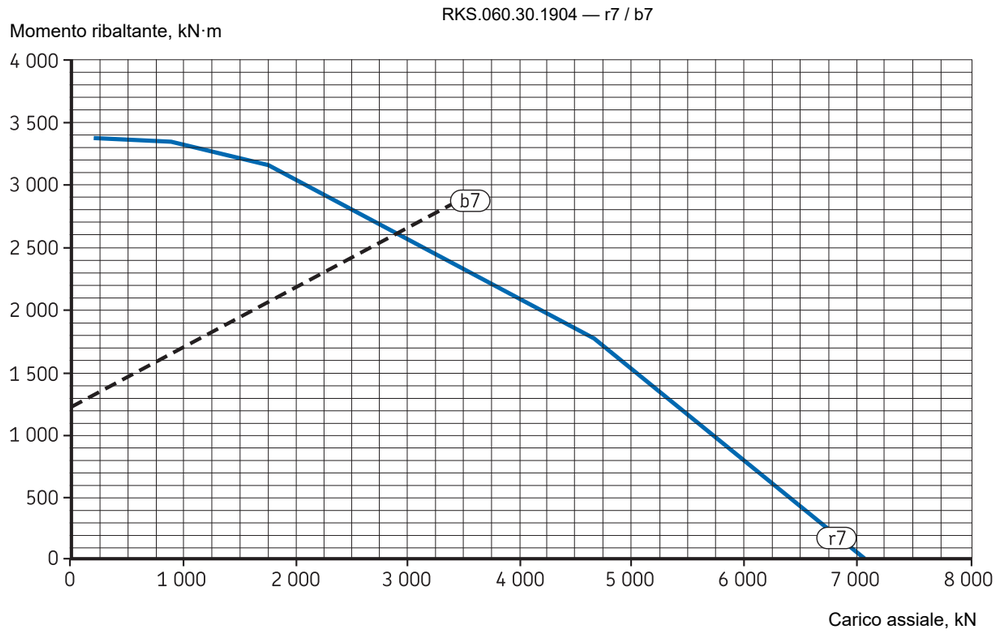

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 78/79/60; supportato; r7 pista / b7 bulloni 10.9; condizioni p. 21

sfera Ø30; 64 fori/anello; 4 ingrassatori esterni equidistanti A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.060.30.1904 — Pagina del prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Cuscinetto a sfere a quattro punti
RKS.060.30.1904
SKF / RKS.060
REV 1 | NTS | mm | Foglio 1/1

MERYDOM.COM