

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

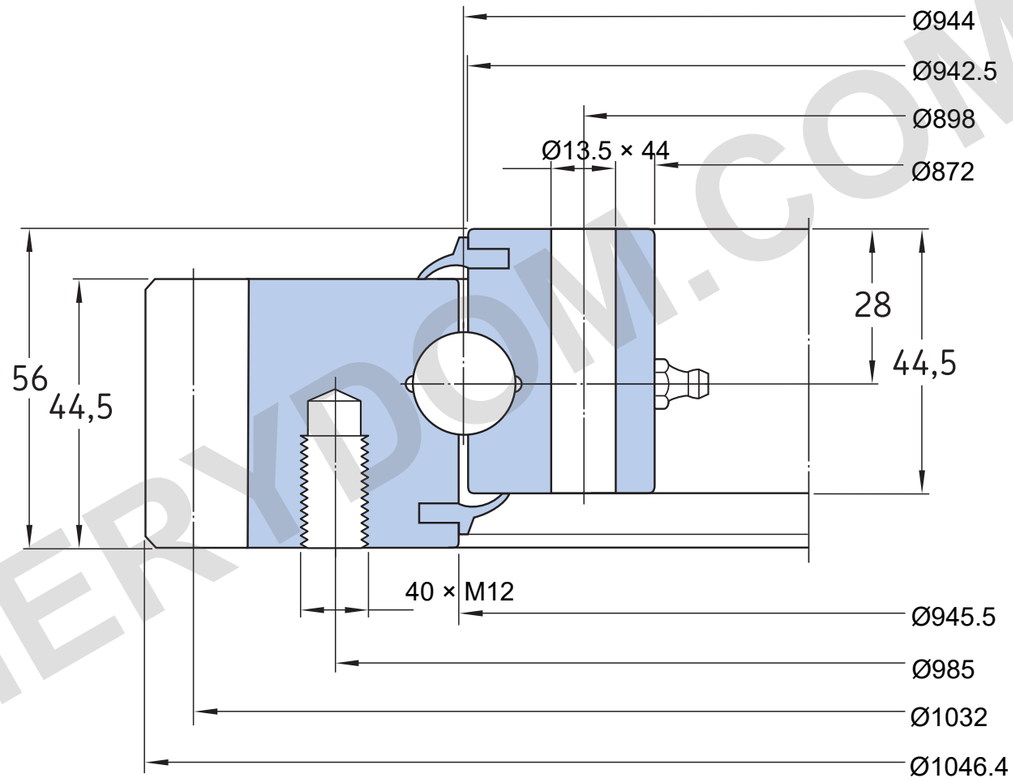

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

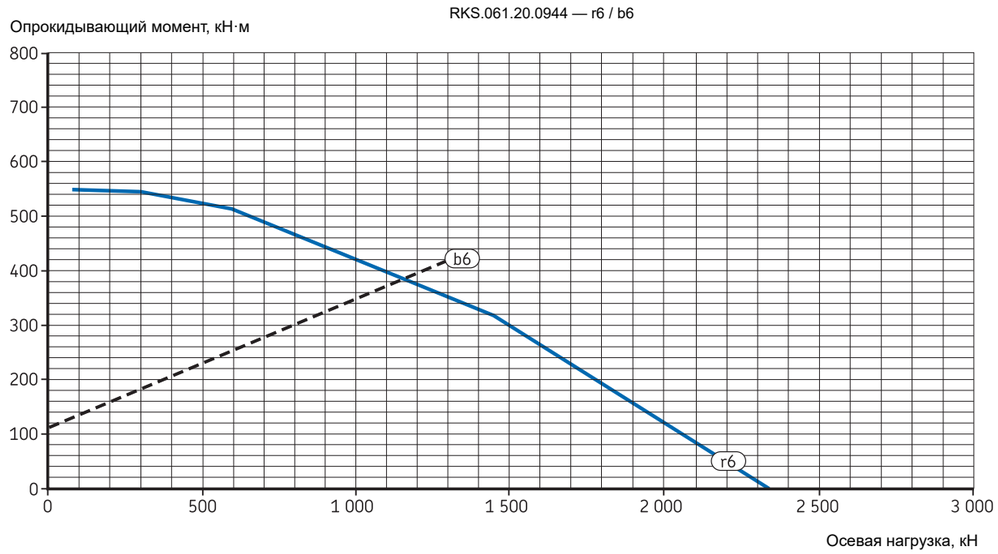

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не измерять по чертежу.

SKF 68/69; с опорой; r6 дорожка качения / b6 болты 10.9; условия на стр. 21

шарик Ø20; Отв. снаружи 40 × M12; внутри Ø13.5 × 44; 4 маслёнки равномерно внутри A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.061.20.0944 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Четырёхточечный шариковый подшипник
RKS.061.20.0944
SKF / RKS.061
REV 1 | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM