

LAGERSCHNITT

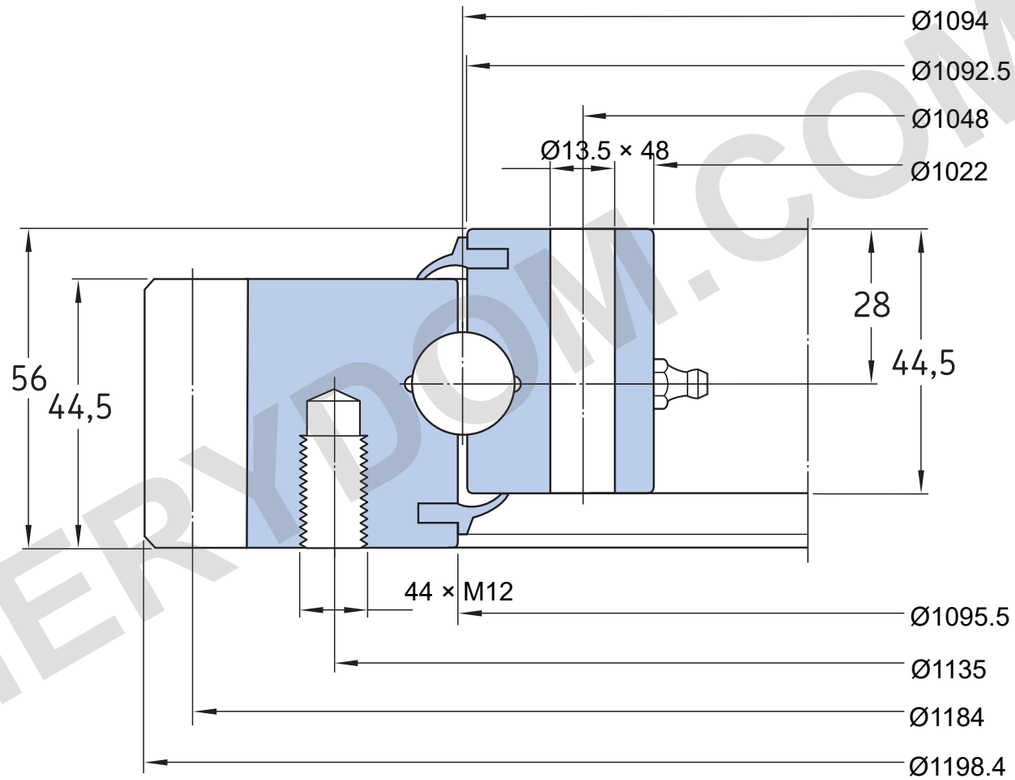

TRAGFÄHIGKEIT

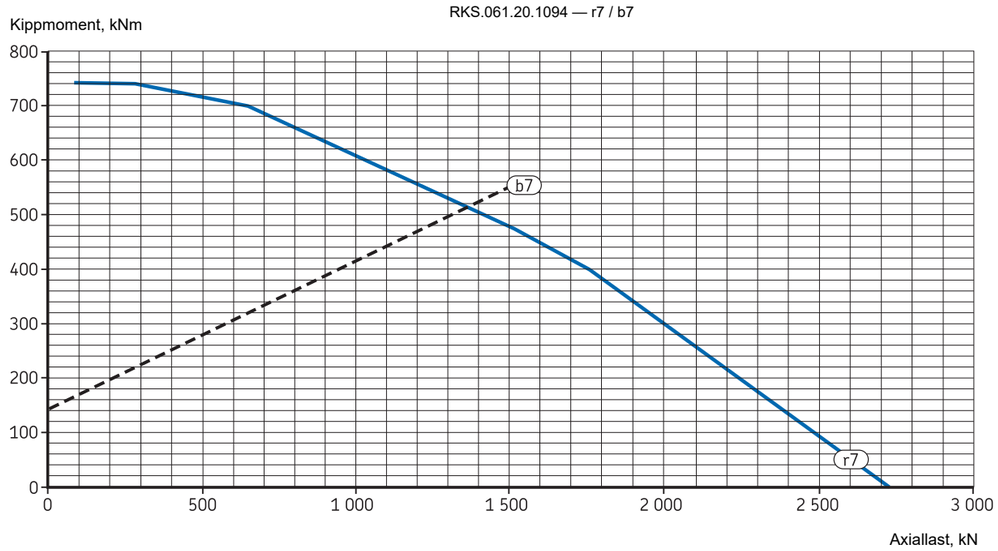

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 68/69; gestützt; r7 Laufbahn / b7 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Kugel Ø20; Außenbohrungen 44 × M12; Innenbohrungen Ø13.5 × 48; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel innen A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.061.20.1094 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
RKS.061.20.1094
SKF / RKS.061
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM