

LAGERSCHNITT

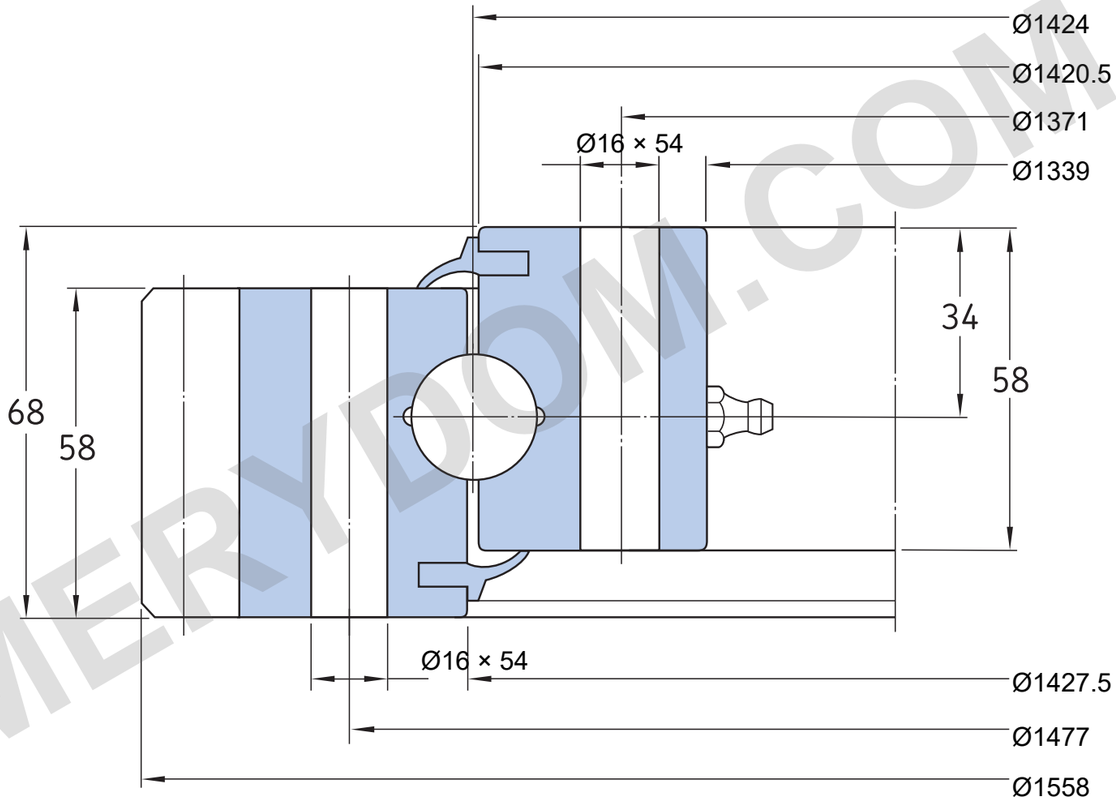

TRAGFÄHIGKEIT

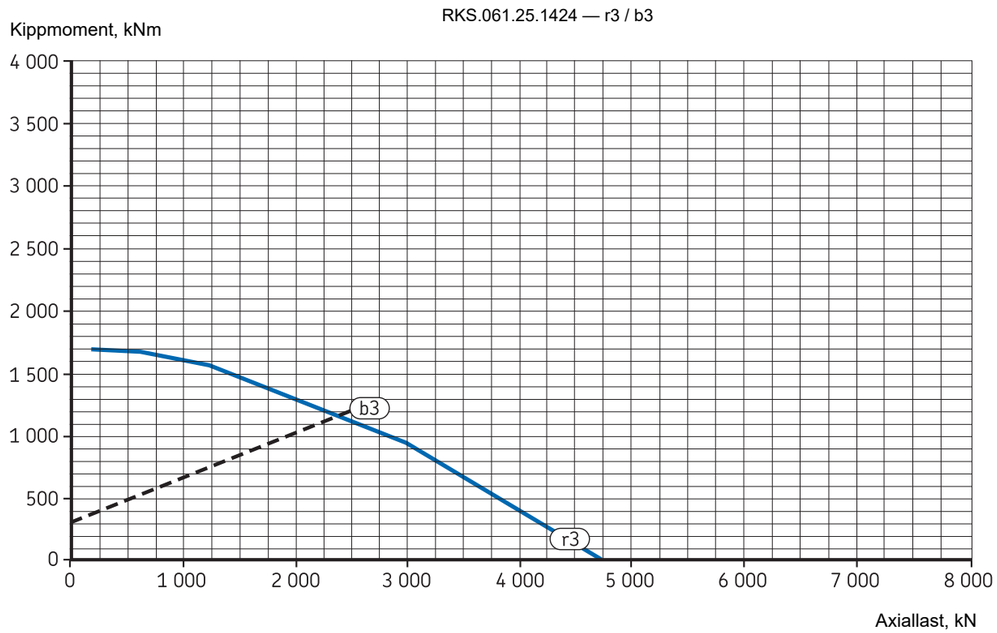

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 70/71/60; gestützt; r3 Laufbahn / b3 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Kugel Ø25; Bohrungen 54/Ring; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel innen A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.061.25.1424 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
RKS.061.25.1424
SKF / RKS.061
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM