

## LAGERSCHNITT

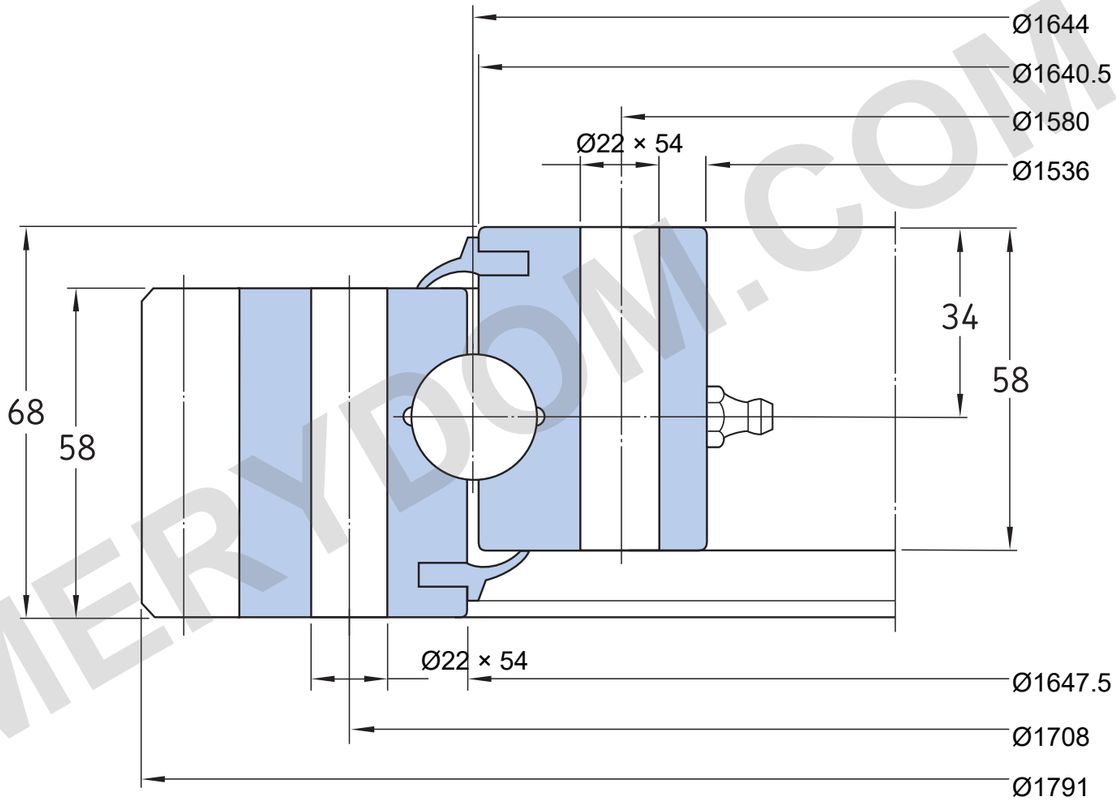


## TRAGFÄHIGKEIT

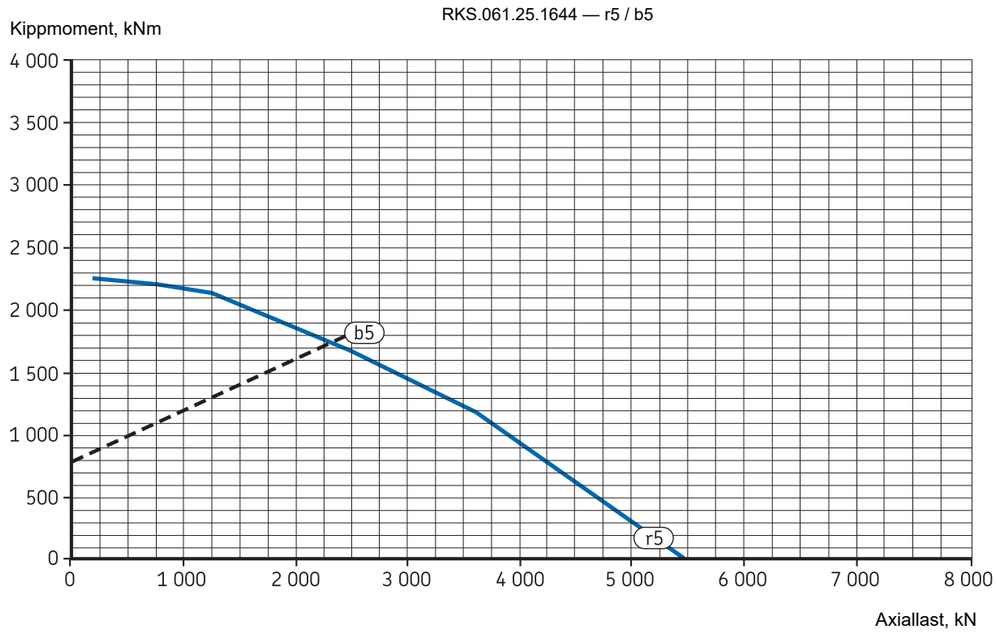


### REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 70/71/60; gestützt; r5 Laufbahn / b5 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Kugel Ø25; Bohrungen 54/Ring; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel innen A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.061.25.1644 — Produktseite | MERYDOM

| MERYDOM |
|---|
| Vierpunkt-Kugeldrehverbindung |
| **RKS.061.25.1644** |
| SKF / RKS.061 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Blatt 1/1 |

MERYDOM.COM