

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

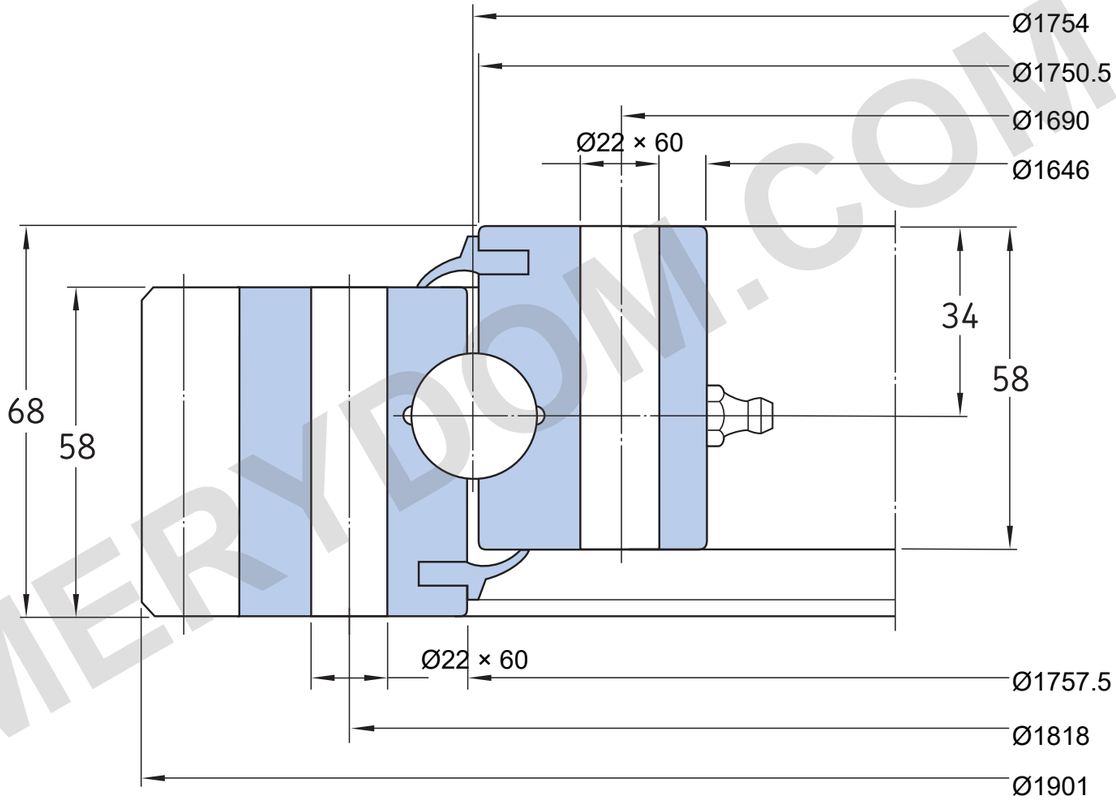

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

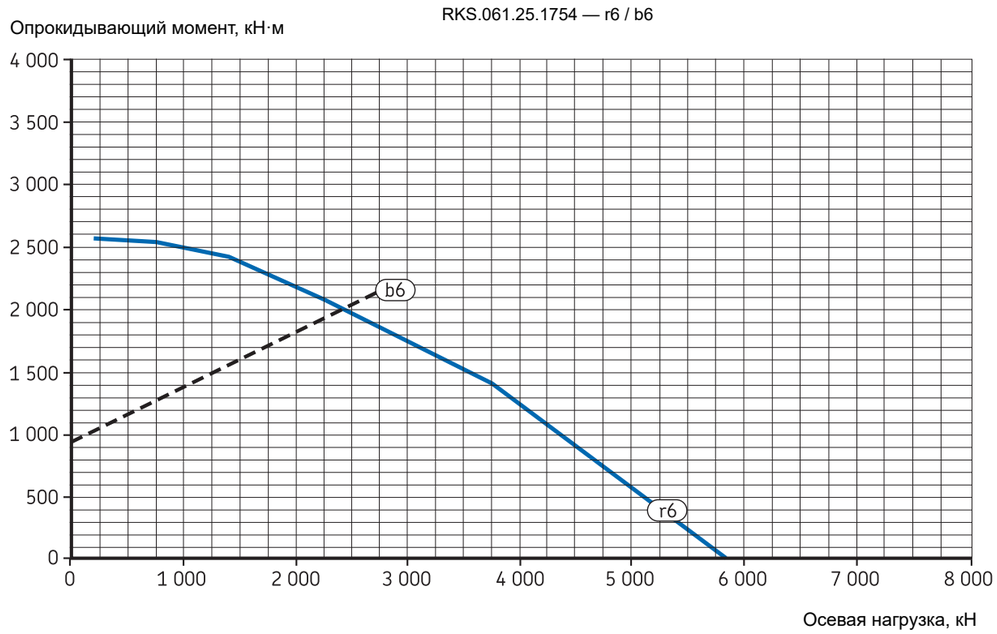

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не измерять по чертежу.

SKF 70/71/60; на опоре; r6 дорожка / b6 болты 10.9; условия стр. 21

шарик Ø25; Отверстий 60/кольцо; 4 равномерно расположенные внутренние маслёнки A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.061.25.1754 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Четырёхточечный шариковый подшипник
RKS.061.25.1754
SKF / RKS.061
REV 1 | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM