

LAGERSCHNITT

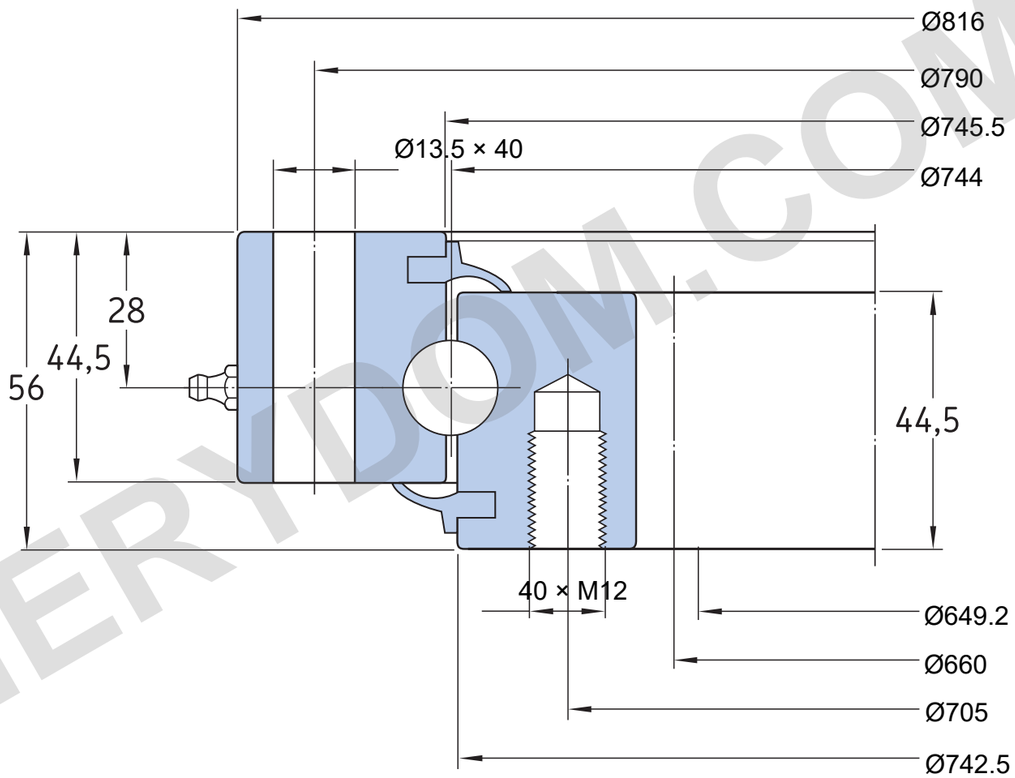

TRAGFÄHIGKEIT

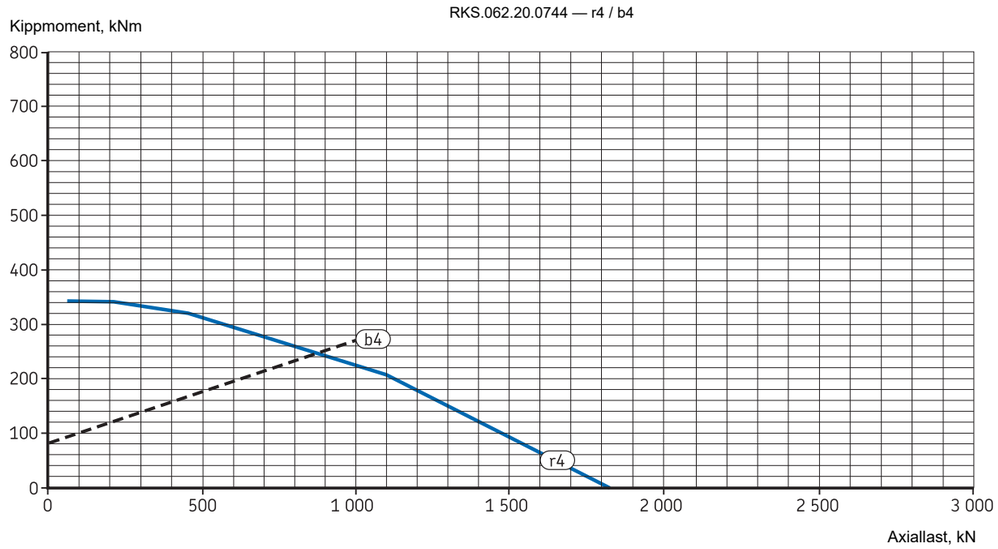

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 72/73; gestützt; r4 Laufbahn / b4 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Kugel Ø20; Außenbohrungen Ø13.5 × 40; Innenbohrungen 40 × M12; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel außen A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.062.20.0744 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
RKS.062.20.0744
SKF / RKS.062
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM