

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

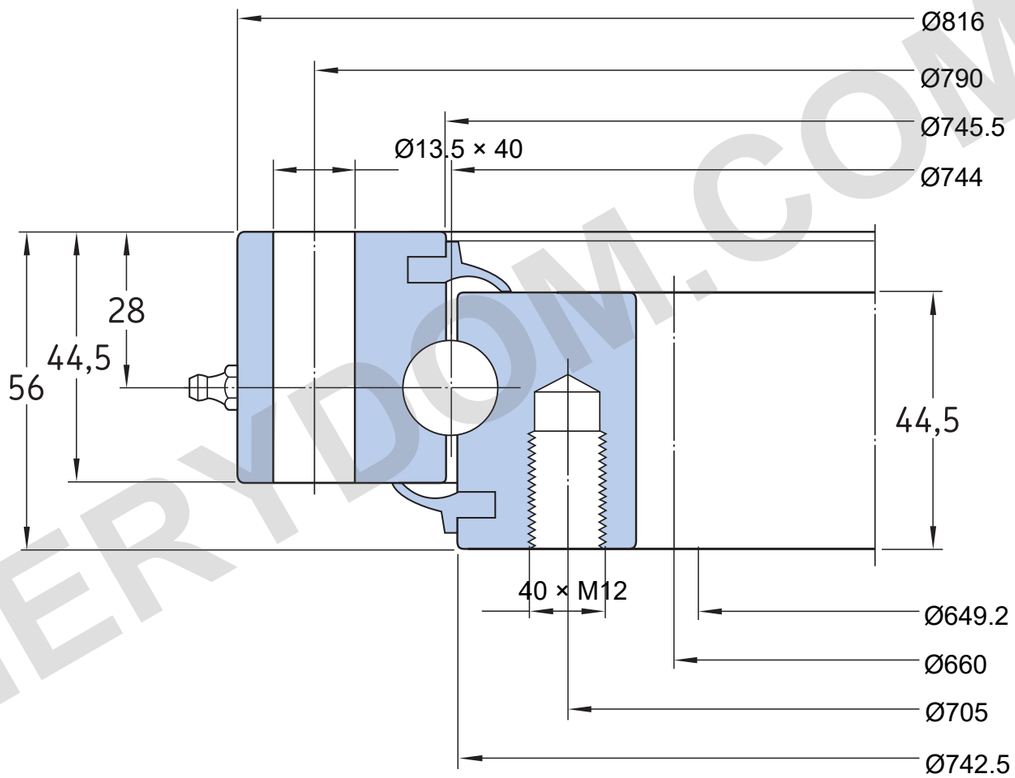

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

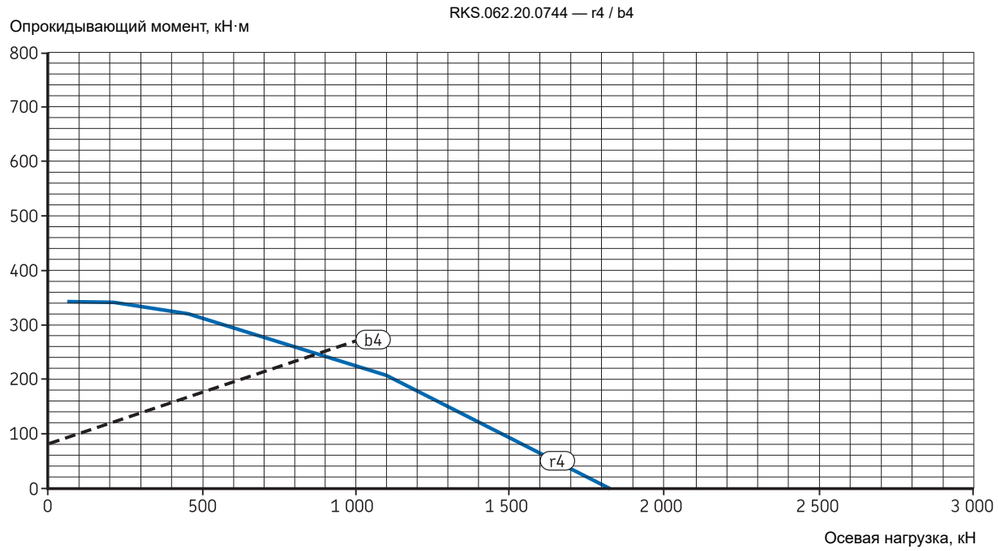

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не измерять по чертежу.

SKF 72/73; с опорой; r4 дорожка качения / b4 болты 10.9; условия на стр. 21

шарик Ø20; Отв. снаружи Ø13.5 × 40; внутри 40 × M12; 4 маслёнки равномерно снаружи A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.062.20.0744 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Четырёхточечный шариковый подшипник
RKS.062.20.0744
SKF / RKS.062
REV 1 | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM