

## РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

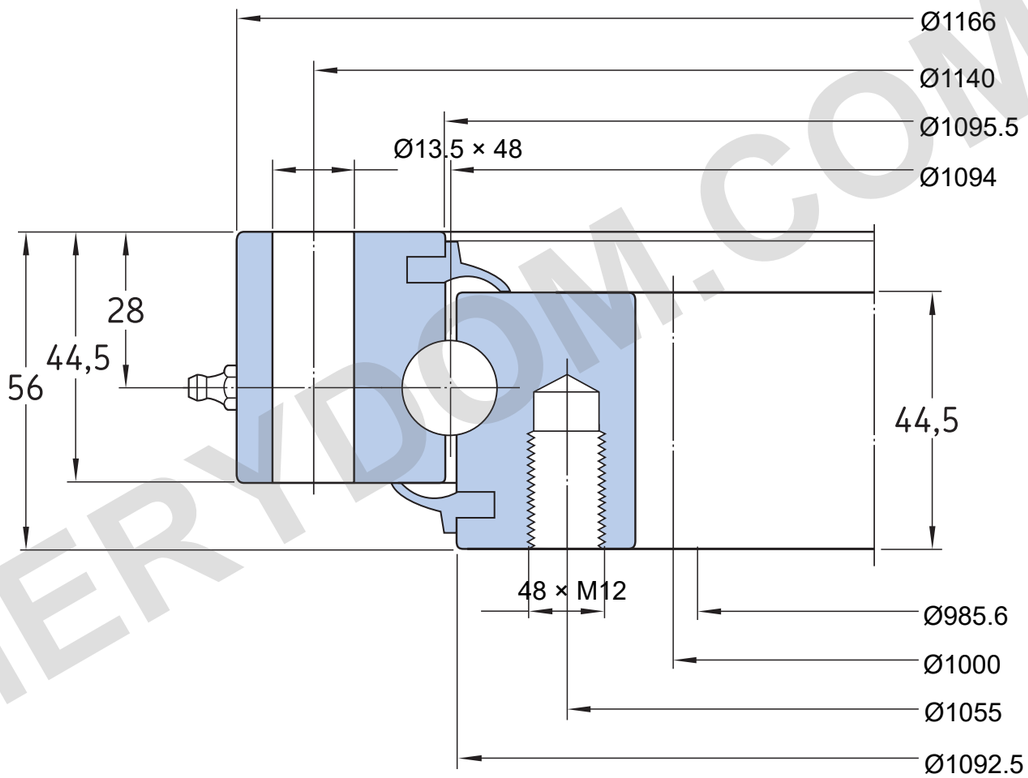


## НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

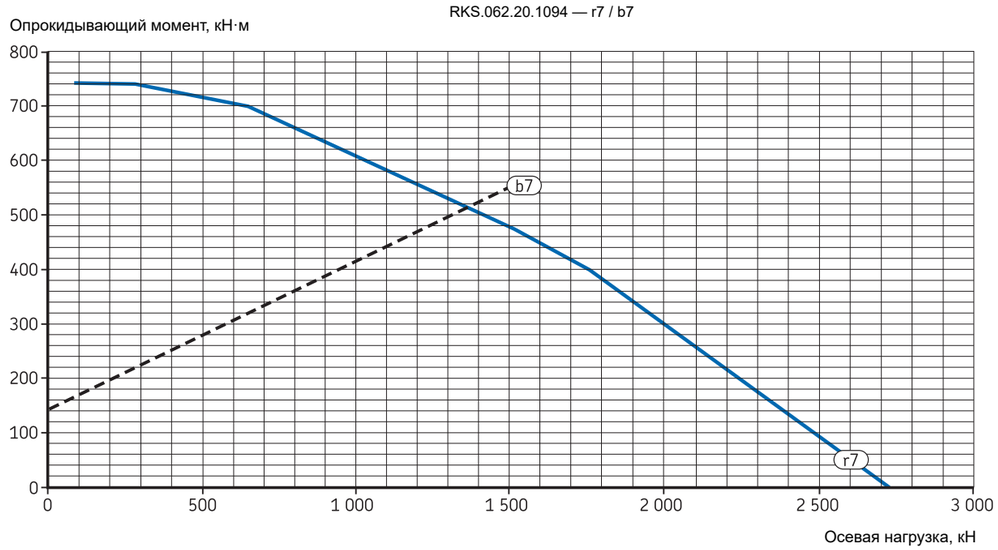


### ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не измерять по чертежу.

SKF 72/73; с опорой; r7 дорожка качения / b7 болты 10.9; условия на стр. 21

шарик Ø20; Отв. снаружи Ø13.5 × 48; внутри 48 × M12; 4 маслёнки равномерно снаружи A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.062.20.1094 — Страница изделия | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Четырёхточечный шариковый подшипник |
| **RKS.062.20.1094** |
| SKF / RKS.062 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Лист 1/1 |

MERYDOM.COM