

SEZIONE DEL CUSCINETTO

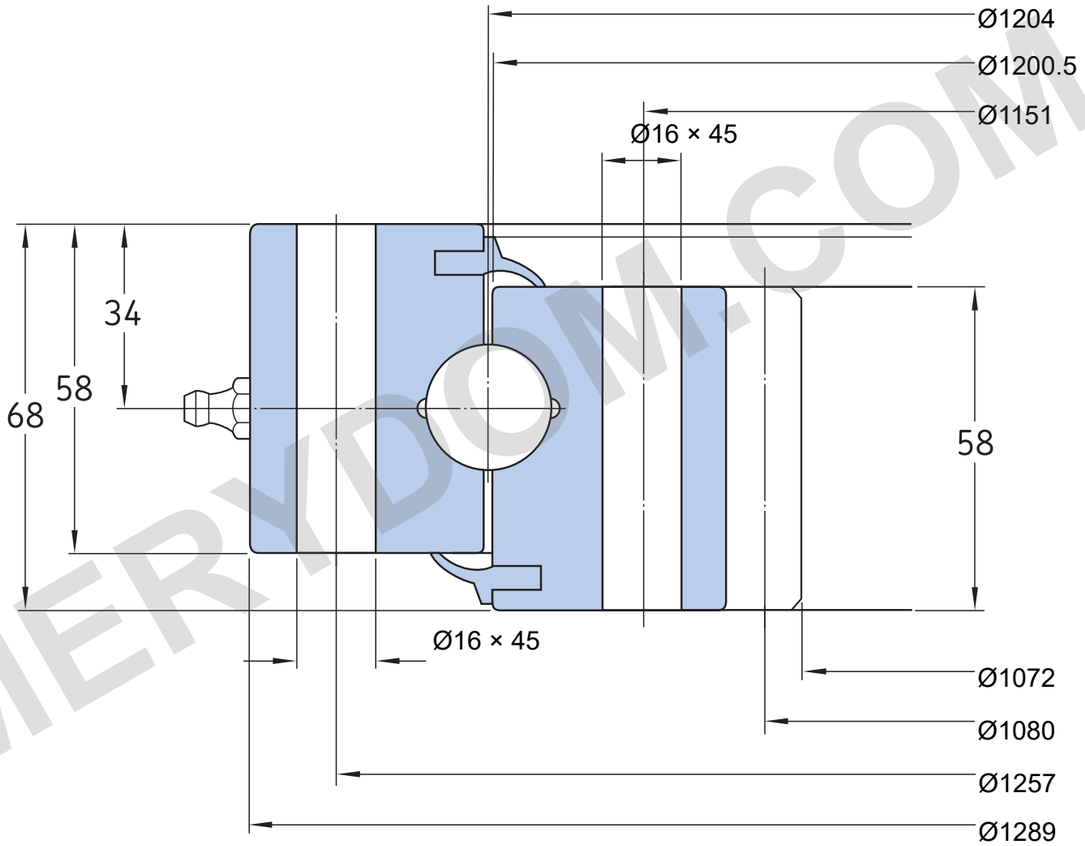

CAPACITÀ DI CARICO

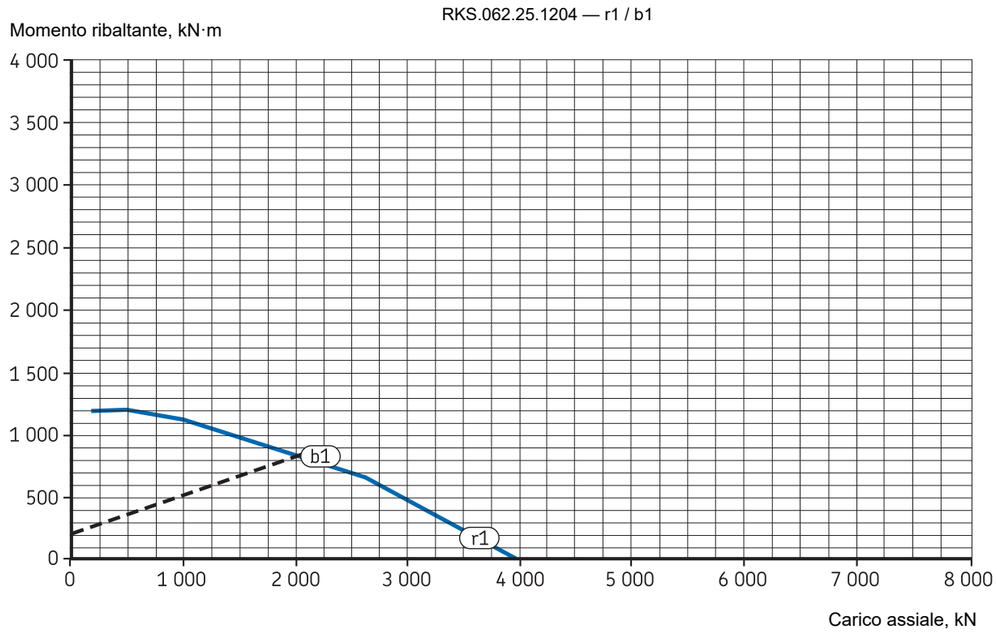

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 74/75/60; supportato; r1 pista / b1 bulloni 10.9; condizioni p. 21

sfera Ø25; 45 fori/anello; 4 ingrassatori esterni equidistanti A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.062.25.1204 — Pagina del prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Cuscinetto a sfere a quattro punti
RKS.062.25.1204
SKF / RKS.062
REV 1 | NTS | mm | Foglio 1/1

MERYDOM.COM