

LAGERSCHNITT

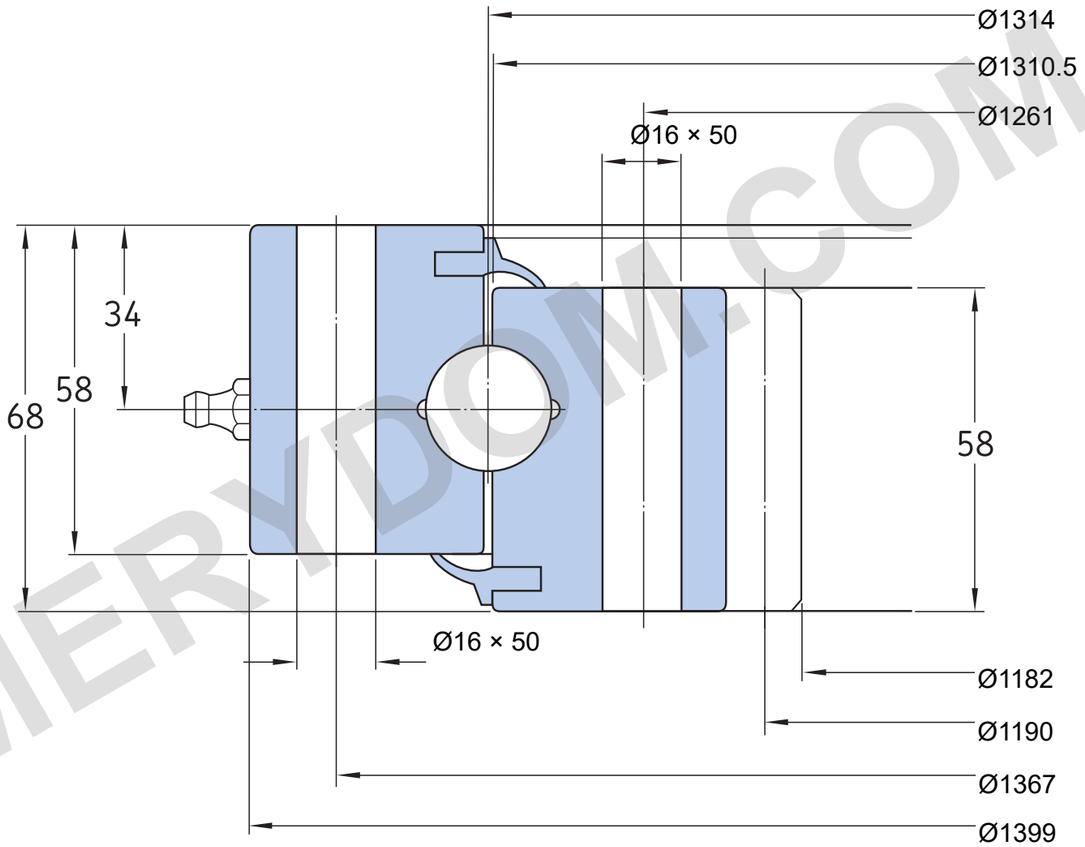

TRAGFÄHIGKEIT

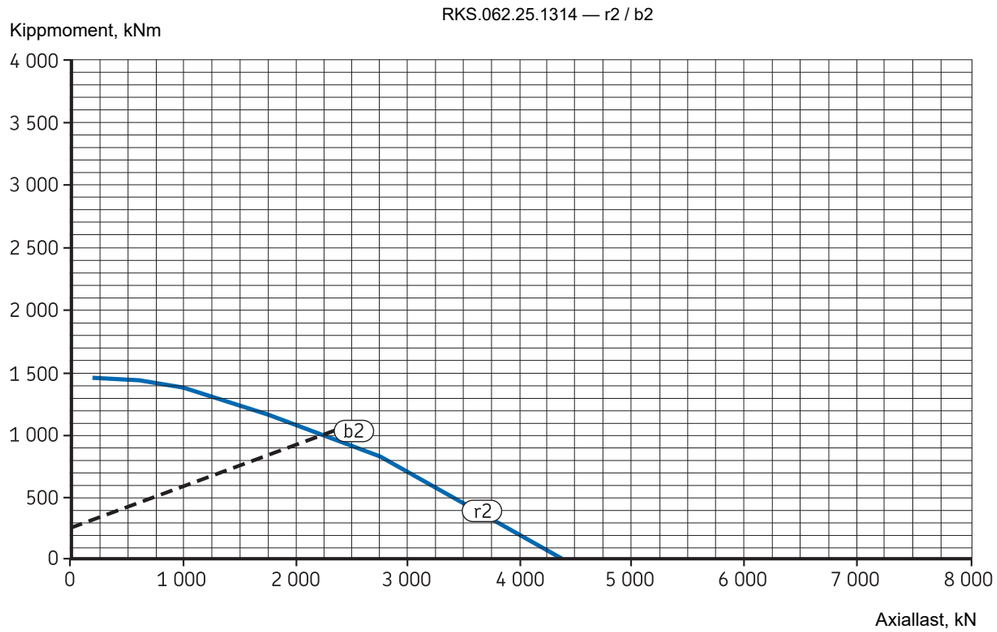

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 74/75/60; gestützt; r2 Laufbahn / b2 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Kugel Ø25; Bohrungen 50/Ring; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel außen A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.062.25.1314 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
RKS.062.25.1314
SKF / RKS.062
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM