

SEZIONE DEL CUSCINETTO

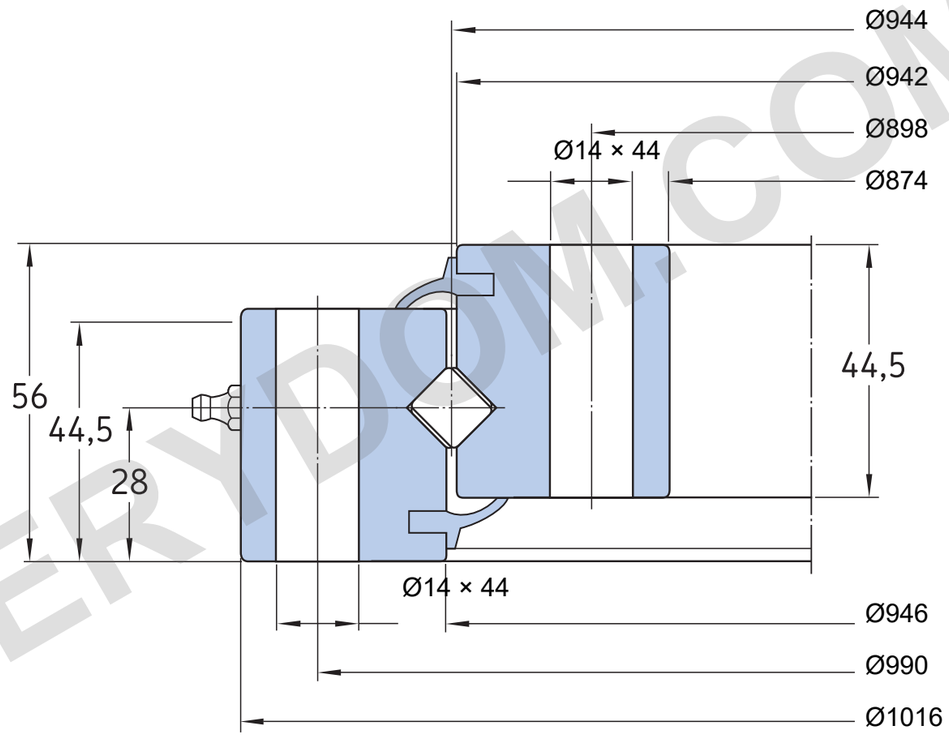

CAPACITÀ DI CARICO

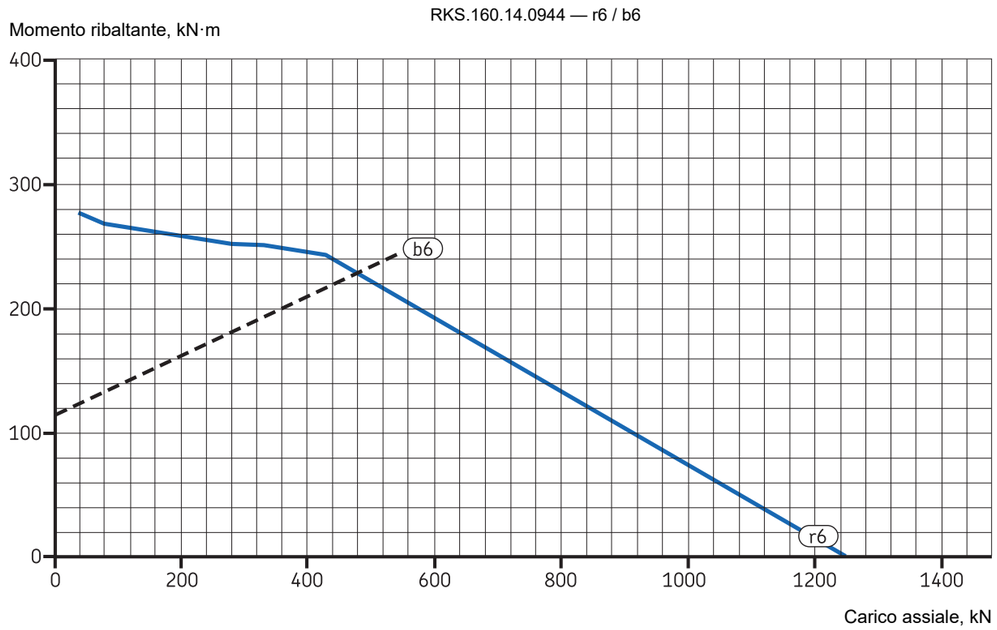

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 100/101/91; supportato; r6 pista / b6 bulloni 10.9; condizioni p. 21

rullo Ø14; 44 fori/anello; 4 ingrassatori esterni equidistanti A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.160.14.0944 — Pagina del prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Cuscinetto a rulli incrociati
RKS.160.14.0944
SKF / RKS.160
REV 1 | NTS | mm | Foglio 1/1

MERYDOM.COM