

## LAGERSCHNITT

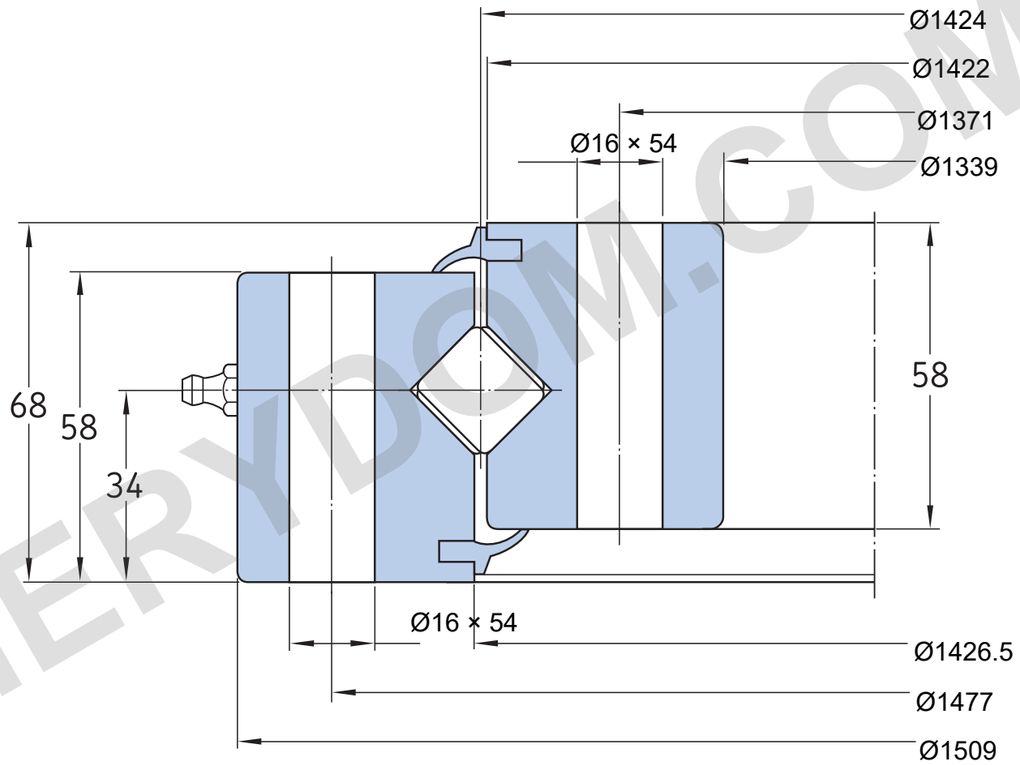


## TRAGFÄHIGKEIT

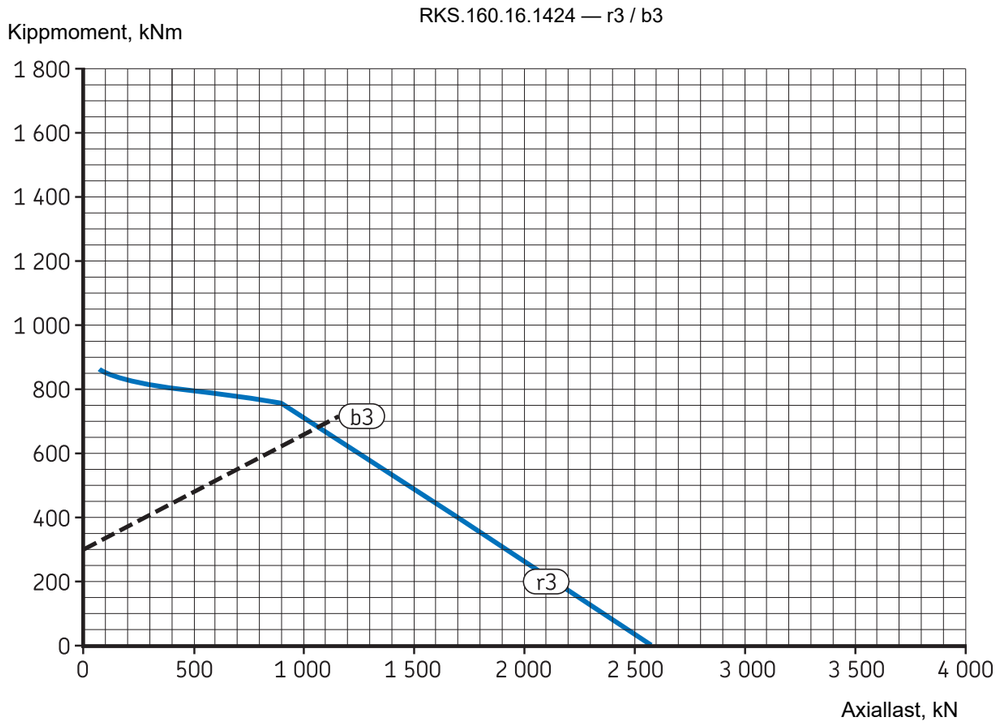


### REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 102/103/91; gestützt; r3 Laufbahn / b3 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Rolle Ø16; Bohrungen 54/Ring; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel außen A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.160.16.1424 — Produktseite | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Kreuzrollen-Drehverbindung |
| **RKS.160.16.1424** |
| SKF / RKS.160 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Blatt 1/1 |

MERYDOM.COM