

LAGERSCHNITT

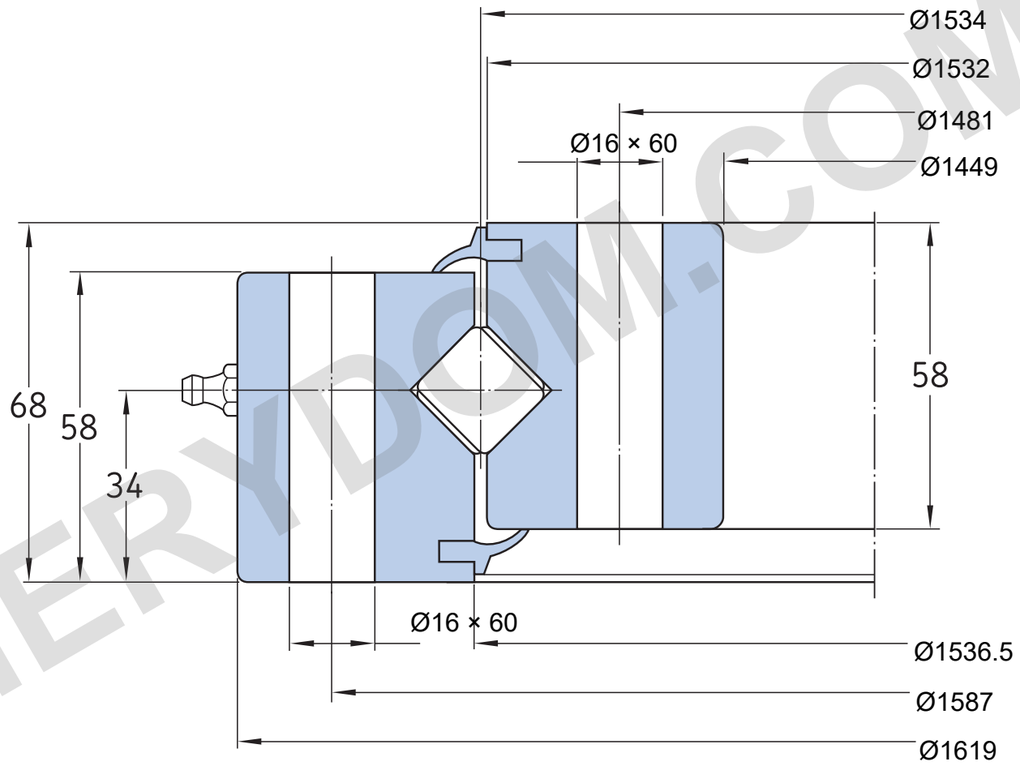

TRAGFÄHIGKEIT

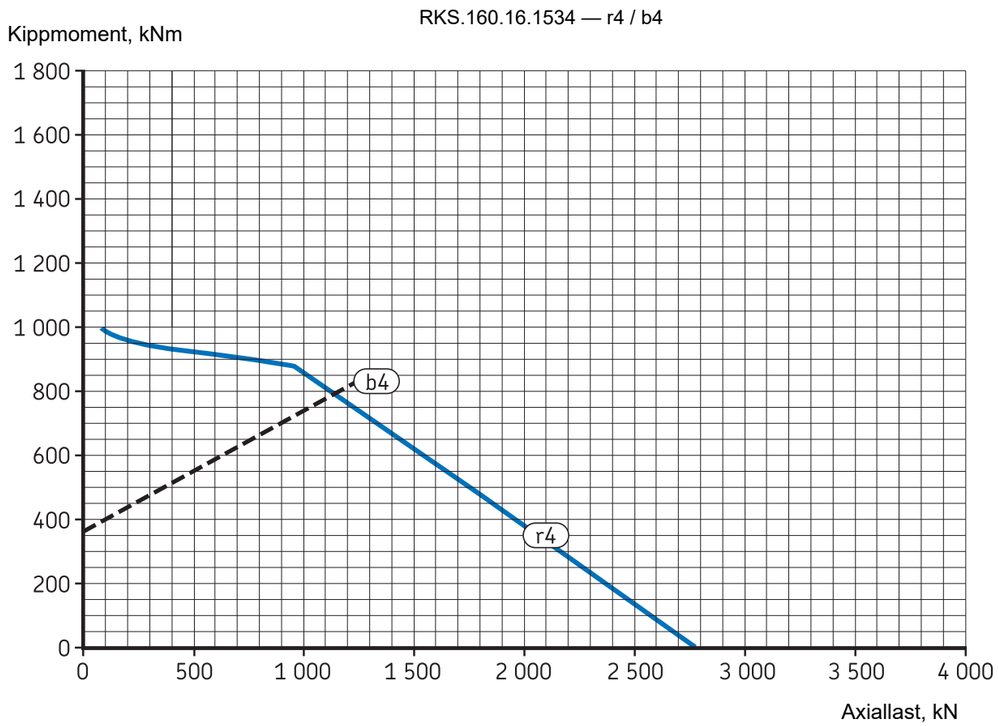

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 102/103/91; gestützt; r4 Laufbahn / b4 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Rolle Ø16; Bohrungen 60/Ring; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel außen A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.160.16.1534 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Kreuzrollen-Drehverbindung
RKS.160.16.1534
SKF / RKS.160
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM