

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

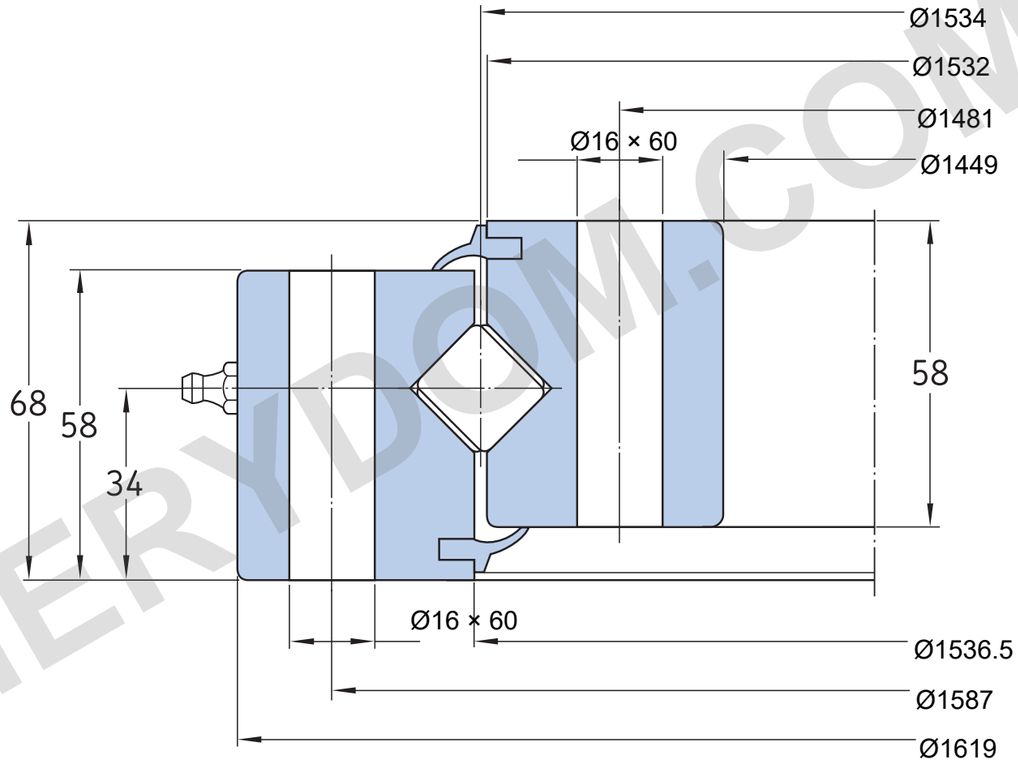

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

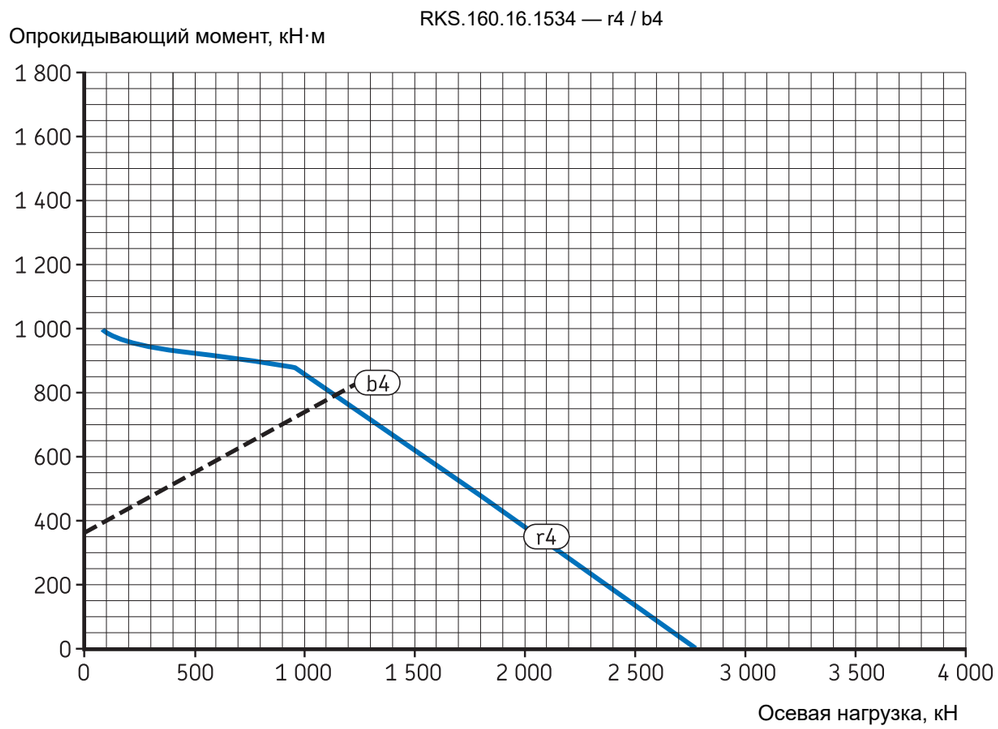

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не измерять по чертежу.

SKF 102/103/91; на опоре; r4 дорожка / b4 болты 10.9; условия стр. 21

ролик Ø16; Отверстий 60/кольцо; 4 равномерно расположенные наружные маслёнки A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.160.16.1534 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Подшипник с перекрёстными роликами
RKS.160.16.1534
SKF / RKS.160
REV 1 | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM