

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

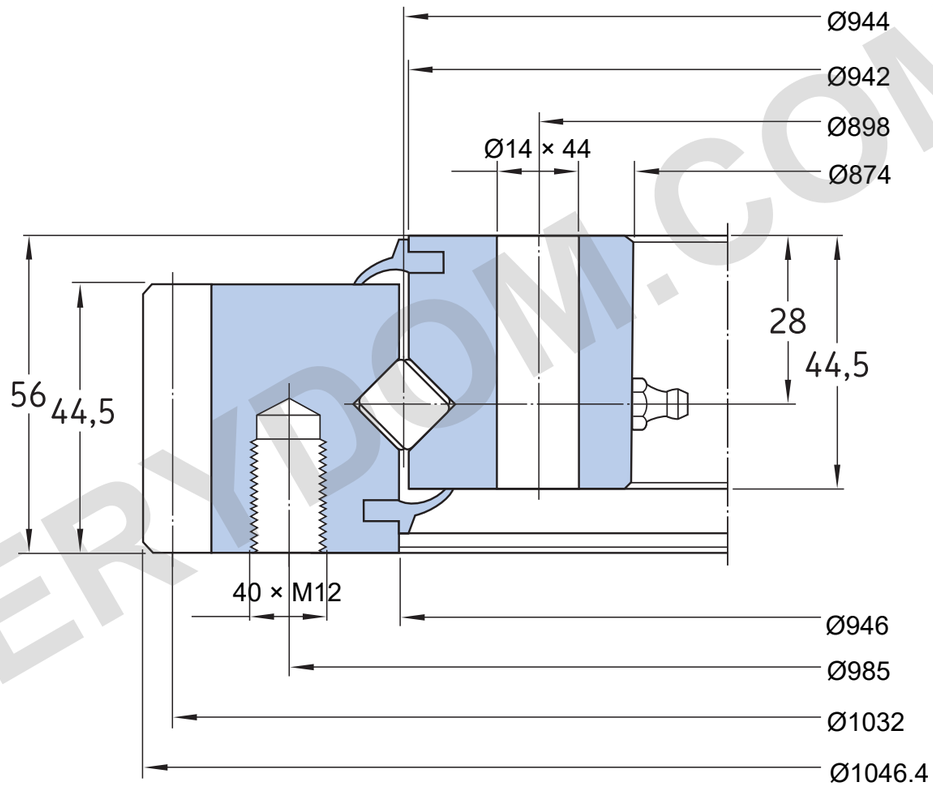

CAPACIDAD DE CARGA

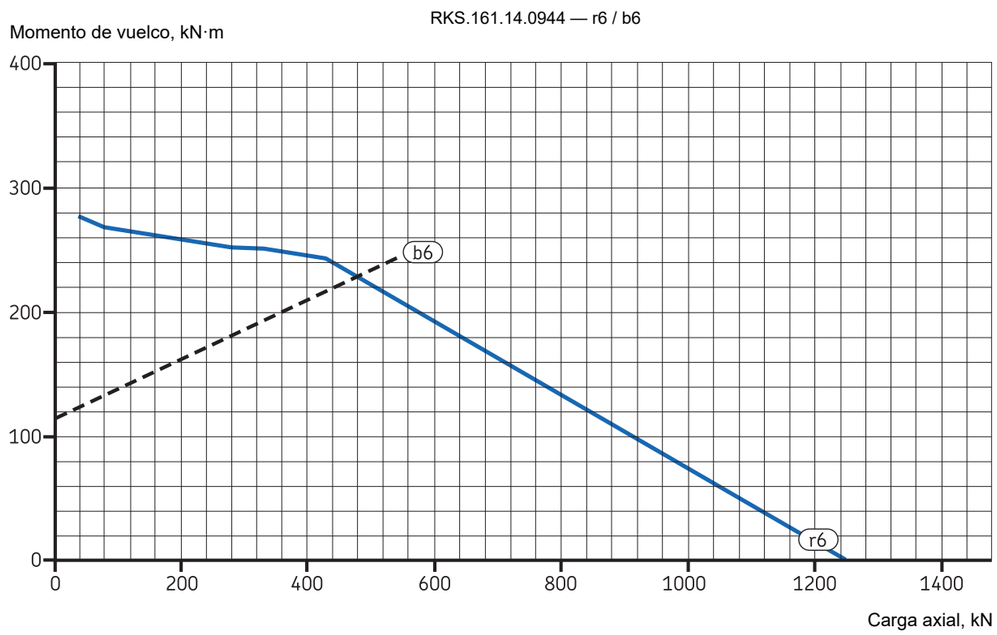

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

SKF 92/93; apoyado; r6 pista / b6 tornillos 10.9; condiciones pág. 21

rodillo Ø14; Orificios exteriores 40 × M12; interiores Ø14 × 44; 4 engrasadores interiores equidistantes A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.161.14.0944 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de rodillos cruzados
RKS.161.14.0944
SKF / RKS.161
REV 1 | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM