

LAGERSCHNITT

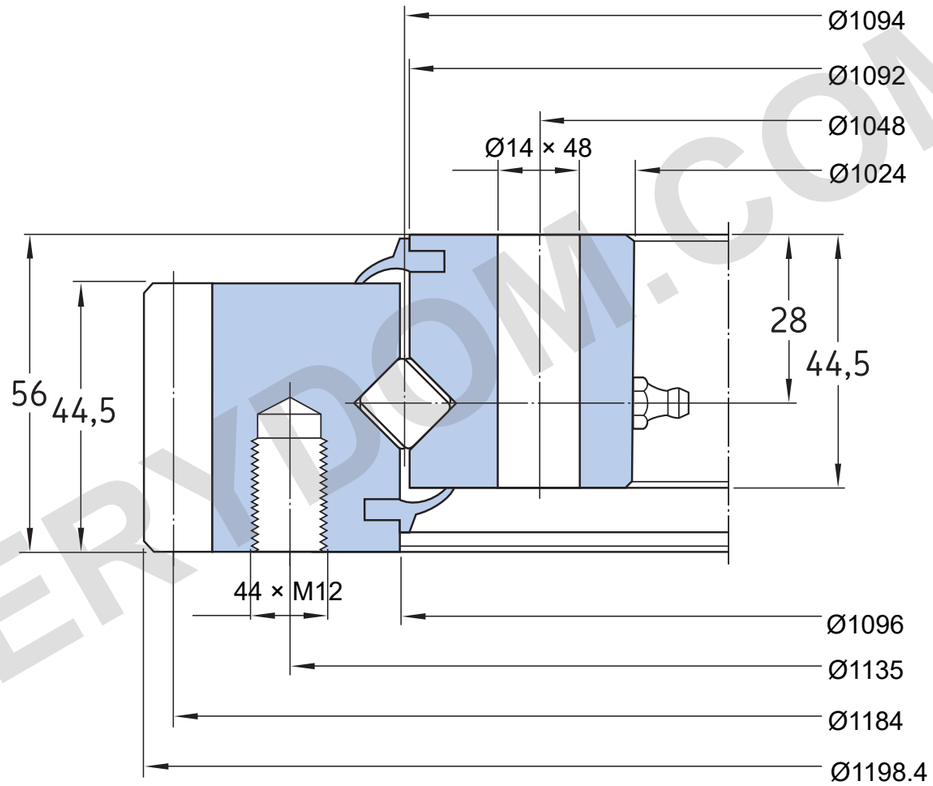

TRAGFÄHIGKEIT

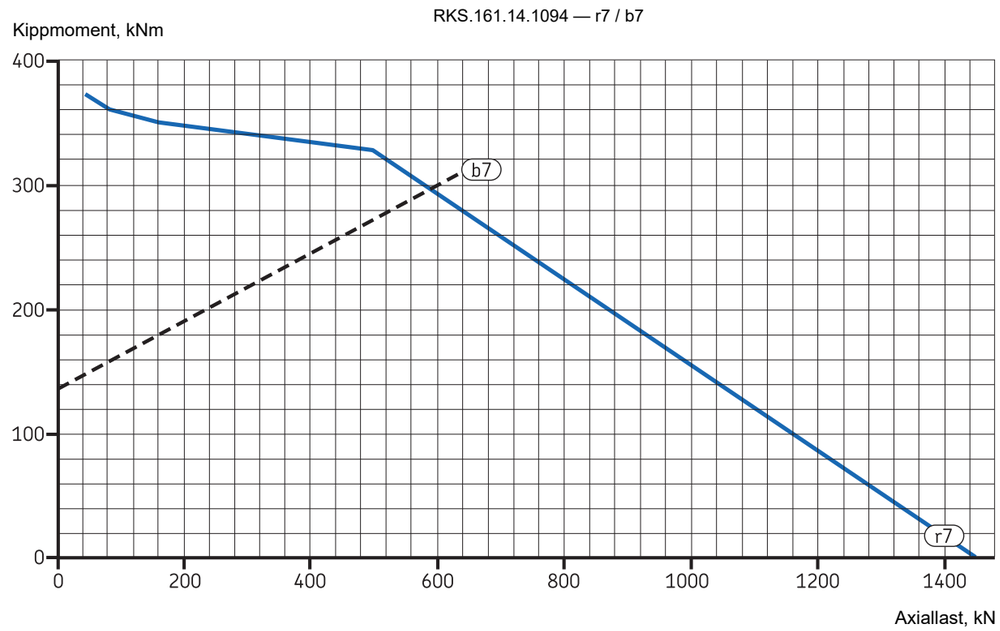

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 92/93; gestützt; r7 Laufbahn / b7 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Rolle Ø14; Außenbohrungen 44 × M12; Innenbohrungen Ø14 × 48; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel innen A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.161.14.1094 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Kreuzrollen-Drehverbindung
RKS.161.14.1094
SKF / RKS.161
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM