

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

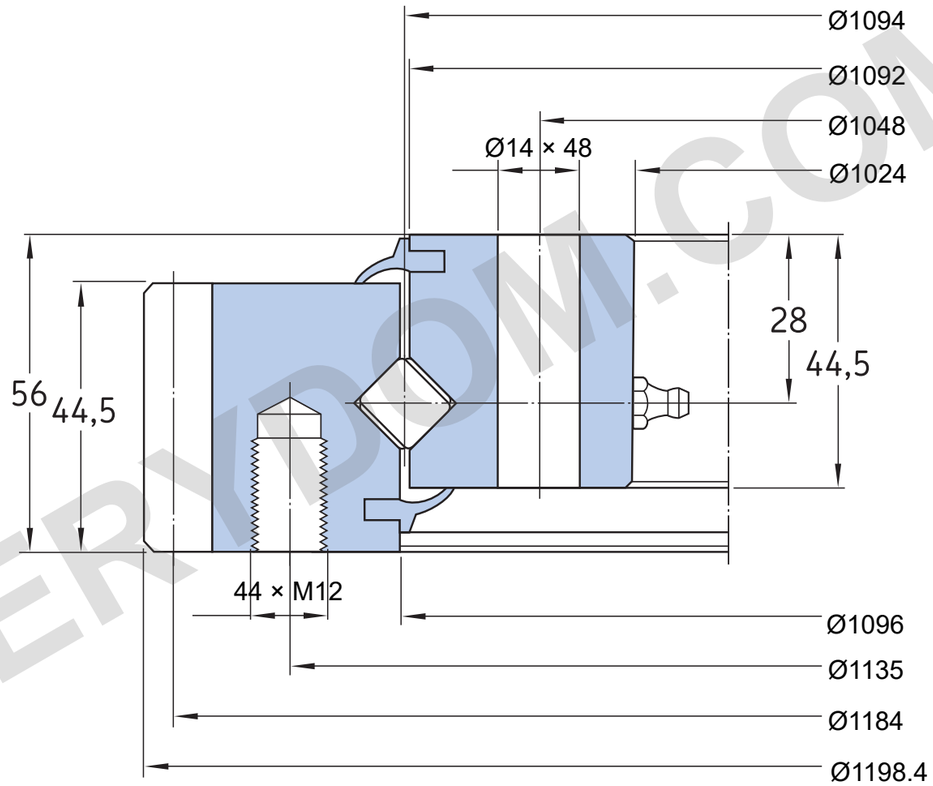

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

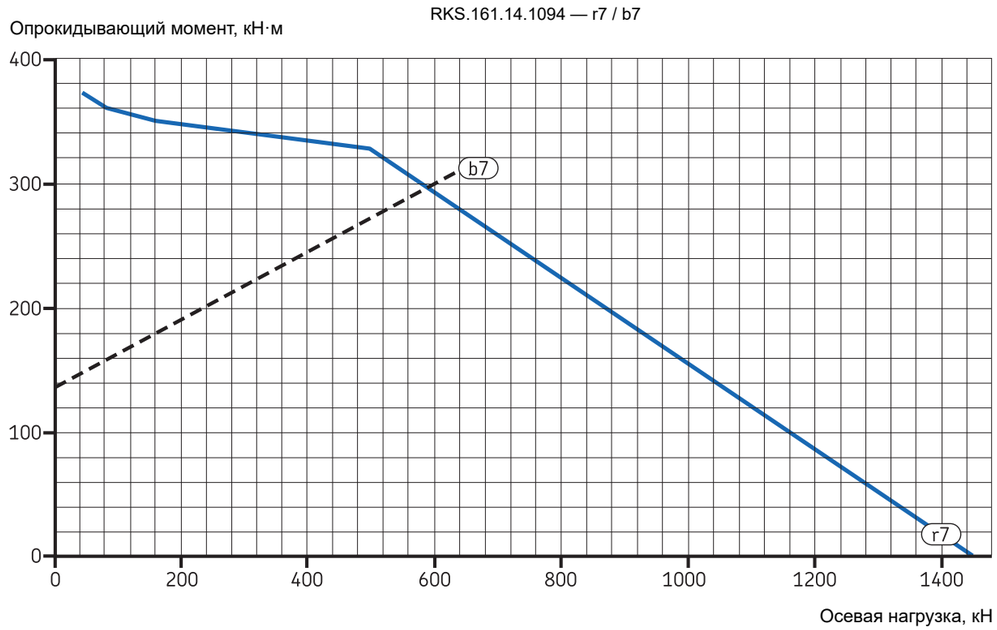

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не измерять по чертежу.

SKF 92/93; с опорой; r7 дорожка качения / b7 болты 10.9; условия на стр. 21

ролик Ø14; Отв. снаружи 44 × M12; внутри Ø14 × 48; 4 маслёнки равномерно внутри A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.161.14.1094 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Подшипник с перекрёстными роликами
RKS.161.14.1094
SKF / RKS.161
REV 1 | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM