

SEZIONE DEL CUSCINETTO

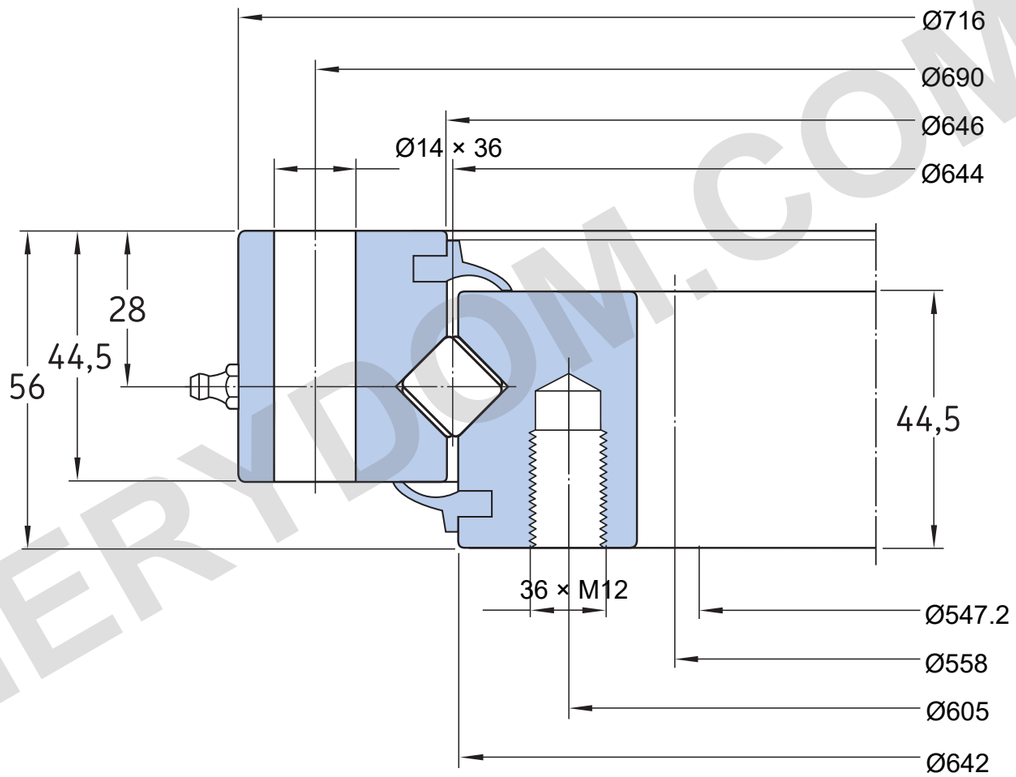

CAPACITÀ DI CARICO

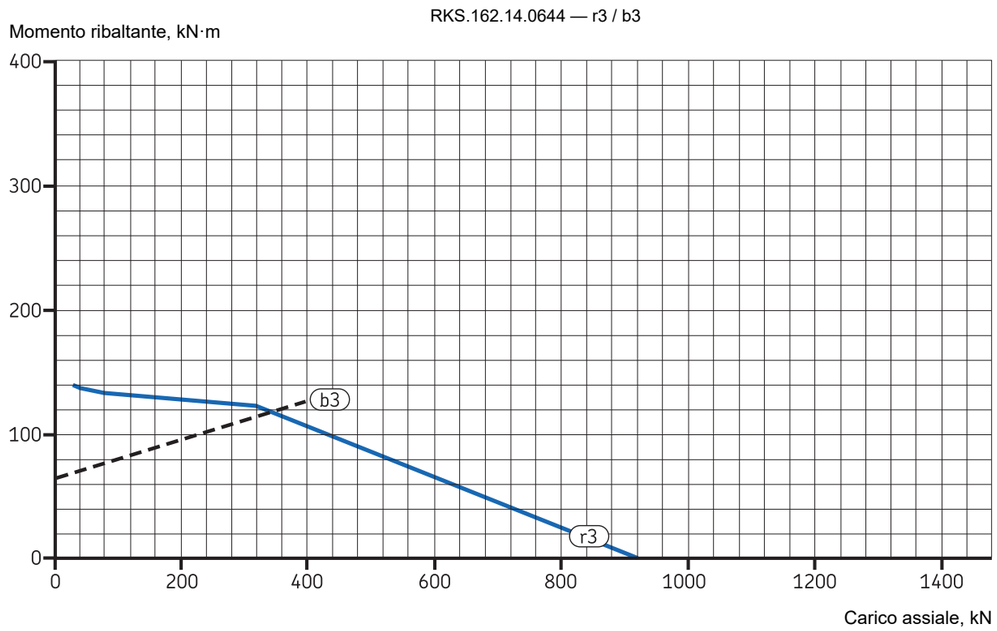

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 96/97; supportato; r3 pista / b3 bulloni 10.9; condizioni pag. 21

rullo Ø14; Fori esterni Ø14 × 36; interni 36 × M12; 4 ingrassatori esterni equidistanti A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.162.14.0644 — Pagina del prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Cuscinetto a rulli incrociati
RKS.162.14.0644
SKF / RKS.162
REV 1 | NTS | mm | Foglio 1/1

MERYDOM.COM