

LAGERSCHNITT

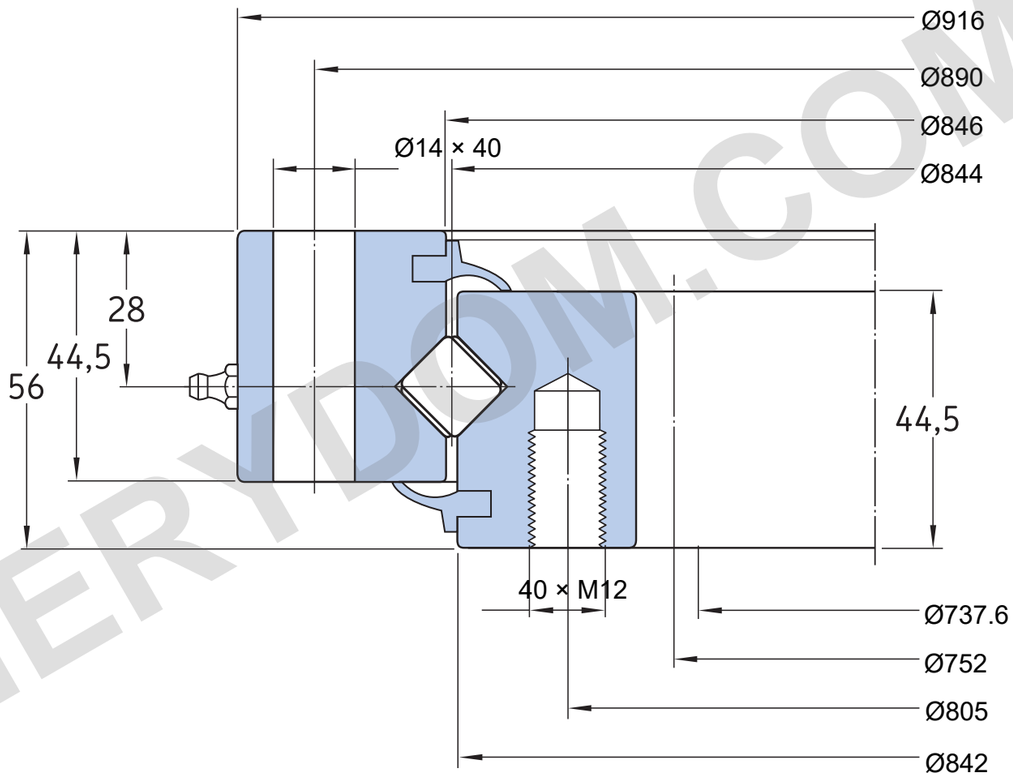

TRAGFÄHIGKEIT

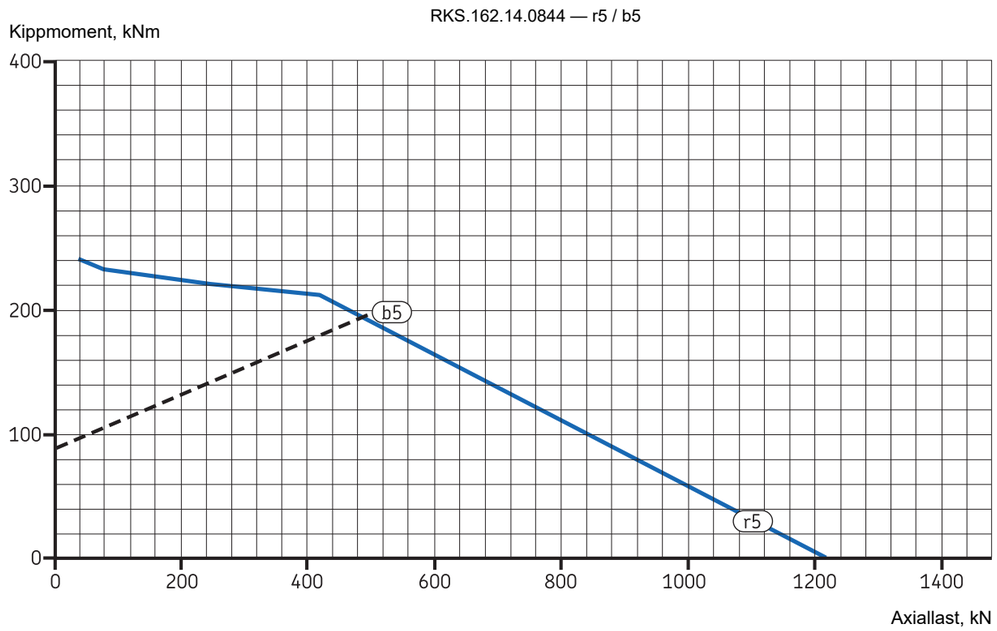

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 96/97; gestützt; r5 Laufbahn / b5 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Rolle Ø14; Außenbohrungen Ø14 × 40; Innenbohrungen 40 × M12; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel außen A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.162.14.0844 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Kreuzrollen-Drehverbindung
RKS.162.14.0844
SKF / RKS.162
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM