

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

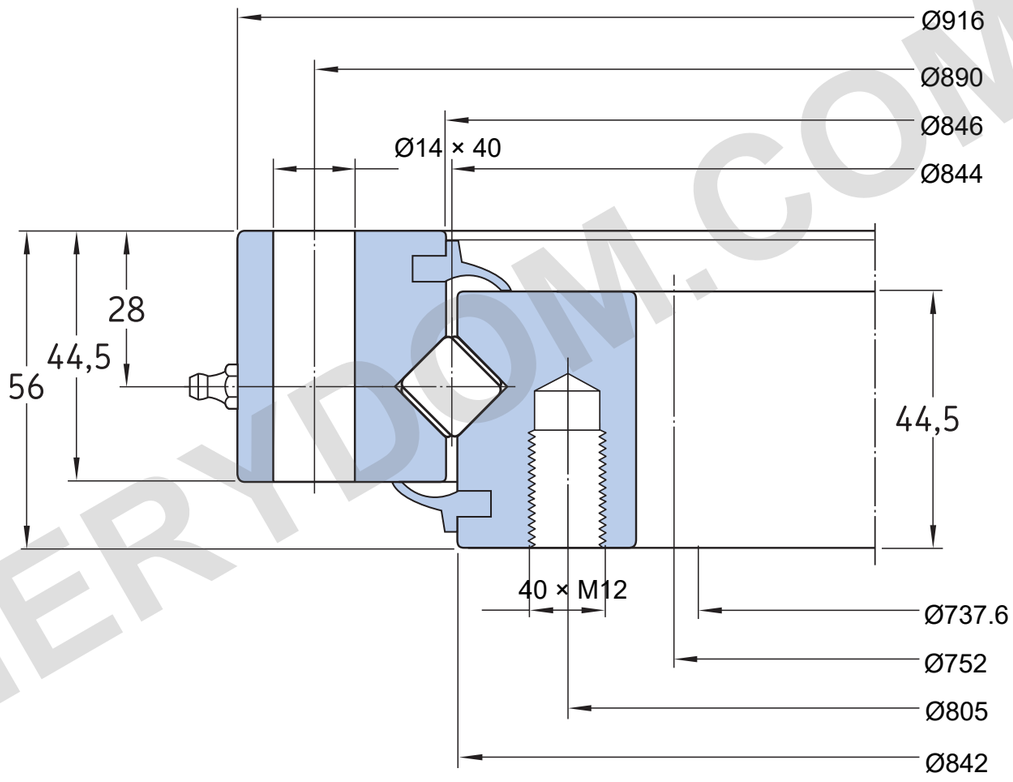

CAPACIDAD DE CARGA

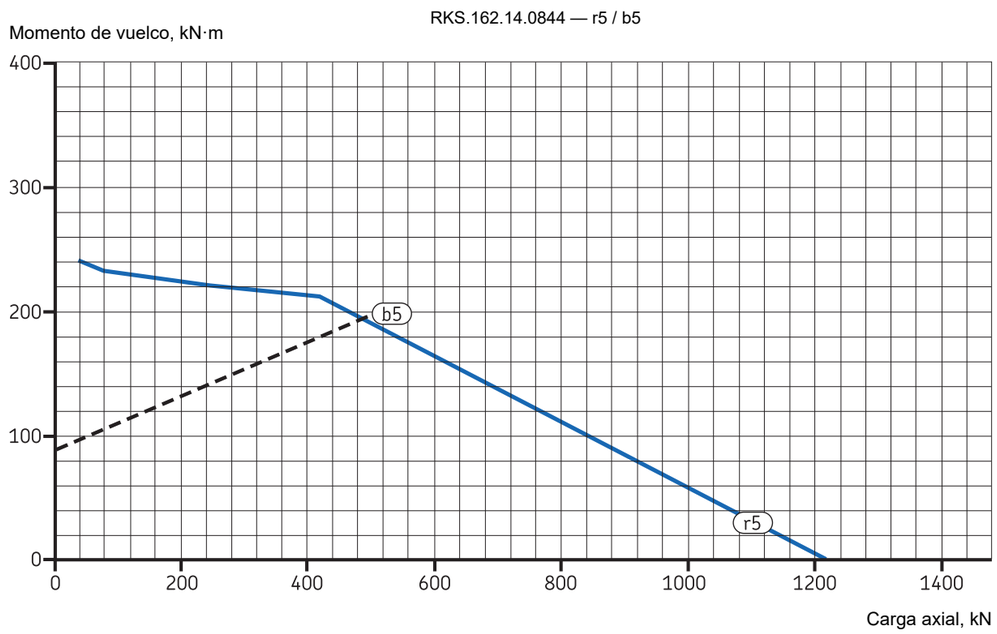

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

SKF 96/97; apoyado; r5 pista / b5 tornillos 10.9; condiciones pág. 21

rodillo Ø14; Orificios exteriores Ø14 × 40; interiores 40 × M12; 4 engrasadores exteriores equidistantes A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.162.14.0844 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de rodillos cruzados
RKS.162.14.0844
SKF / RKS.162
REV 1 | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM