

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

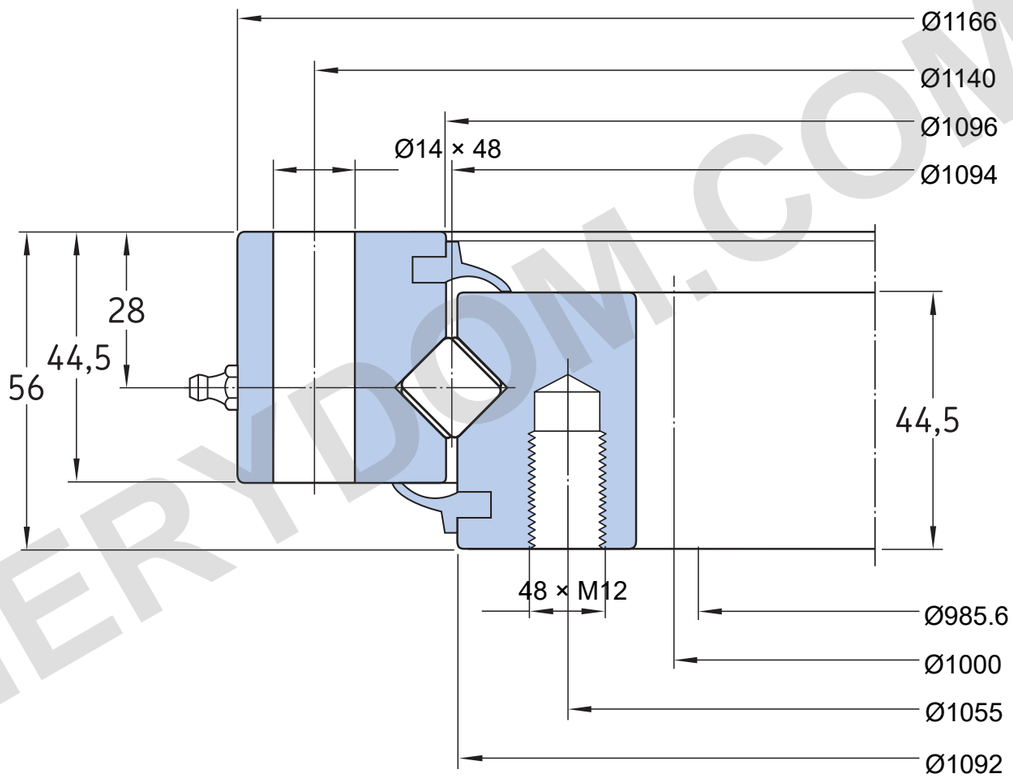

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

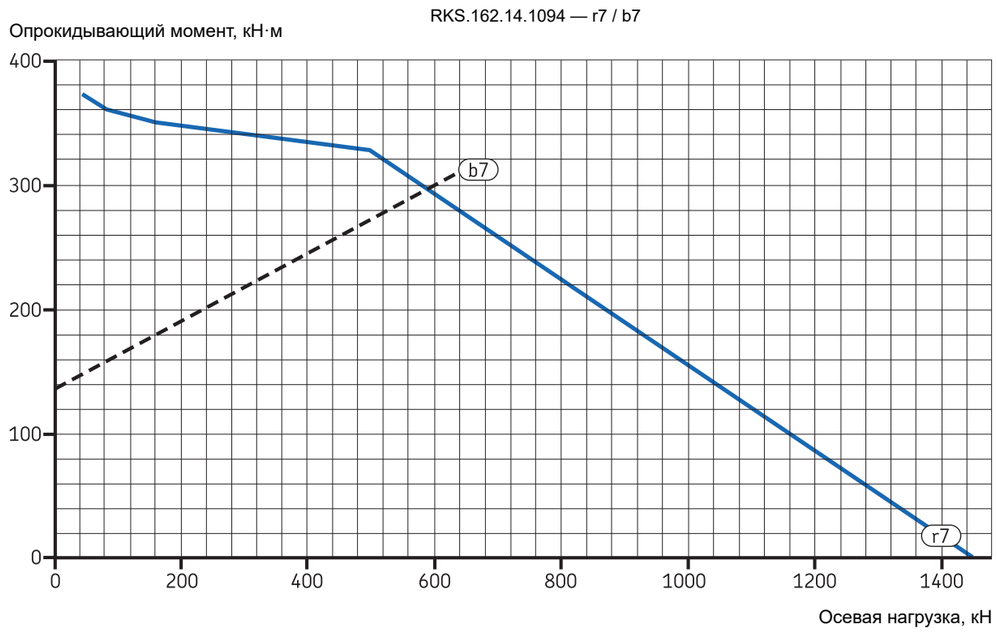

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не измерять по чертежу.

SKF 96/97; с опорой; r7 дорожка качения / b7 болты 10.9; условия на стр. 21

ролик Ø14; Отв. снаружи Ø14 × 48; внутри 48 × M12; 4 маслёнки равномерно снаружи A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.162.14.1094 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Подшипник с перекрёстными роликами
RKS.162.14.1094
SKF / RKS.162
REV 1 | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM