

SEZIONE DEL CUSCINETTO

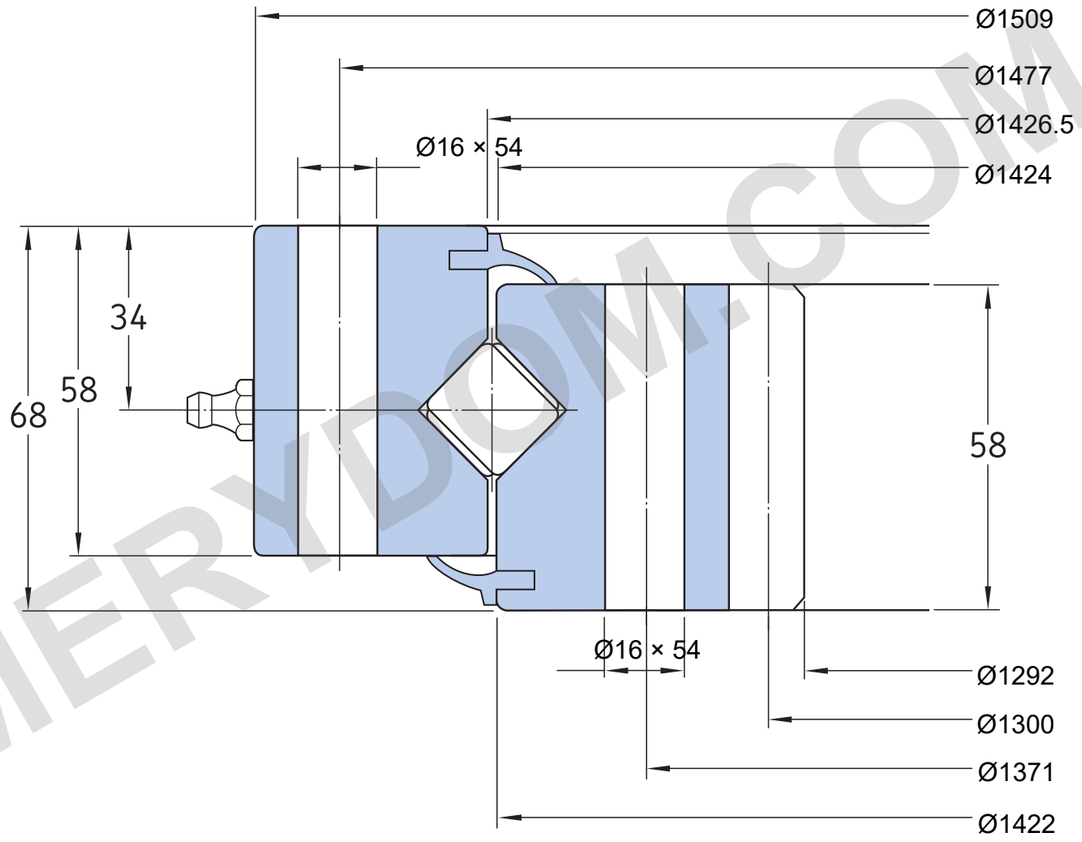

CAPACITÀ DI CARICO

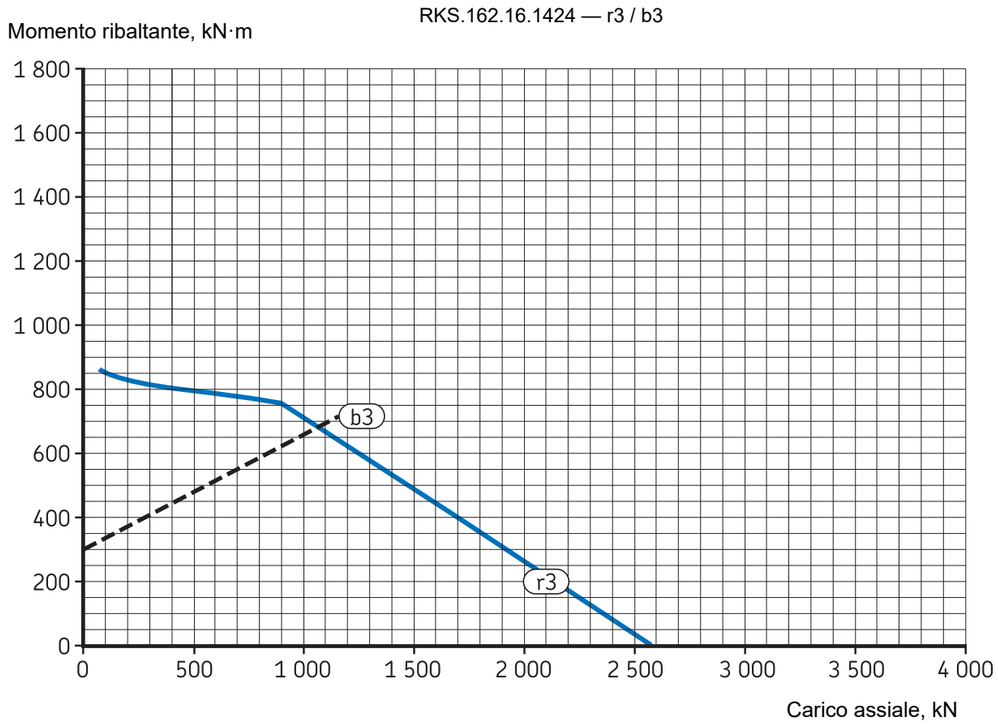

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 98/99/91; supportato; r3 pista / b3 bulloni 10.9; condizioni p. 21

rullo Ø16; 54 fori/anello; 4 ingrassatori esterni equidistanti A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.162.16.1424 — Pagina del prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Cuscinetto a rulli incrociati
RKS.162.16.1424
SKF / RKS.162
REV 1 | NTS | mm | Foglio 1/1

MERYDOM.COM