

## РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

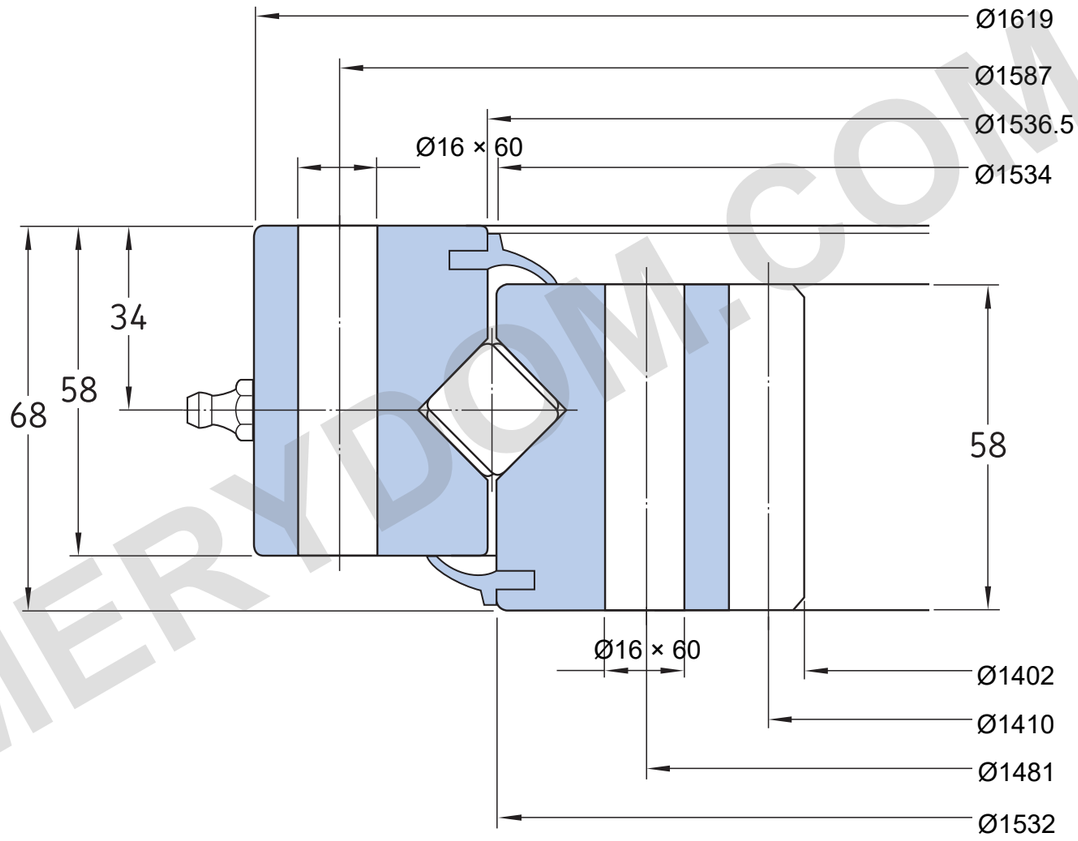


## НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

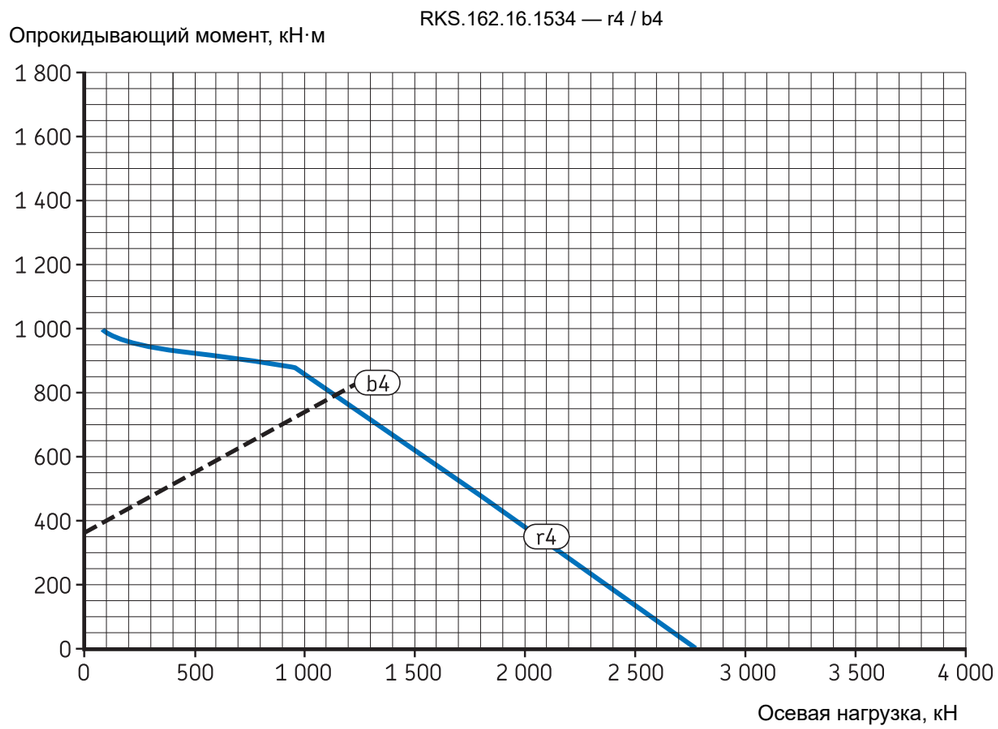


### ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не измерять по чертежу.

SKF 98/99/91; на опоре; r4 дорожка / b4 болты 10.9; условия стр. 21

ролик Ø16; Отверстий 60/кольцо; 4 равномерно расположенные наружные маслёнки A M10×1, DIN 71412

SKF RKS.162.16.1534 — Страница изделия | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Подшипник с перекрёстными роликами |
| **RKS.162.16.1534** |
| SKF / RKS.162 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Лист 1/1 |

MERYDOM.COM