

LAGERSCHNITT

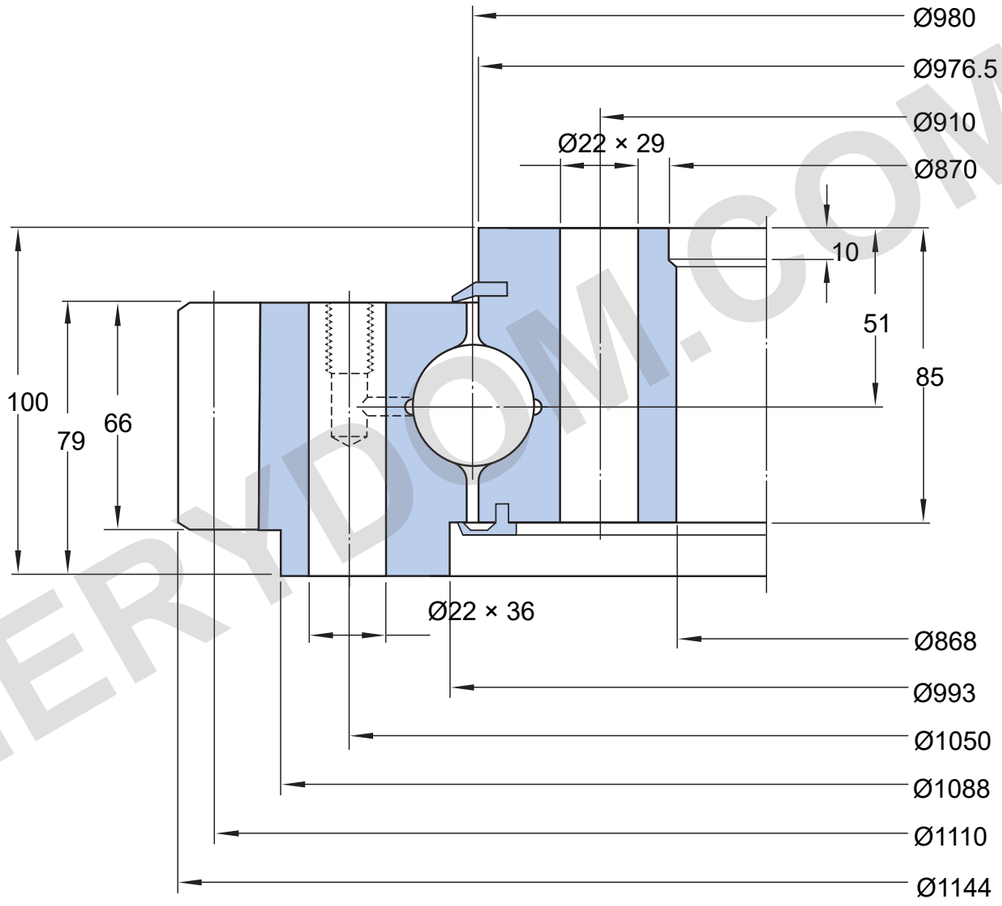

TRAGFÄHIGKEIT

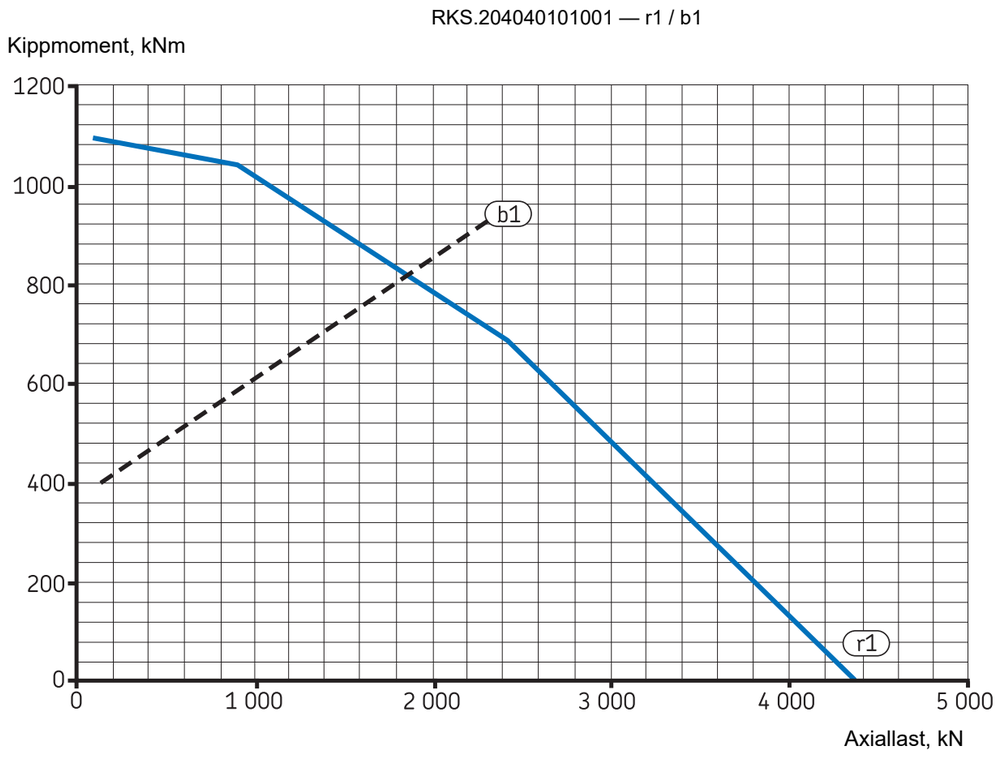

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 80/81; gestützt; r1 Laufbahn / b1 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Außen 36 Bohrungen; innen 29 Bohrungen.

SKF RKS.204040101001 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
RKS.204040101001
SKF / RKS.204
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM