

LAGERSCHNITT

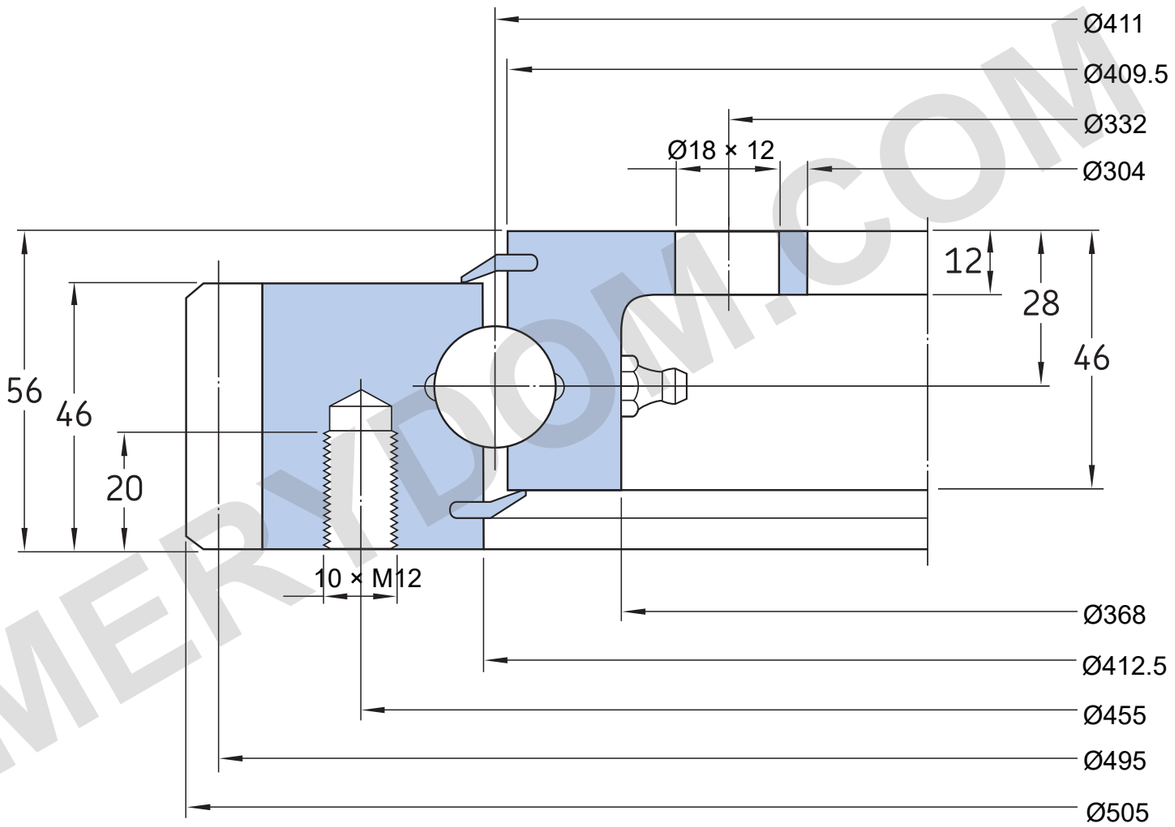

TRAGFÄHIGKEIT

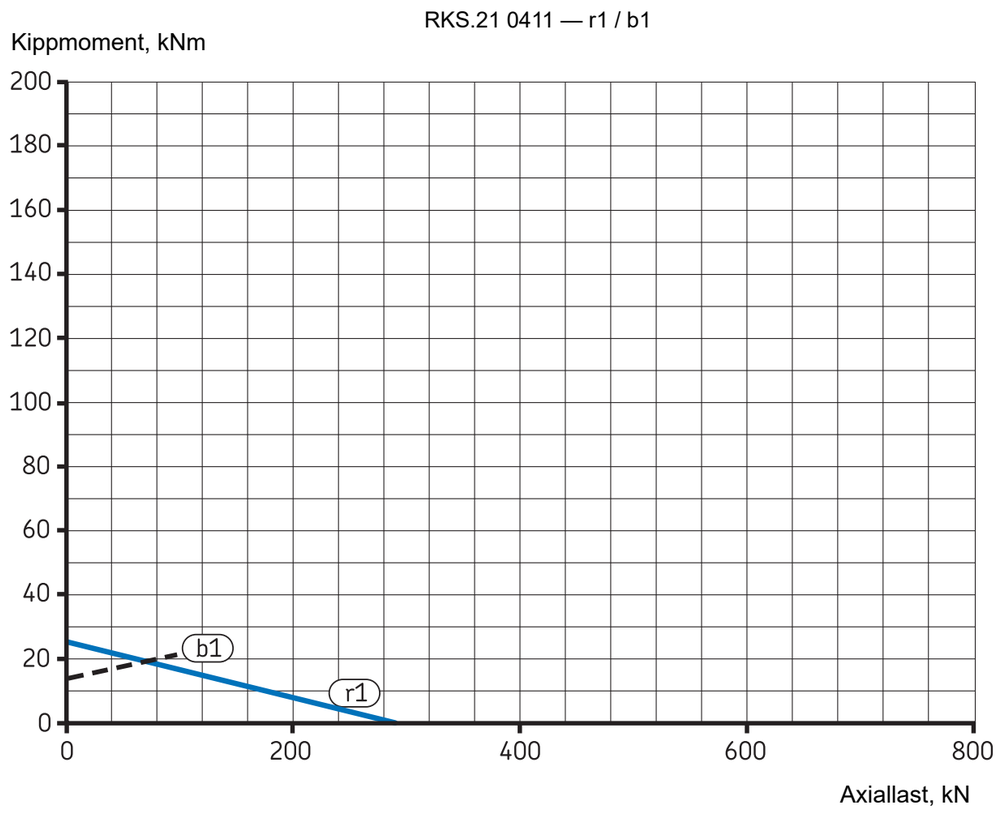

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 62/63; gestützt; r1 Laufbahn / b1 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Außenbohrungen 10 M12; Innenbohrungen 12; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel innen A M8×1, DIN 71412

SKF RKS.21 0411 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
RKS.21 0411
SKF / RKS.21
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM