

## LAGERSCHNITT

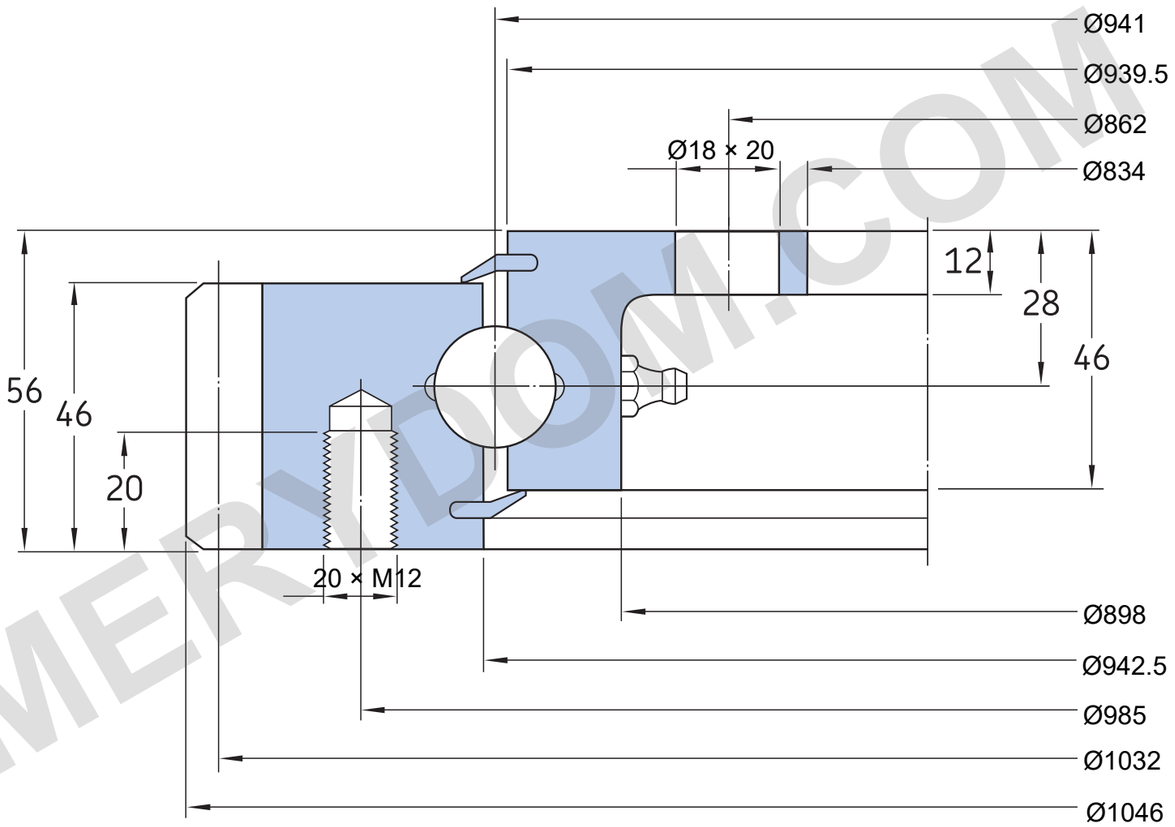


## TRAGFÄHIGKEIT

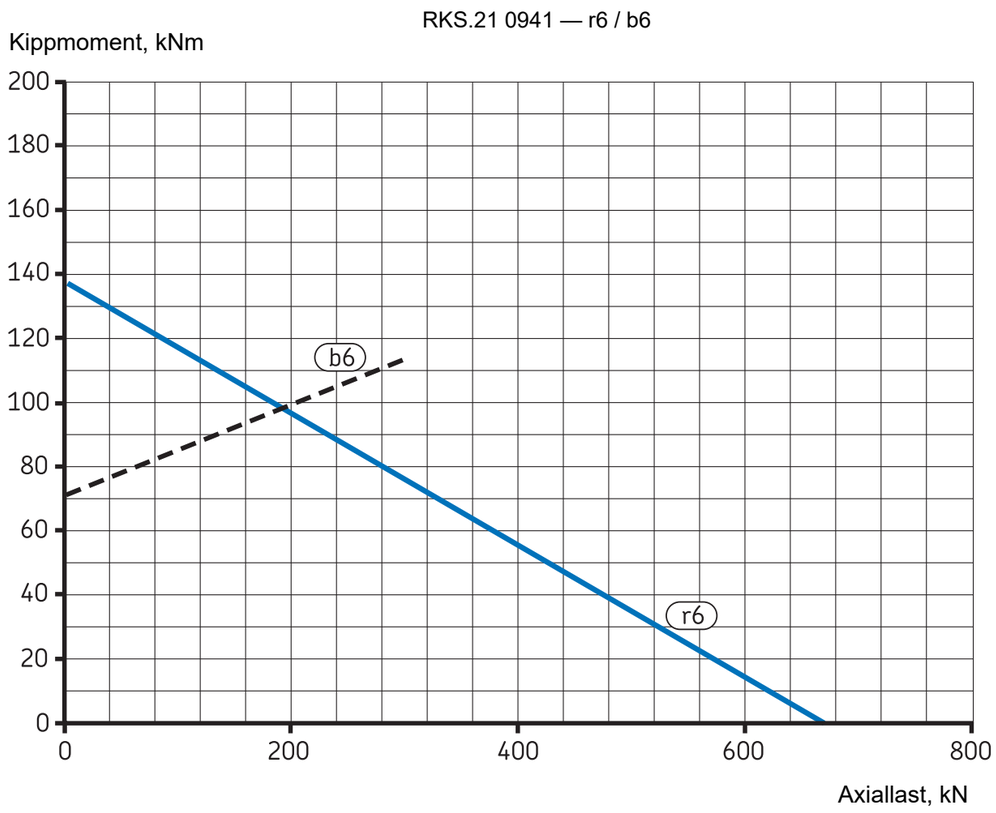


### REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 62/63; gestützt; r6 Laufbahn / b6 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Außenbohrungen 20 M12; Innenbohrungen 20; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel innen A M8×1, DIN 71412

SKF RKS.21 0941 — Produktseite | MERYDOM

| MERYDOM |
| --- |
| Vierpunkt-Kugeldrehverbindung |
| **RKS.21 0941** |
| SKF / RKS.21 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Blatt 1/1 |

MERYDOM.COM