

SEZIONE DEL CUSCINETTO

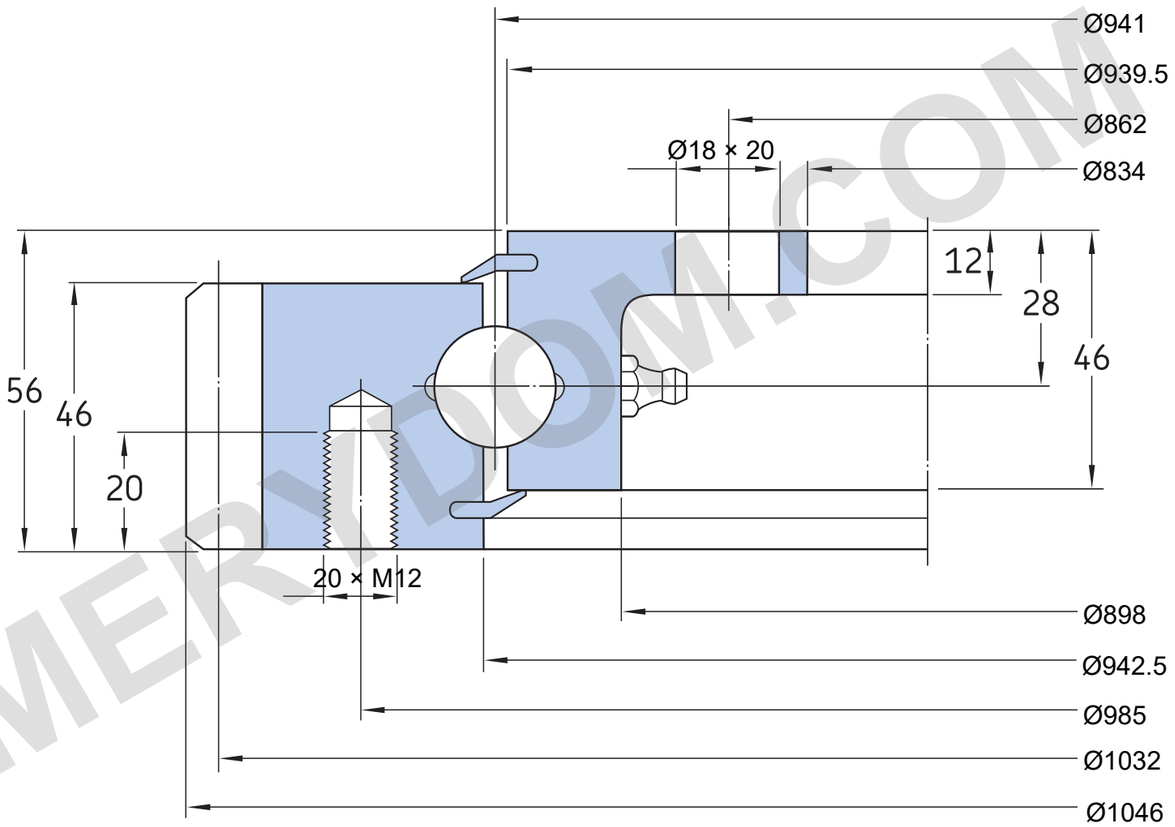

CAPACITÀ DI CARICO

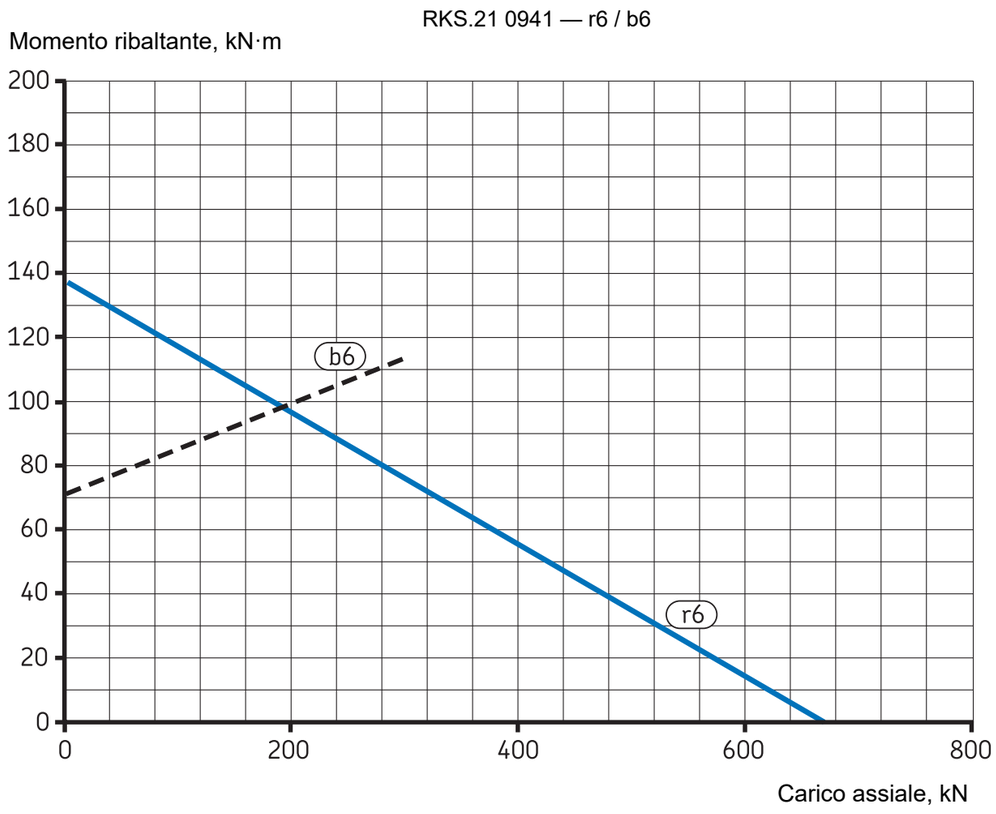

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 62/63; supportato; r6 pista / b6 bulloni 10.9; condizioni pag. 21

Fori esterni 20 M12; interni 20; 4 ingrassatori interni equidistanti A M8×1, DIN 71412

SKF RKS.21 0941 — Pagina del prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Ralla a sfere a quattro punti di contatto
RKS.21 0941
SKF / RKS.21
REV 1 | NTS | mm | Foglio 1/1

MERYDOM.COM