

LAGERSCHNITT

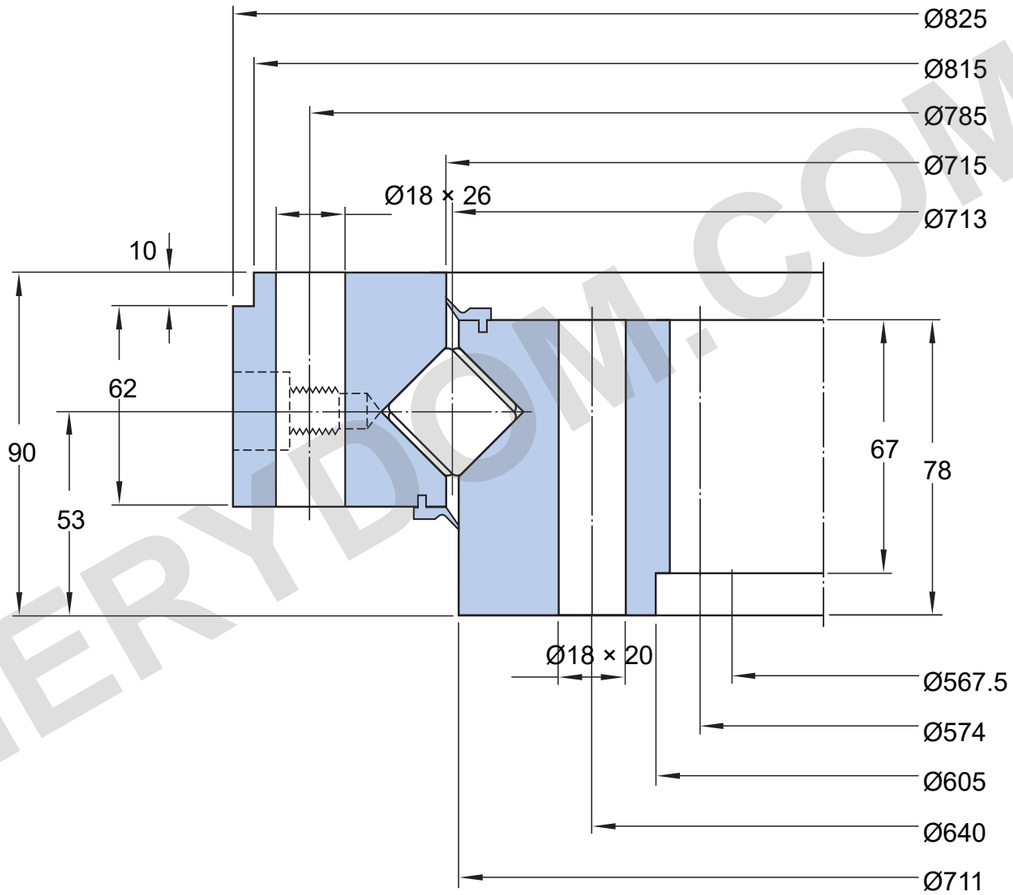

TRAGFÄHIGKEIT

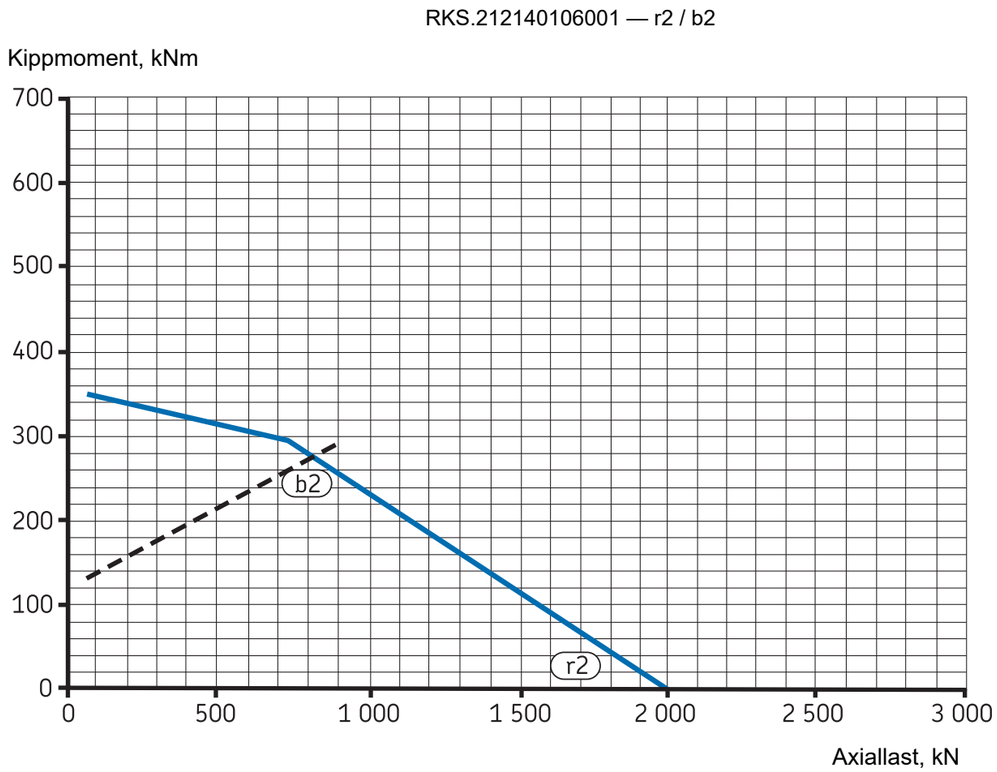

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 110/111; gestützt; r2 Laufbahn / b2 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

außen 26 / innen 20 — ungleichmäßig verteilte Bohrungen; Positionen schematisch, mit dem Kunden abstimmen.

SKF RKS.212140106001 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Kreuzrollen-Drehverbindung
RKS.212140106001
SKF / RKS.212
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM