

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

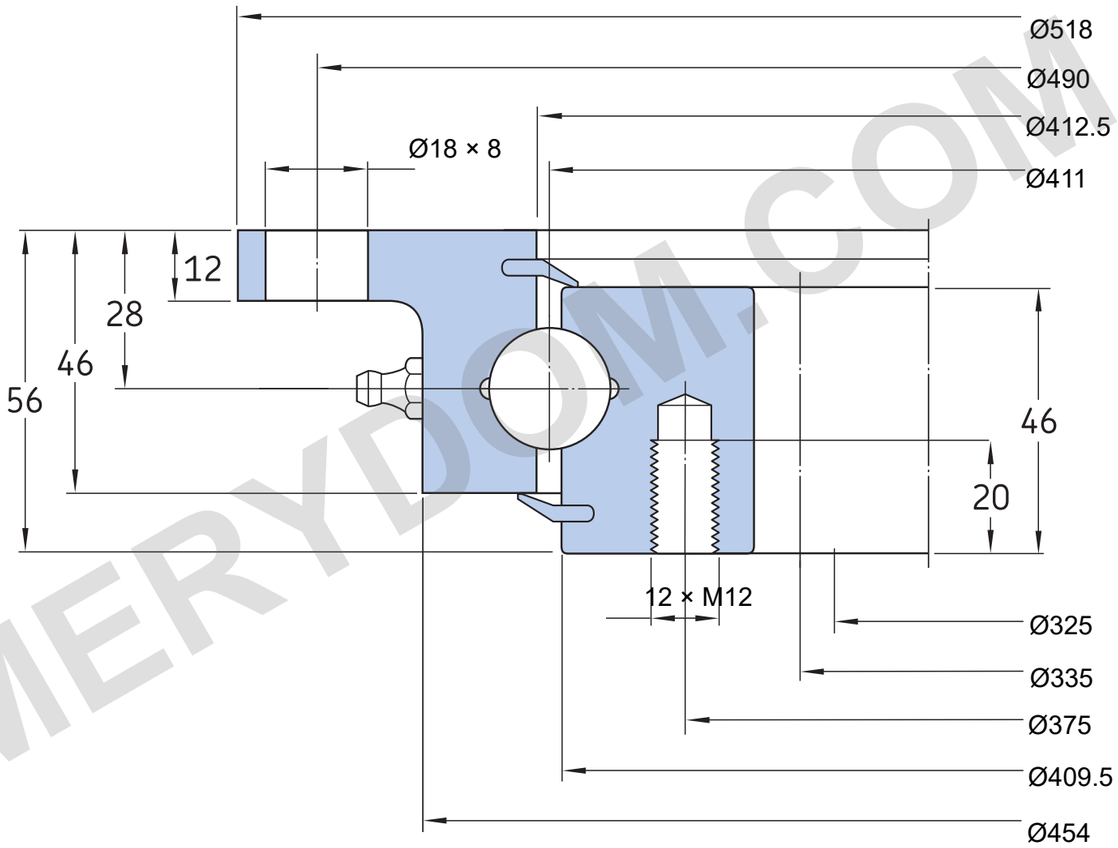

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

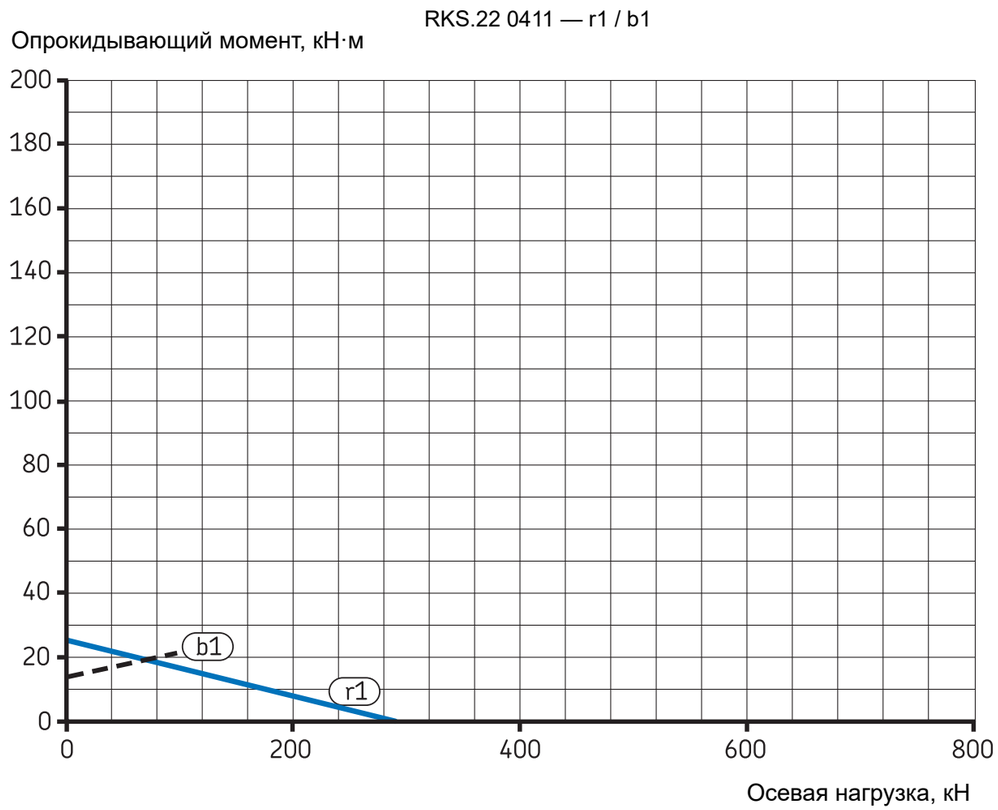

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не измерять по чертежу.

SKF 64/65; с опорой; r1 дорожка качения / b1 болты 10.9; условия на стр. 21

Наружные отверстия 8; внутренние отверстия 12 M12; 4 равномерно расположенные пресс-маслёнки снаружи A M8×1, DIN 71412

SKF RKS.22 0411 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Четырёхточечный шариковый поворотный подшипник
RKS.22 0411
SKF / RKS.22
REV 1 | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM