

SEZIONE DEL CUSCINETTO

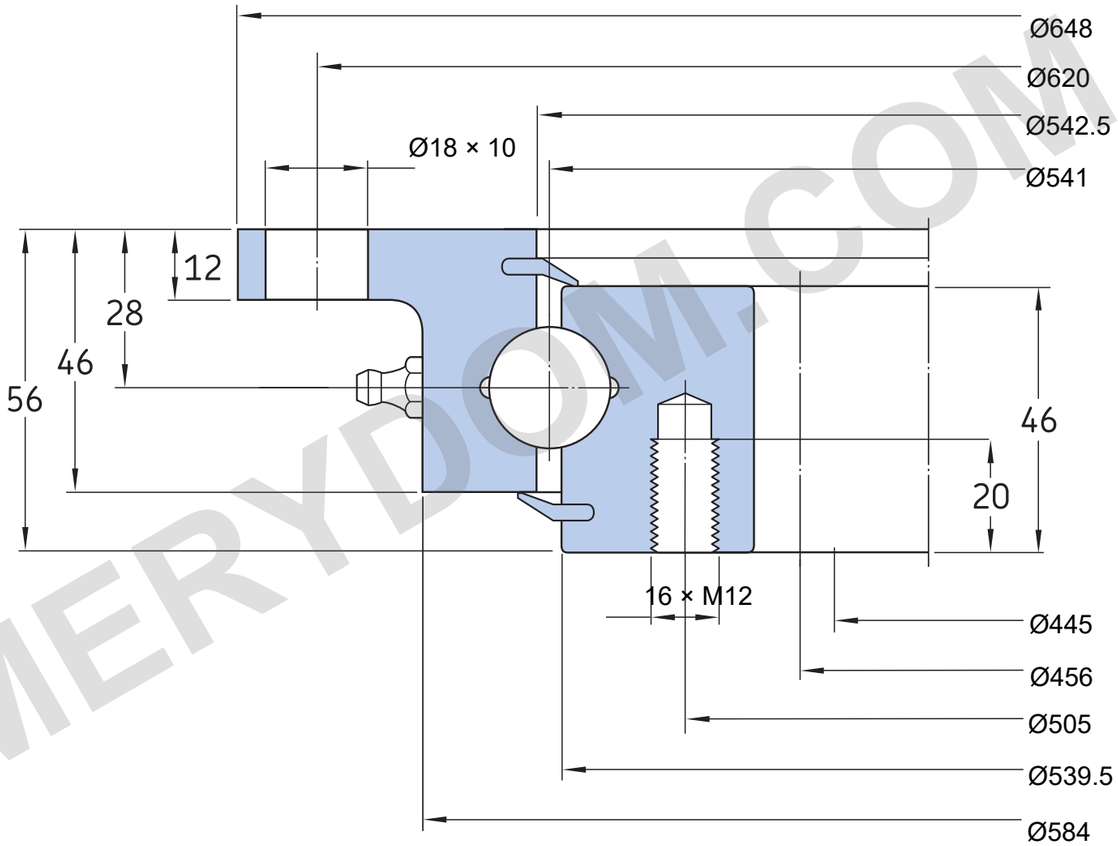

CAPACITÀ DI CARICO

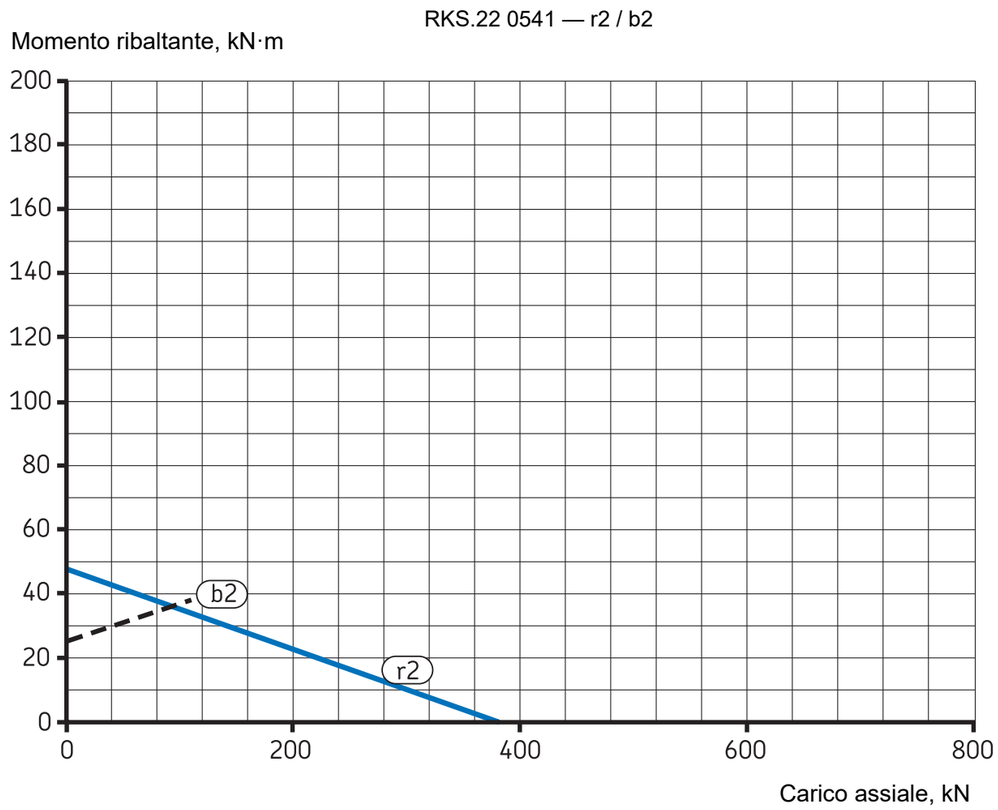

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 64/65; supportato; r2 pista / b2 bulloni 10.9; condizioni pag. 21

Fori esterni 10; interni 16 M12; 4 ingrassatori esterni equidistanti A M8×1, DIN 71412

SKF RKS.22 0541 — Pagina del prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Ralla a sfere a quattro punti di contatto
RKS.22 0541
SKF / RKS.22
REV 1 | NTS | mm | Foglio 1/1

MERYDOM.COM