

SEÇÃO DO ROLAMENTO

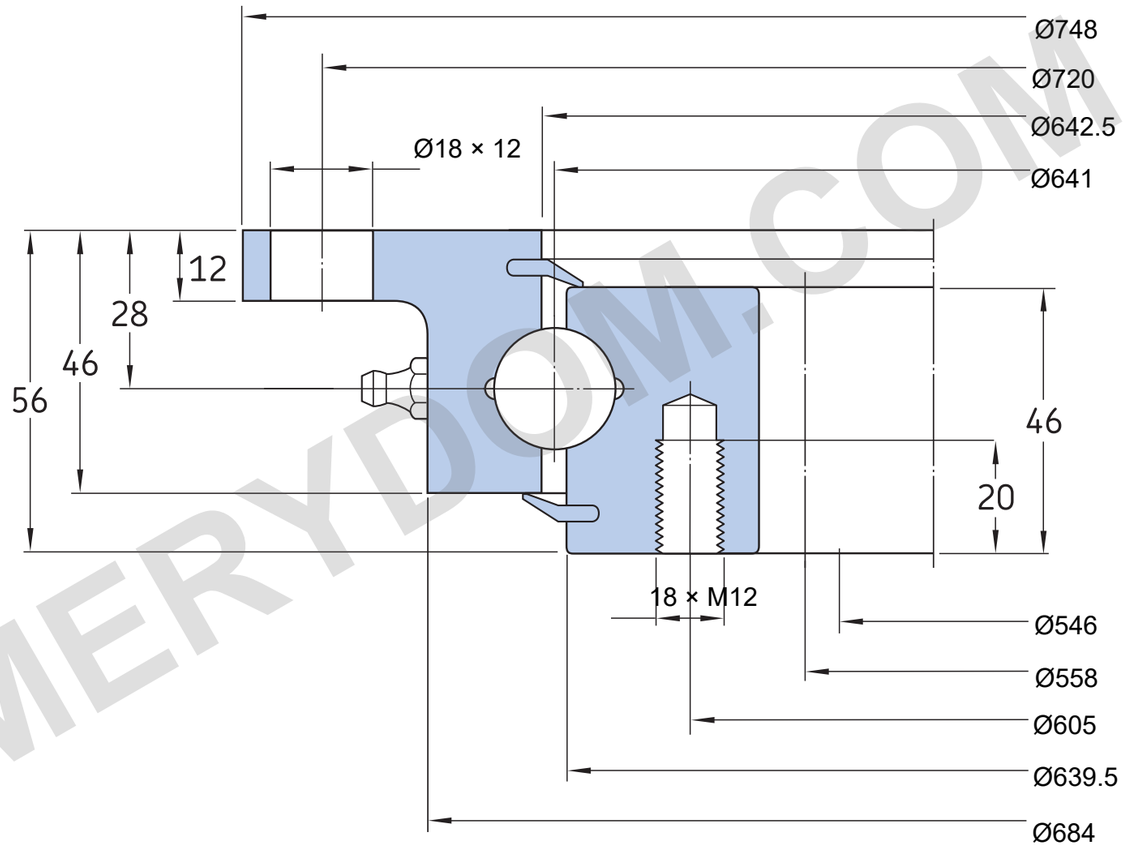

CAPACIDADE DE CARGA

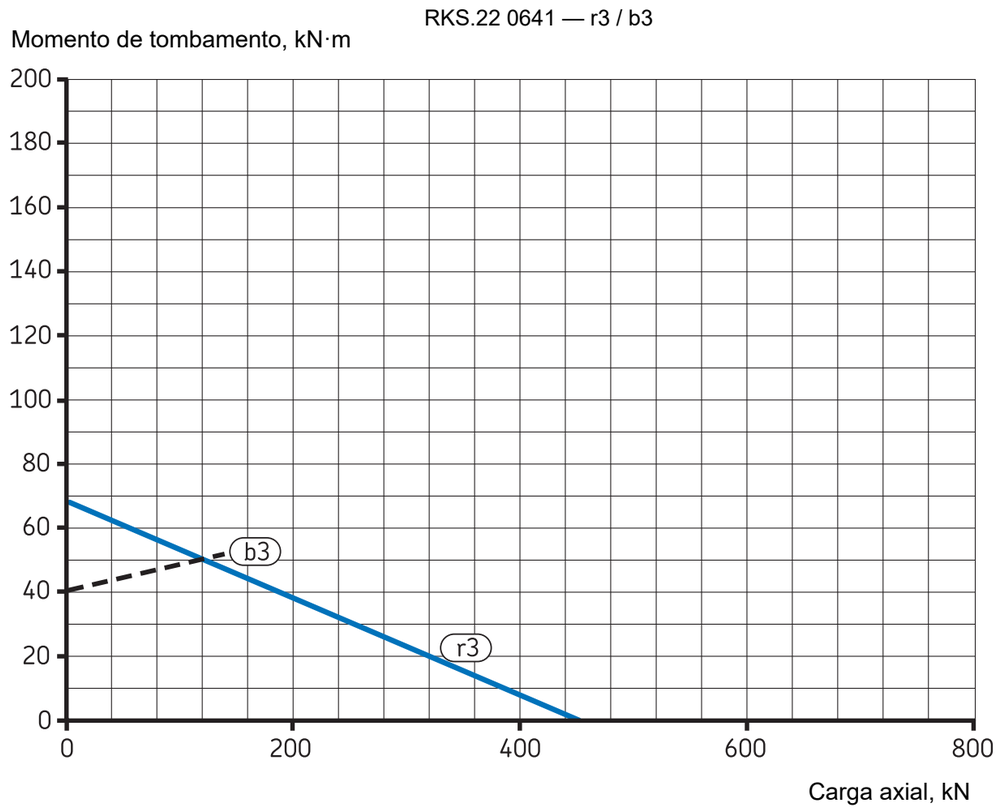

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir em escala.

SKF 64/65; apoiado; r3 pista / b3 parafusos 10.9; condições pág. 21

Furos externos 12; internos 18 M12; 4 graxeiras externas equidistantes A M8×1, DIN 71412

SKF RKS.22 0641 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de giro de esferas de quatro pontos de contato
RKS.22 0641
SKF / RKS.22
REV 1 | NTS | mm | Folha 1/1

MERYDOM.COM