

LAGERSCHNITT

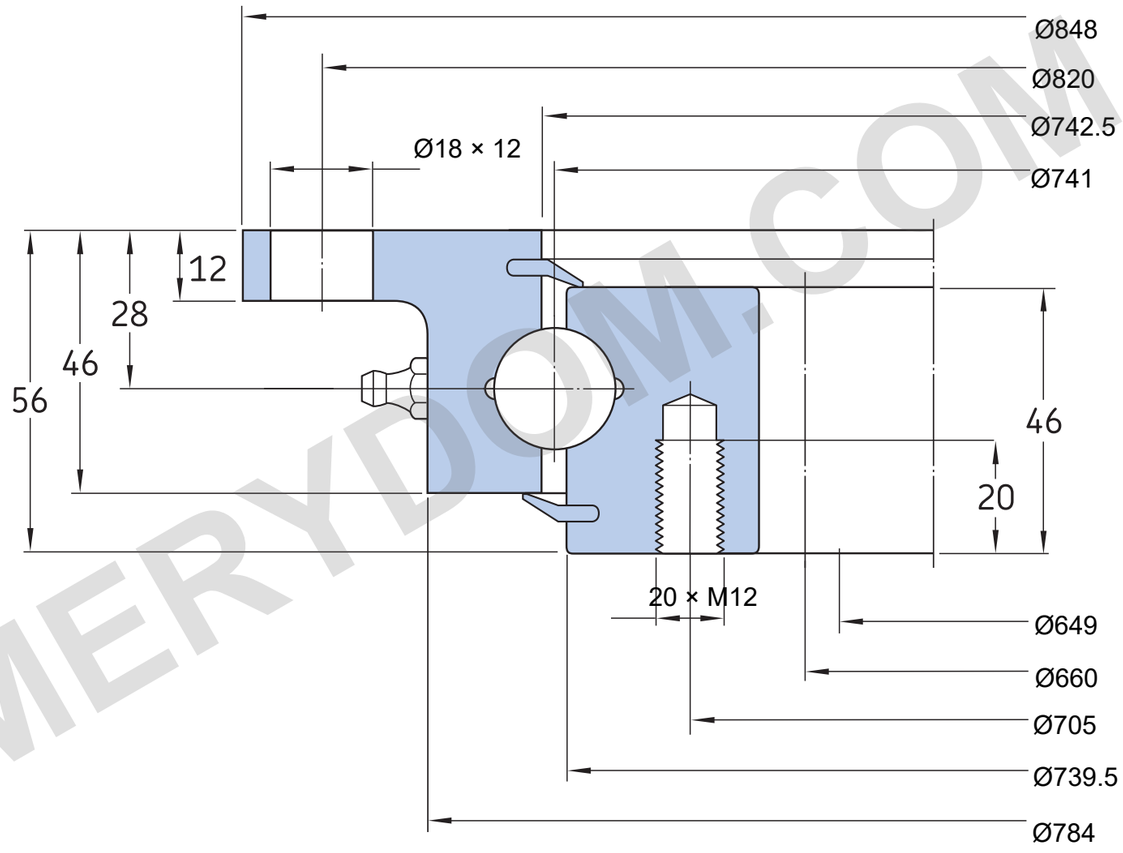

TRAGFÄHIGKEIT

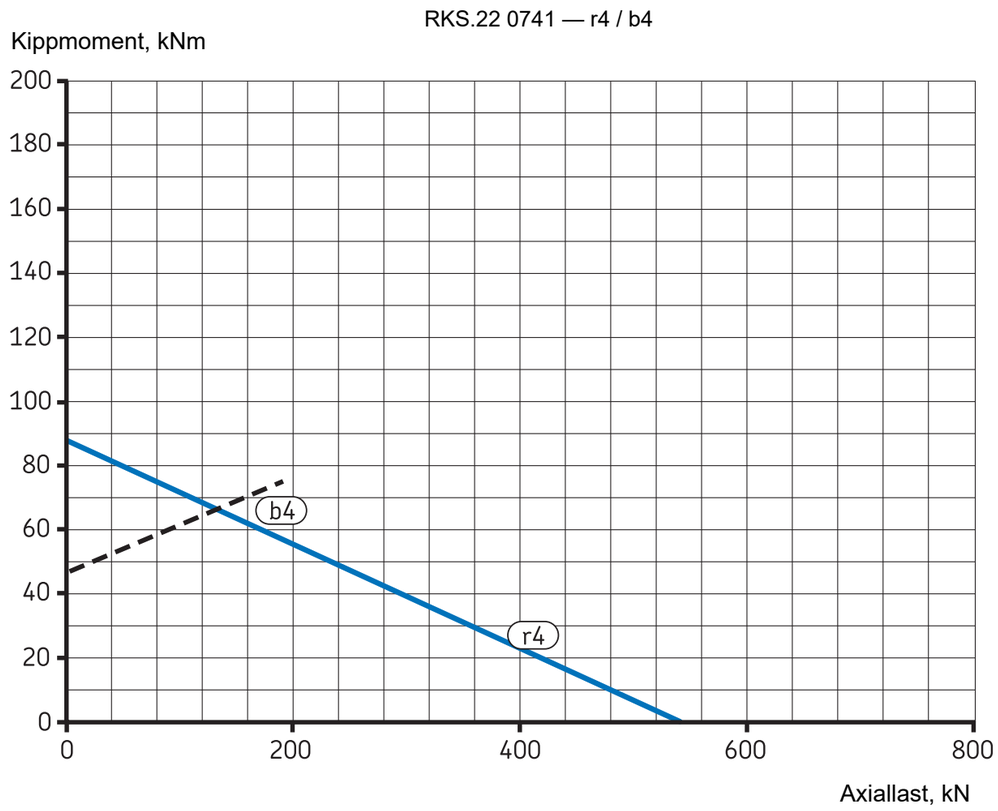

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 64/65; gestützt; r4 Laufbahn / b4 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Außenbohrungen 12; Innenbohrungen 20 M12; 4 gleichmäßig verteilte Schmiernippel außen A M8×1, DIN 71412

SKF RKS.22 0741 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
RKS.22 0741
SKF / RKS.22
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM