

SEZIONE DEL CUSCINETTO

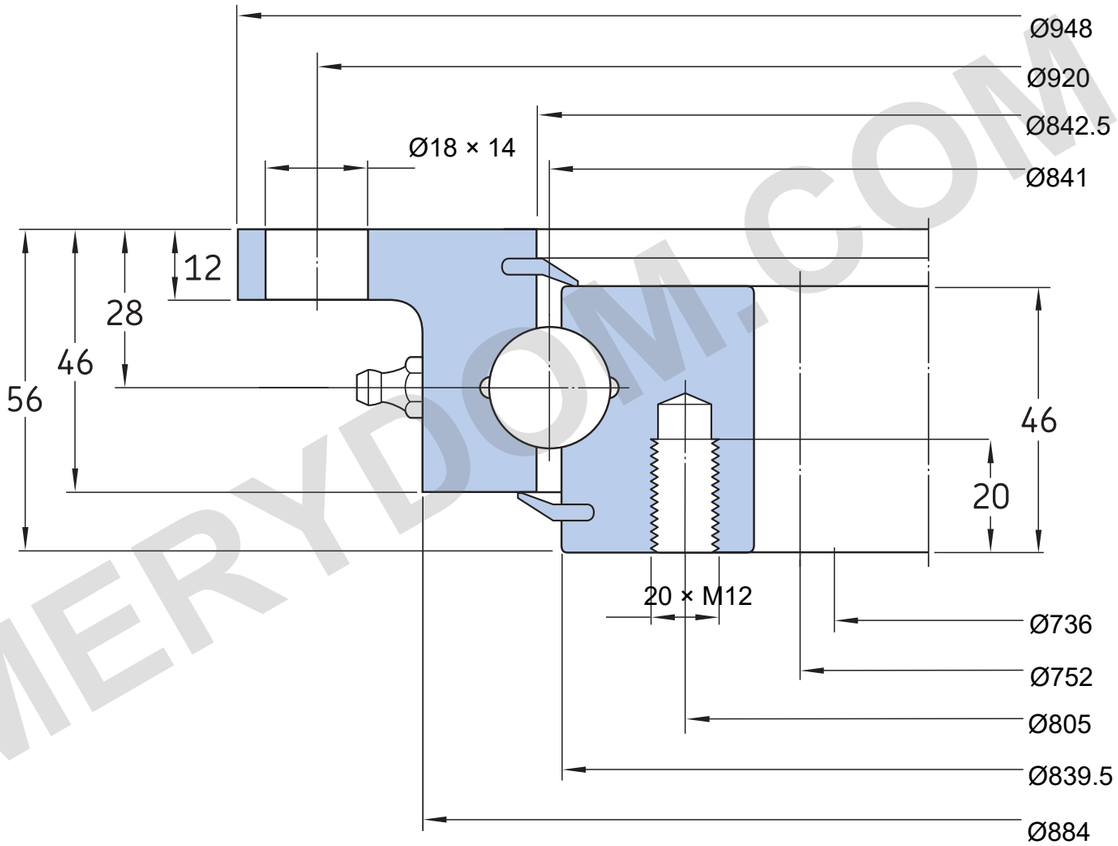

CAPACITÀ DI CARICO

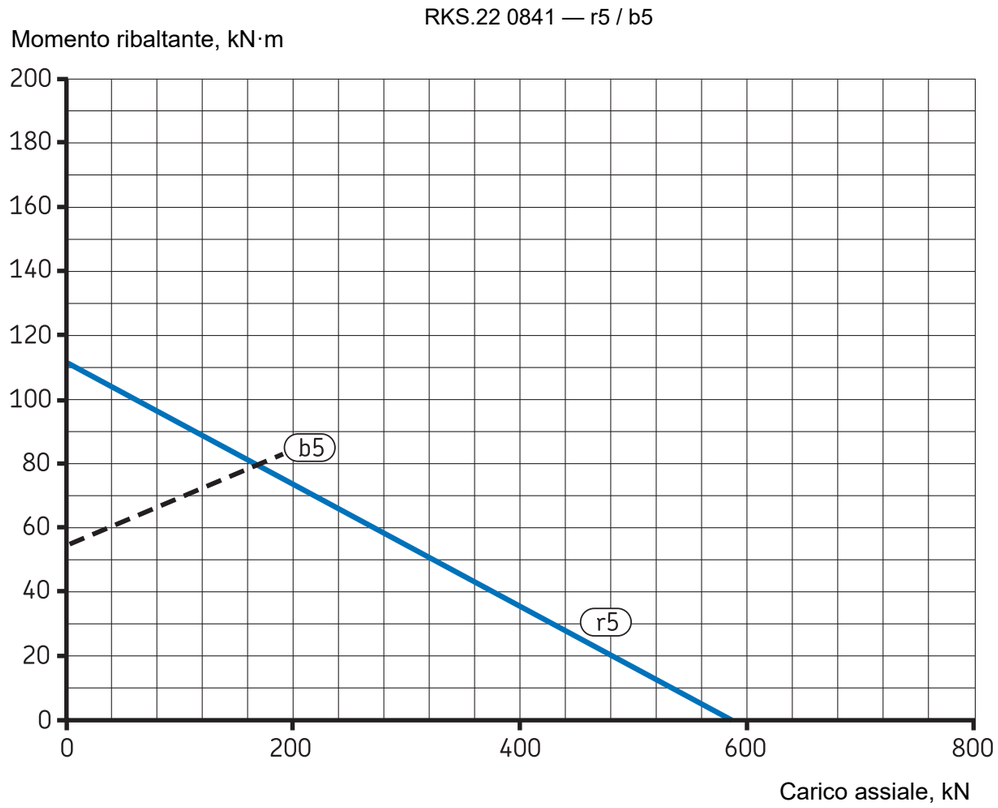

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

SKF 64/65; supportato; r5 pista / b5 bulloni 10.9; condizioni pag. 21

Fori esterni 14; interni 20 M12; 4 ingrassatori esterni equidistanti A M8×1, DIN 71412

SKF RKS.22 0841 — Pagina del prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Ralla a sfere a quattro punti di contatto
RKS.22 0841
SKF / RKS.22
REV 1 | NTS | mm | Foglio 1/1

MERYDOM.COM