

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

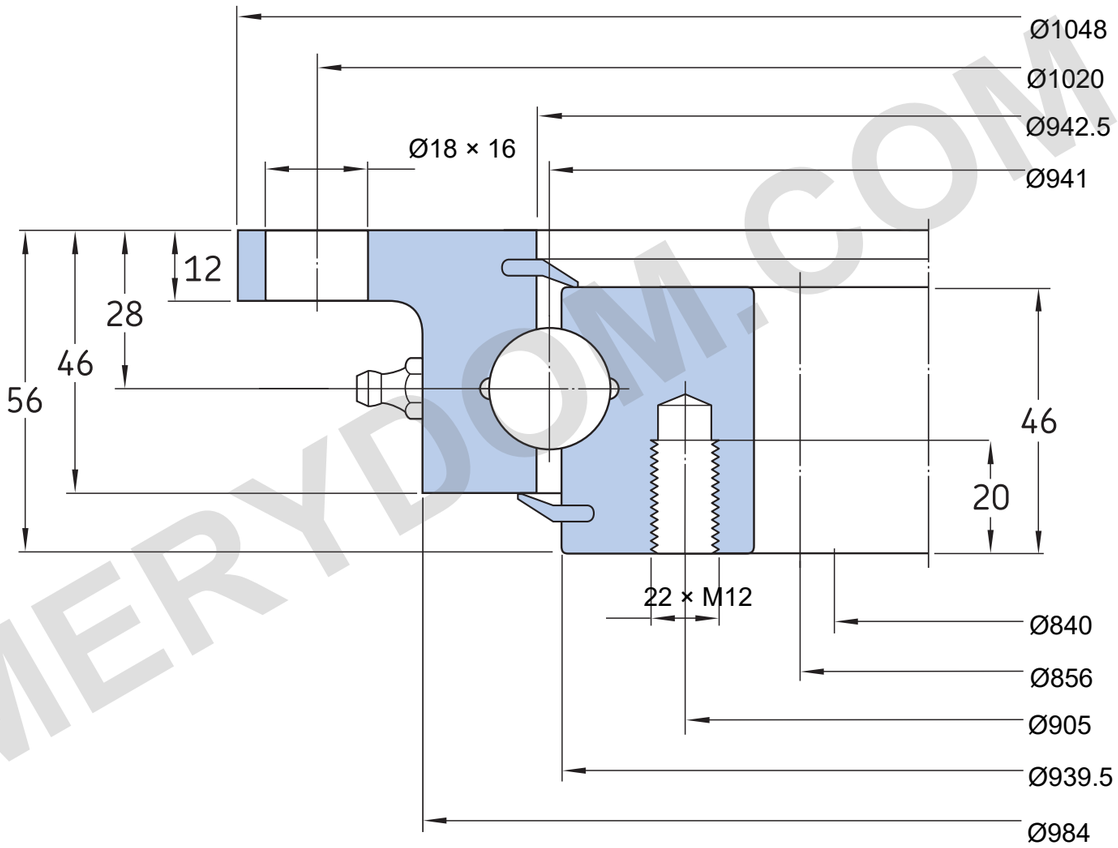

CAPACIDAD DE CARGA

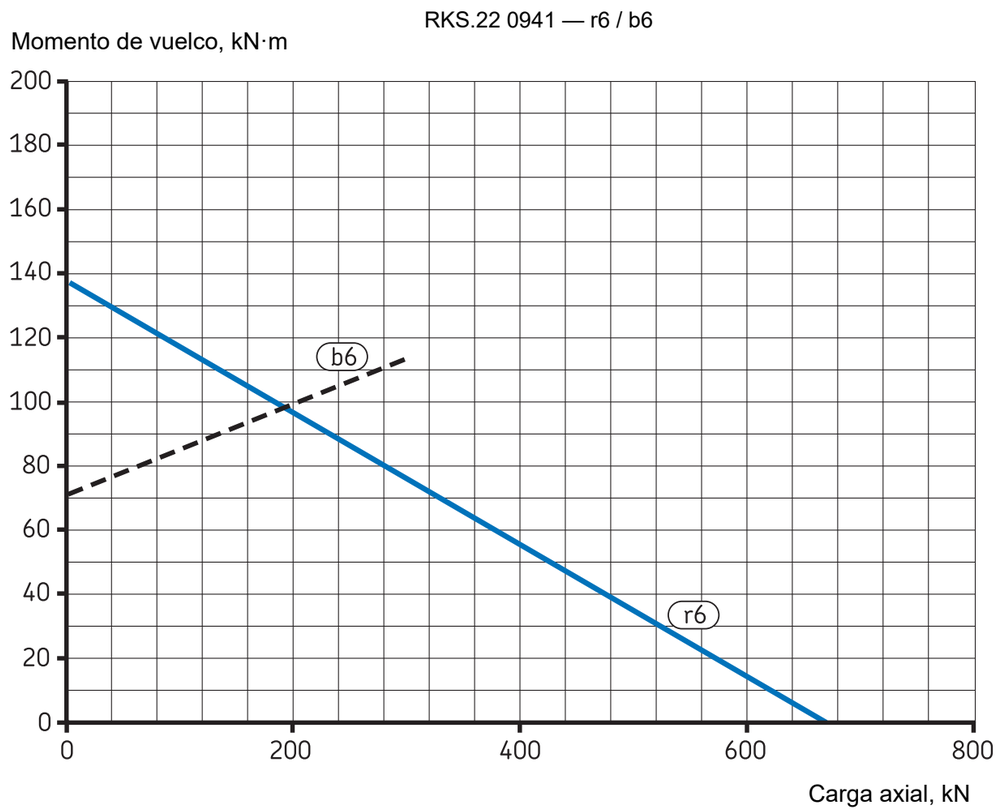

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

SKF 64/65; apoyado; r6 pista / b6 tornillos 10.9; condiciones pág. 21

Orificios exteriores 16; interiores 22 M12; 4 engrasadores exteriores equidistantes A M8×1, DIN 71412

SKF RKS.22 0941 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Corona de bolas de contacto en cuatro puntos
RKS.22 0941
SKF / RKS.22
REV 1 | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM