

## РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

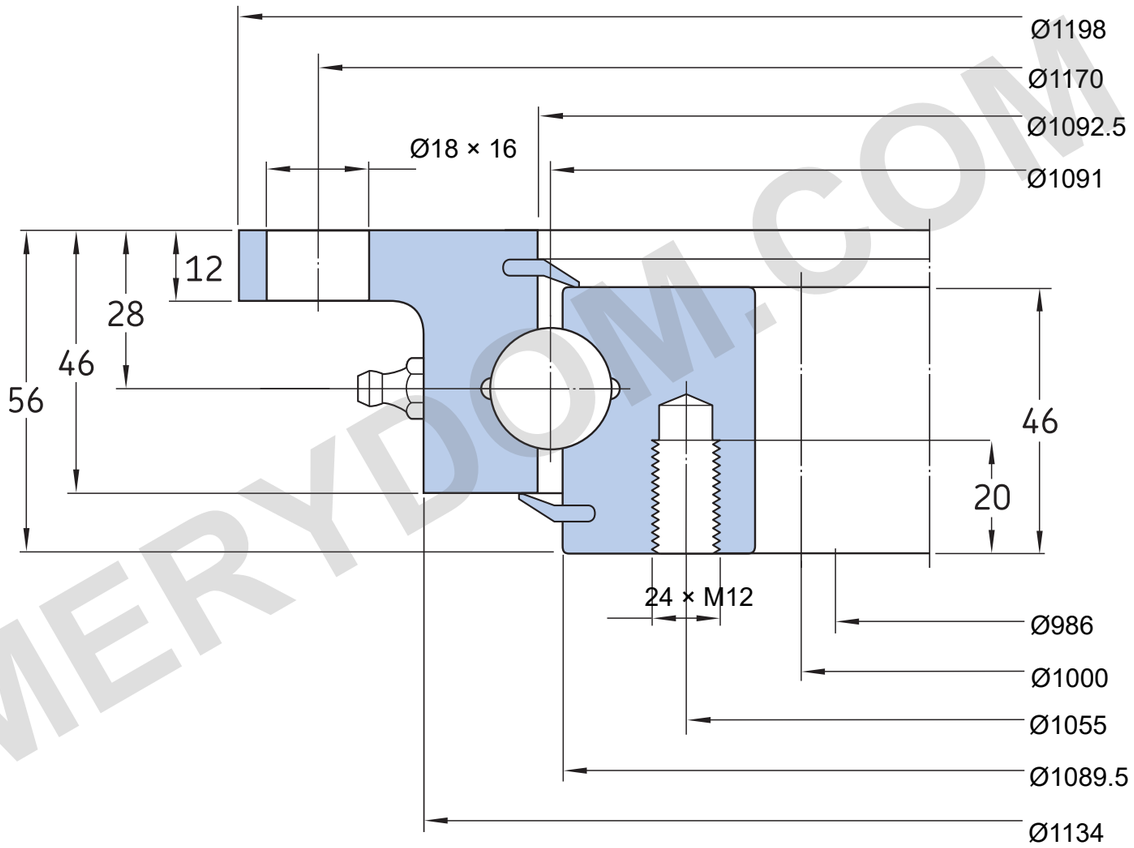


## НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

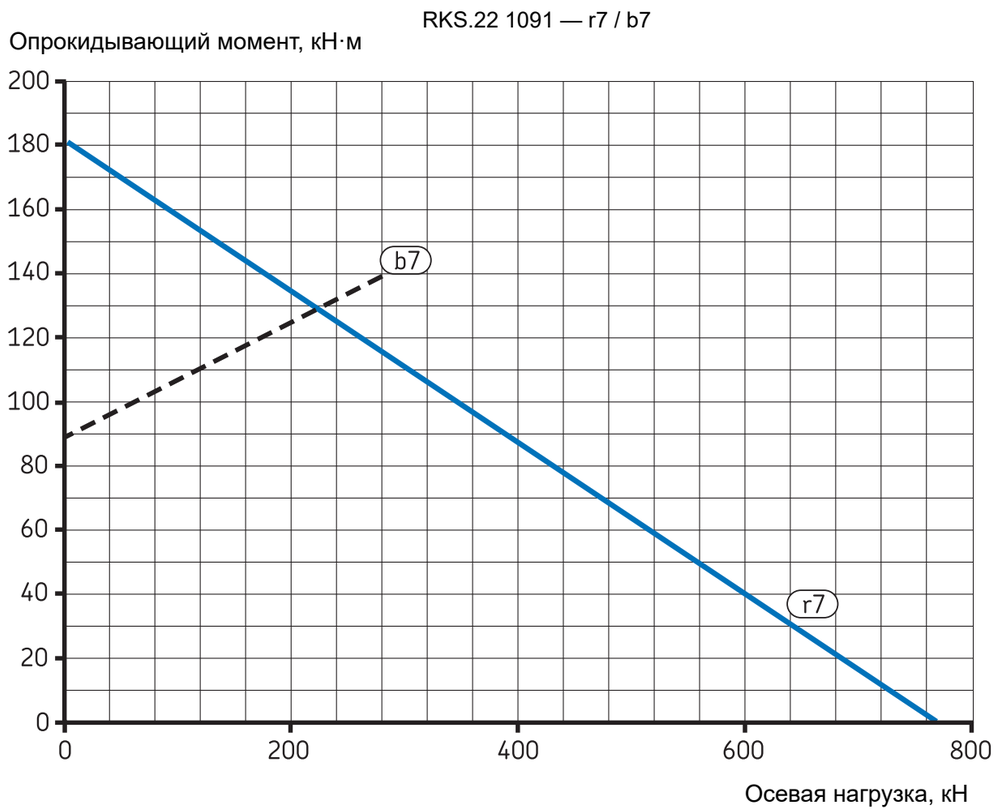


### ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не измерять по чертежу.

SKF 64/65; с опорой; r7 дорожка качения / b7 болты 10.9; условия на стр. 21

Наружные отверстия 16; внутренние отверстия 24 M12; 4 равномерно расположенные пресс-маслёнки снаружи A M8×1, DIN 71412

SKF RKS.22 1091 — Страница изделия | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Четырёхточечный шариковый поворотный подшипник |
| **RKS.22 1091** |
| SKF / RKS.22 |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Лист 1/1 |

MERYDOM.COM