

LAGERSCHNITT

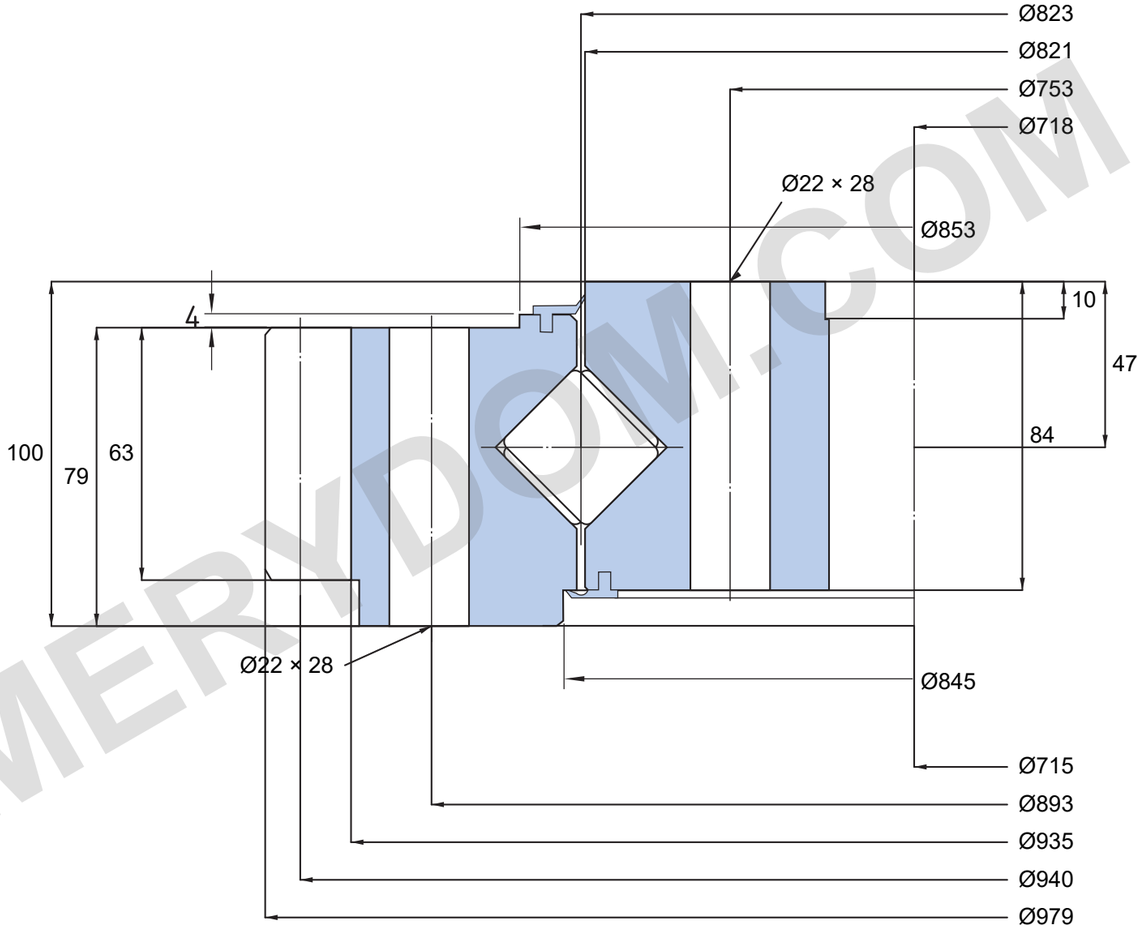

TRAGFÄHIGKEIT

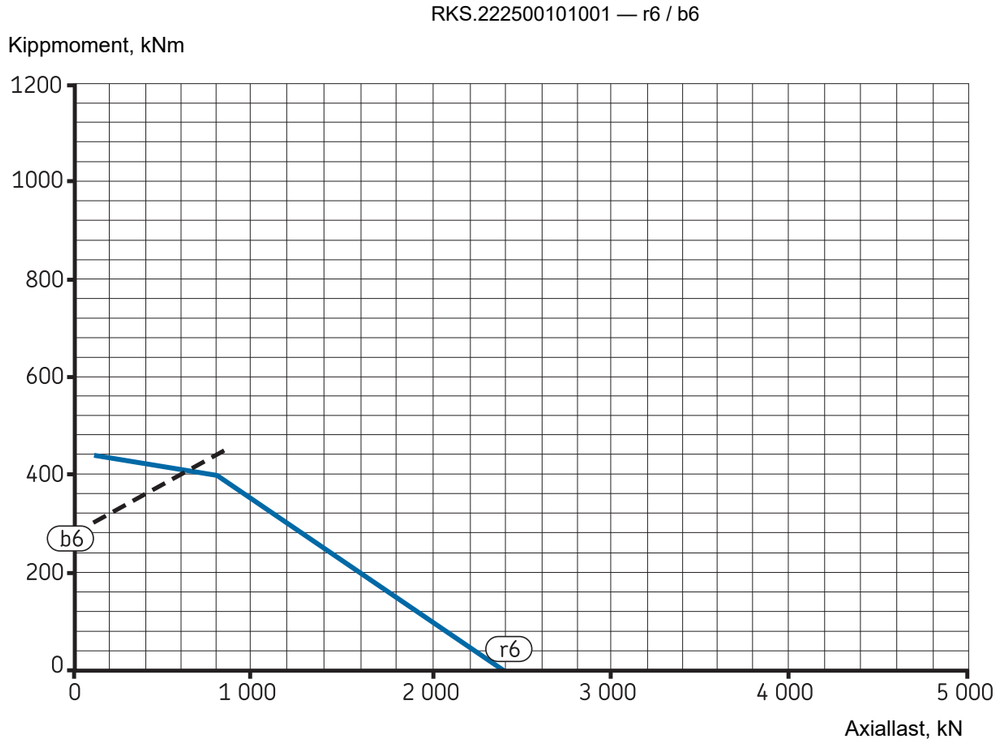

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 106/107; gestützt; r6 Laufbahn / b6 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

außen 28 / innen 28 — ungleichmäßig verteilte Bohrungen; Positionen schematisch, mit dem Kunden abstimmen.

SKF RKS.222500101001 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Kreuzrollen-Drehverbindung
RKS.222500101001
SKF / RKS.222
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM