

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

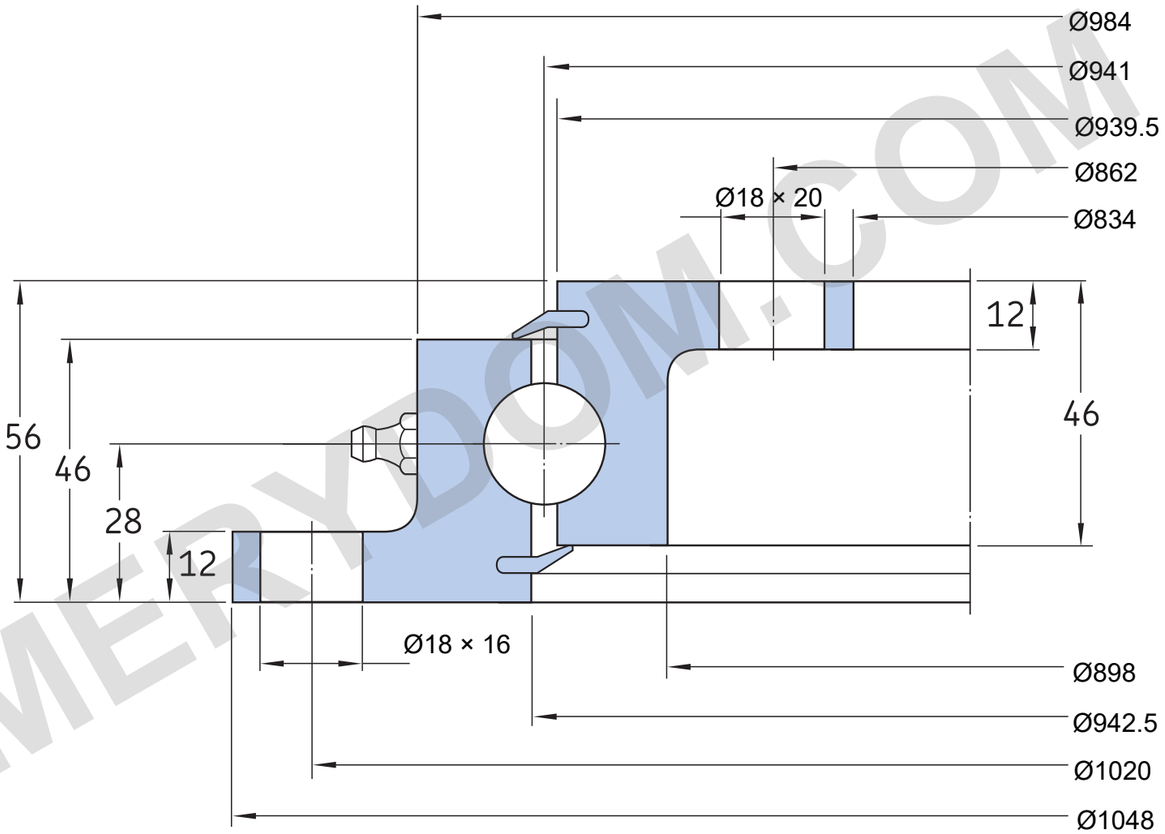

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

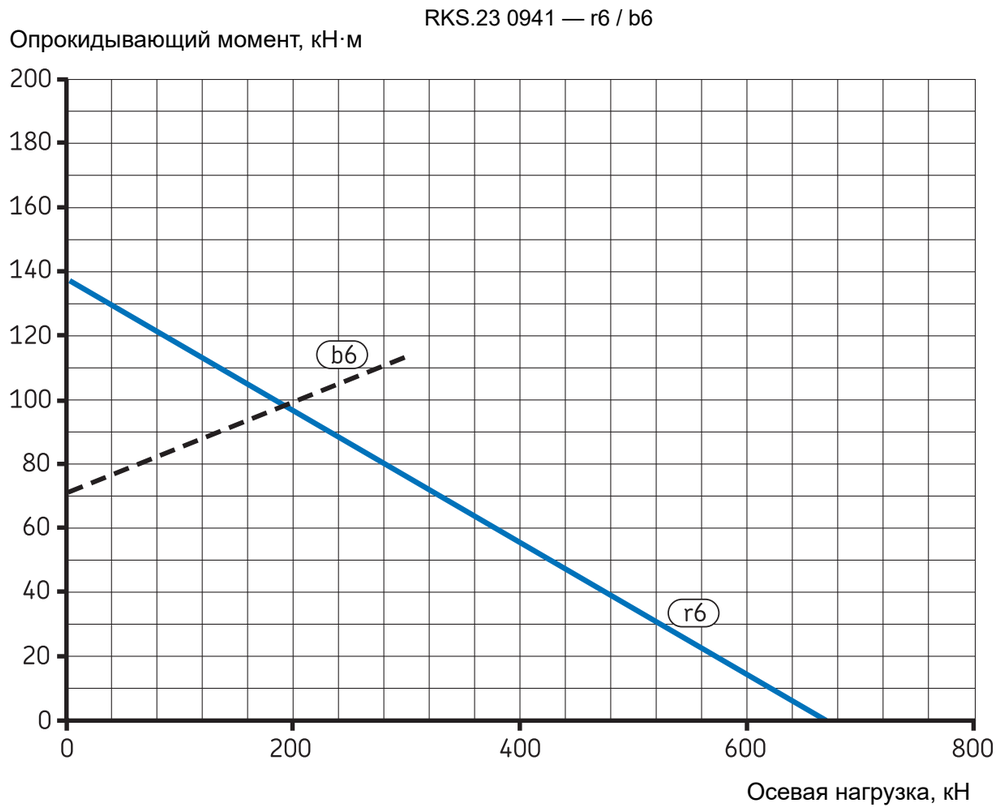

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не измерять по чертежу.

SKF 66/67; с опорой; r6 дорожка качения / b6 болты 10.9; условия на стр. 21

Наружные отверстия 16; внутренние отверстия 20; 4 равномерно расположенные наружные пресс-маслёнки A M8×1, DIN 71412

SKF RKS.23 0941 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Четырёхточечный шариковый поворотный подшипник
RKS.23 0941
SKF / RKS.23
REV 1 | NTS | mm | Лист 1/1

MERYDOM.COM