

LAGERSCHNITT

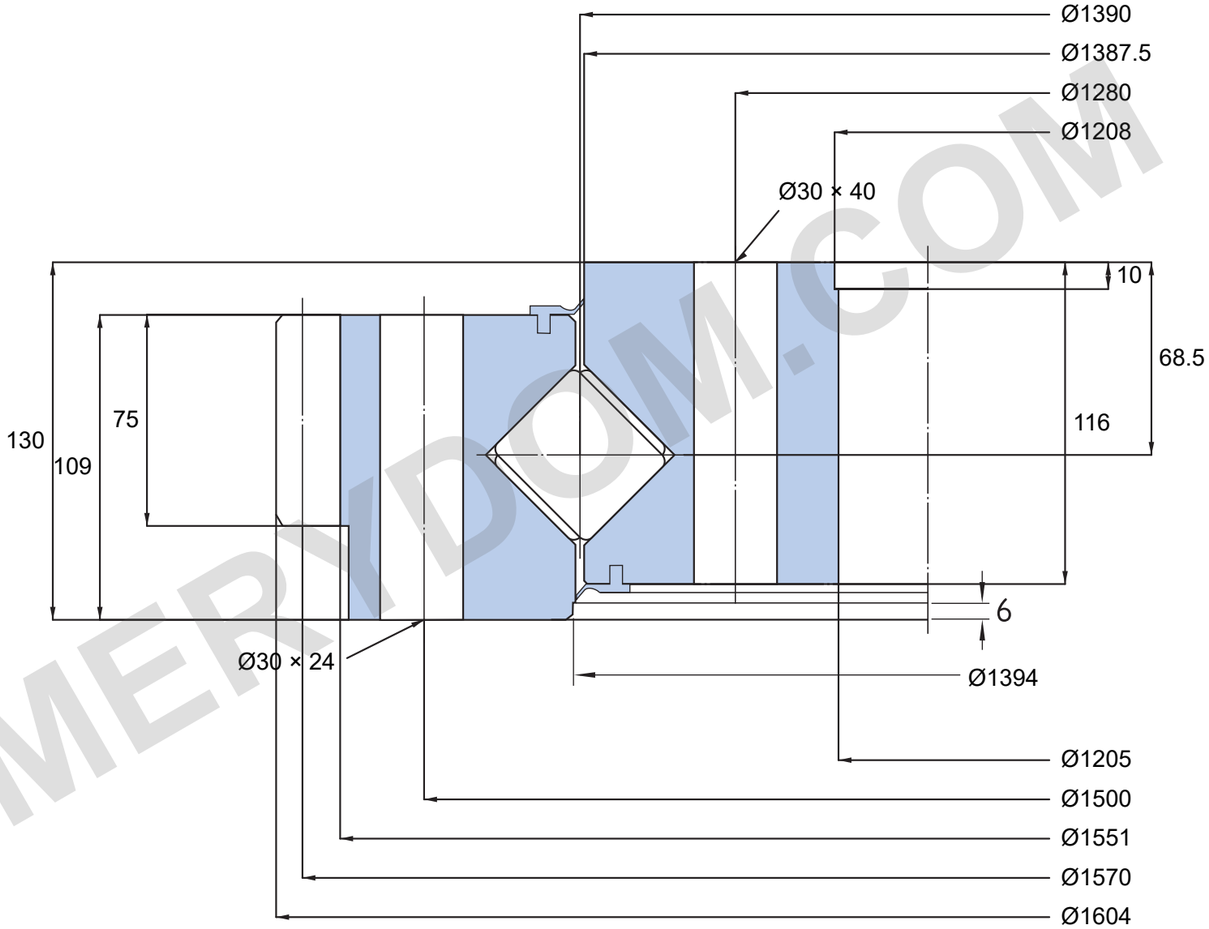

TRAGFÄHIGKEIT

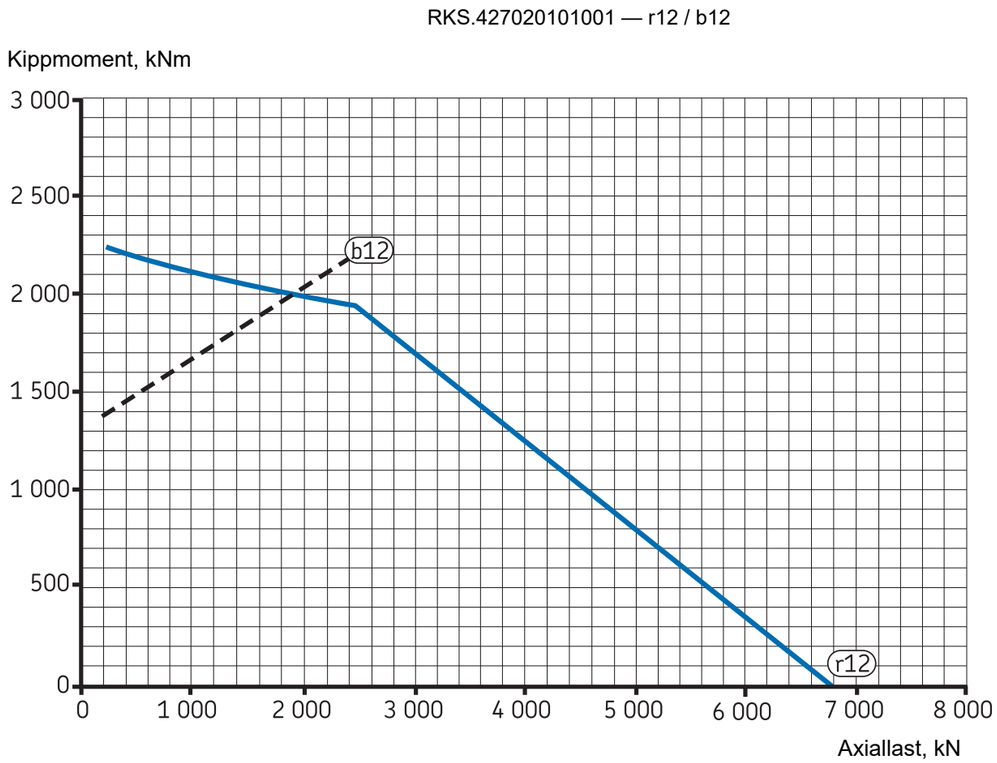

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 108/109; gestützt; r12 Laufbahn / b12 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

innen 40 — ungleichmäßig verteilte Bohrungen; Positionen schematisch, mit dem Kunden abstimmen.

SKF RKS.427020101001 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Kreuzrollen-Drehverbindung
RKS.427020101001
SKF / RKS.427
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM