

LAGERSCHNITT

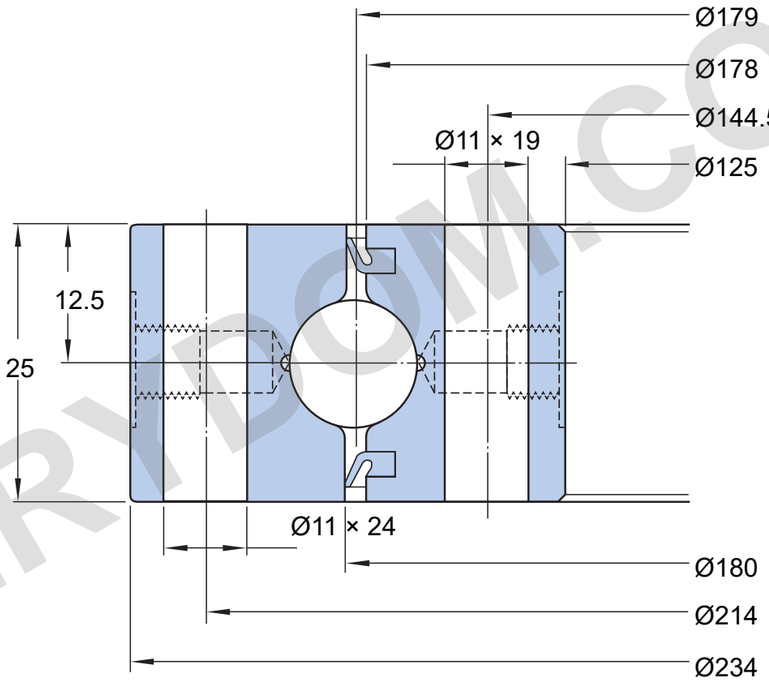

TRAGFÄHIGKEIT

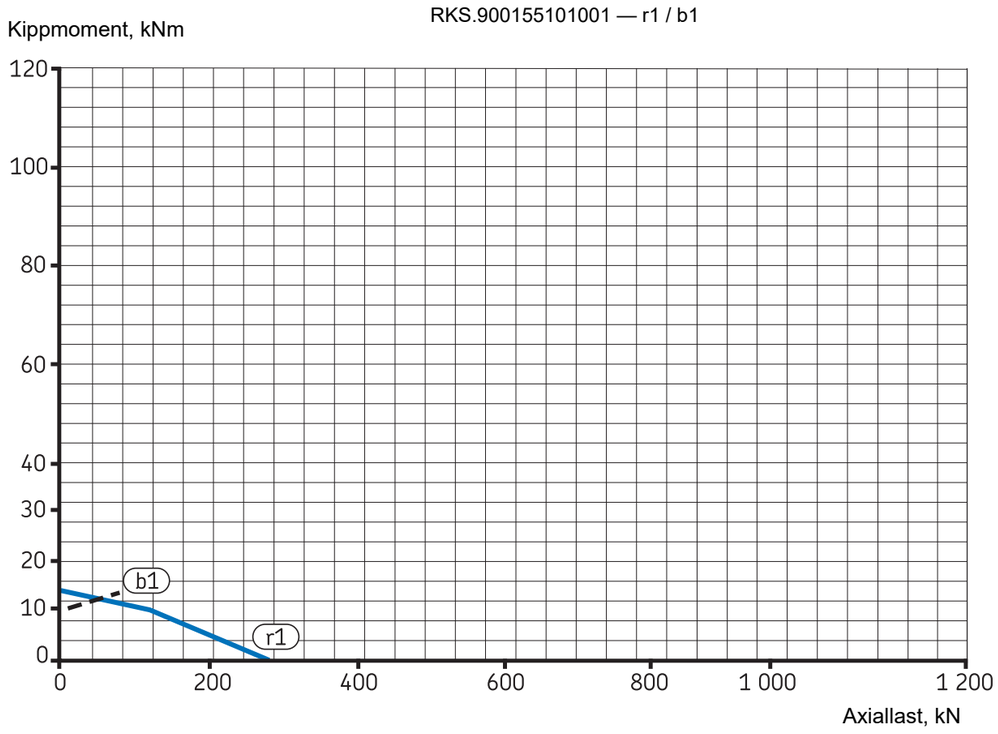

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

SKF 82/83; gestützt; r1 Laufbahn / b1 Schrauben 10.9; Bedingungen S. 21

Außen 24 Bohrungen; innen 19 Bohrungen.

SKF RKS.900155101001 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
RKS.900155101001
SKF / RKS.900
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM