

SEZIONE DEL CUSCINETTO

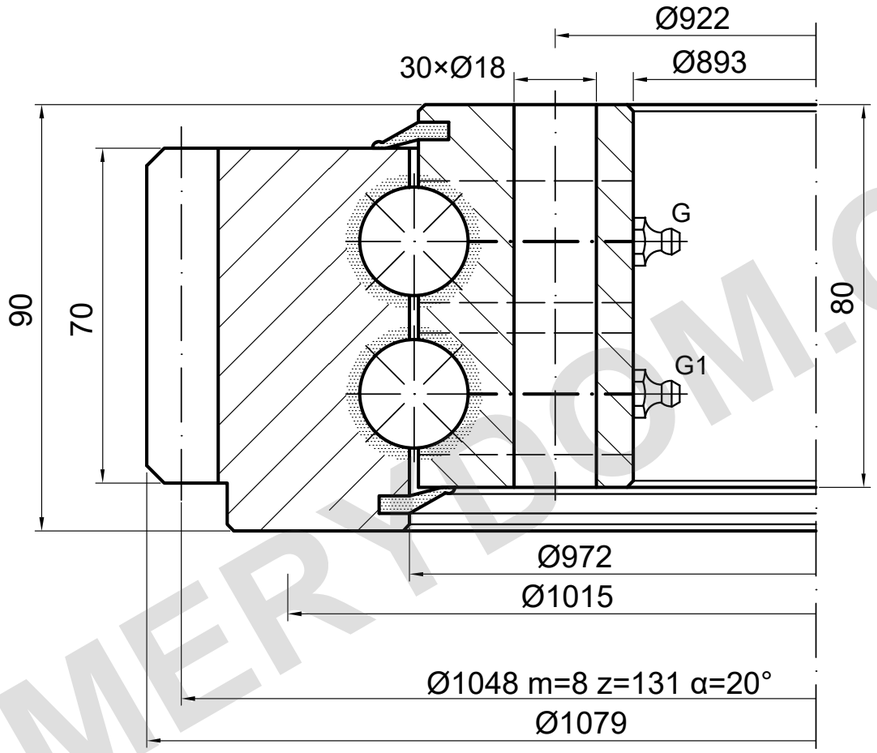



Anello esterno · schema

Punti di lubrificazione indicativi; confermare numero e posizione.


Confermare lato di apertura e profondità M16 sul disegno d’ordine.

CAPACITÀ DI CARICO

E.1079.2.20.12.D.3.V | Curva della pista 4

Limite dei bulloni non definito in questa bozza

Carichi equivalenti; fattore di sicurezza del catalogo 1

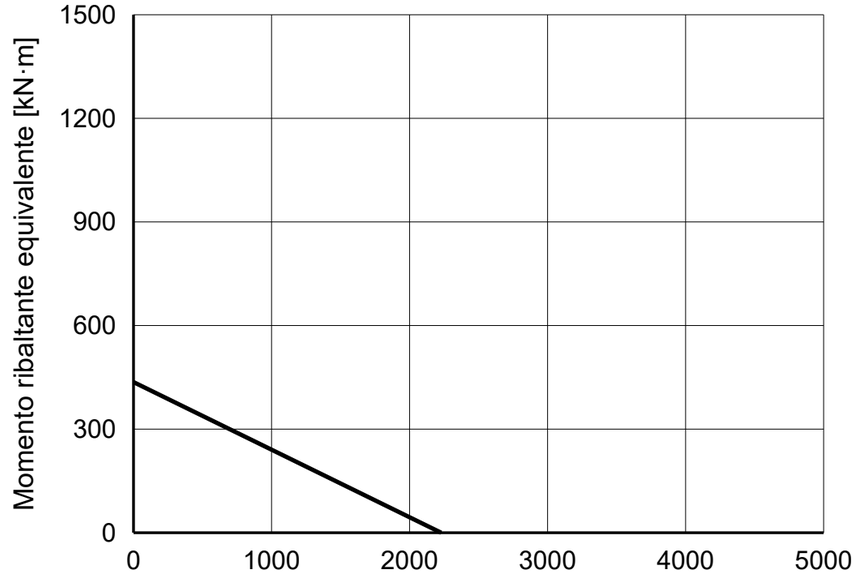

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: TGB ED.7 (2021); dimensioni p. 19; curva di carico p. 19, 4.

Dati e posizioni di montaggio da confermare.

TGB E.1079.2.20.12.D.3.V — Pagina del prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Ralla a sfere a doppia corona
E.1079.2.20.12.D.3.V
RIFERIMENTO: TGB / E.2.20-22-25.D
RIFERIMENTO | NTS | mm | Foglio 1/1

MERYDOM.COM